

АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ



YOUNIQUE • ITALIAN



БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С НАС

Мы разрабатываем и предлагаем эффективные решения для рынка отопления и водоснабжения с 1981 года и являемся идеальным партнером по поставке оборудования (фитингов, коллекторов, клапанов, смесительных узлов, панельно лучистых систем) для металлопластиковых, медных, чугунных, стальных труб, а также труб PE-X и PE. Благодаря сплоченной команде профессионалов, нам удается преодолевать вызовы рынка, ставя на первое место качество нашей продукции и специфические требования наших партнеров. Ввиду того, что наша продукция полностью производится в Италии, 100% made in Italy, наша философия основана на полном контроле производственного процесса и постоянном расширении гаммы наших предложений. Главным двигателем нашей работы является преданность общему делу, которая побуждает нас в первую очередь принимать решения, отдавая предпочтение человеческому фактору, поскольку кадры являются нашим самым важным капиталом.

**МЫ ИНВЕСТИРУЕМ В
ТЕХНОЛОГИИ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРОЦЕССЫ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЛЮДЕЙ**



THE FUTURE STARTS WITH US


We have been designing and manufacturing efficient solutions for the plumbing and heating market since 1981. We are the perfect partner to supply systems (fittings, manifolds, mixing units, radiant panels) for multilayer, Pe-X, copper, PE, stainless steel and iron pipes. Thanks to a highly professional and cohesive team, we face the challenges of the market by putting quality and our partners' needs first. Our products are 100% Made in Italy and our philosophy is based on the full control of the entire production chain, as well as the constant evolution of our proposals. Our driving force is passion, encouraging us first and foremost to focus on the value of people, as human resources are our most important capital.

**WE INVEST IN
TECHNOLOGY
AND PRODUCTION
PROCESSES
TO CREATE
WELL-BEING
FOR PEOPLE**



СЕРТИФИКАТЫ COMPANY CERTIFICATIONS

ISO 9001:2015

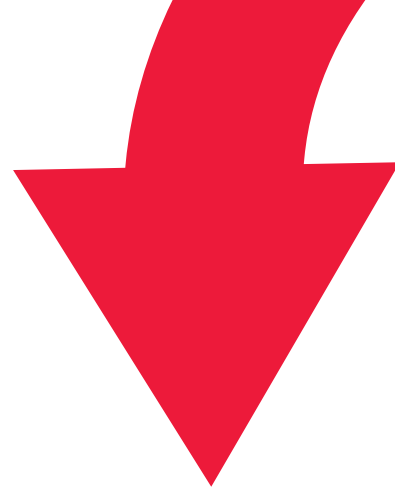

СЕРТИФИКАТЫ MAIN PRODUCT CERTIFICATIONS

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ APPLICATIONS

	бытовая горячая вода hot sanitary water		питьевая вода drinking water		сжатый воздух compressed air
	кондиционирование conditioning		газ gas		орошение irrigation
	радиаторы radiators		охлаждение cooling		настенное отопление low temperature heating (wall)
	тёплый пол low temperature heating (floor)		потолочное отопление low temperature heating (ceiling)		солнечные панели solar





ФИТИНГИ ДЛЯ МЕДНЫХ И СТАЛЬНЫХ ТРУБ
FITTINGS FOR COPPER AND STEEL PIPES



ФИТИНГИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
FITTINGS FOR IRON PIPE



ФИТИНГИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
FITTINGS FOR POLYETHYLENE PIPE



ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ РЕ-Х
SYSTEMS FOR PE-X PIPE



ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
MULTILAYER PIPE SYSTEMS



КРАНЫ
TAPS AND ANGLE VALVES



СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
MIXING UNITS



КОЛЛЕКТОРЫ
MANIFOLDS



ШАРОВЫЕ КРАНЫ
BALL VALVES



КЛАПАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ
RADIATOR VALVES



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТЕПЛОГО
ПОЛА RADIANT SYSTEMS

COLLECTION

AMON



SERIE 1N00

Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом
Compression fittings with brass olive

- + Металлическое уплотнение
Metallic sealing
- + Применяется для питьевой воды
Suitable for drinking water
- + Гайка высокого качества произведена непосредственно из латунного прута
Superior quality nut obtained directly from bar
- + Подходит для медных и стальных труб
Suitable both for copper and inox pipe
- + Возможны варианты исполнения с лужением и DZR
Tin-plated and DZR version available



HORUS



SERIE 1200

Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом
Compression fittings with O-Ring

- + Невероятная простота монтажа
Easy to assemble
- + Применяется для питьевой воды
Suitable for drinking water
- + Вся система полностью разборная
Parts can be completely disassembled



IDROS



SERIE 1400

КРАНЫ ПОД РАКОВИНУ
Angle valves

- + Ручка кранов из АБС-пластика и из металла
Available with metal and ABS handle



САДОВЫЕ КРАНЫ
Garden taps

- + Латунный корпус
Brass body



КРАНЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Washing machine taps





SERIE 2600/2700

Резьбовые латунные фитинги
Brass threaded fittings

- + В наличии из желтой латуни, хромированной латуни, полированной хромированной латуни, никелированной латуни
Available in yellow, nickel-plated, chrome-plated and chrome polished brass version
- + Отличная устойчивость к высоким температурам и атмосферным воздействиям
Equipped with key seat and knurling for simple and easy assembly
- + Латунный сплав CW617N соответствует стандарту EN 12165
CW617N brass complying with EN 12165 standard
- + Подходит для воды и сжатого воздуха
Excellent resistance to high temperatures and atmospheric agents
- + Быстрый и безопасный монтаж
Quick and safe installation
- + Доступна версия DZR
DZR version available



Gold-Fix

SERIE 3400

Система Аксиальных Фитингов
Для РЕ-Х И РЕ-Х/АИ/РЕ-Х Труб

Axial press fittings for Pe-X and Pe-X/Al/Pe-X pipes

- + Может использоваться для труб РЕХ и многослойных труб
Suitable both for Pe-X and multilayer (Pe-X/Al/Pe-X) pipes
- + Термическая обработка гильзы обеспечивает повышенную пластичность, большую способность к пластическому деформированию и уменьшает вероятность разрыва при работе
Heat treatment of the sleeve which guarantees greater plasticity, greater deformation capacity and less breakage
- + Более высокий проход воды и, следовательно, меньшие потери давления
Greater water flow and lower pressure drops
- + Простой и быстрый монтаж с ручным инструментом
Quick and easy installation also with manual tools



Gold-Therm

Система Аксиальных Фитингов Для РЕ-Х

Axial press fittings for Pe-X pipes

- + Для систем напольного отопления
For underfloor heating systems



COMP_FIX

SERIE 3300

Компрессионные Фитинги Из Зажимной Гайкой
Для РЕ-Х Труб

Compression fittings with cut brass olive
for Pe-X pipe

- + Легкий и быстрый монтаж
Quick and easy installation



KRATOS



SERIE 4500

Компрессионные фитинги с внутренней гайкой
Compression fittings with female nut

- + Подходит для воды и газа
Suitable both for drinking water and gas
- + Простой и быстрый монтаж
Quick and easy installation



COSMOS



SERIE 4800

Компрессионные фитинги с наружной гайкой
Compression fittings with male nut

- + Также доступен формат "BIG SIZE" (75-90-110 см)
"BIG SIZE" version available (75-90-110 cm)
- + Простой и быстрый монтаж
Suitable for drinking water
- + Простой и быстрый монтаж
Quick and easy installation



URANO



SERIE 5500

Многопрофильные радиальные пресс-фитинги
Multijaws press fittings

- + Профили прессования TH H U B F CH
Multitool
- + Двойное уплотнительное кольцо
Double O-Ring
- + Диэлектрическое кольцо со смотровым окном для контроля правильного положением трубы
Plastic insulation ring to prevent electrolytic corrosion, and with windows to check the correct insertion of pipe
- + Прослеживаемость продукта обеспечивается маркировкой с датой, отпечатанной на корпусе фитинга
Product traceability guaranteed by the date stamped on the body of the fitting



SAFE_PRESS

SERIE 5T00

Многопрофильные пресс-фитинги с системой Leak Before Press

Multijaws press fittings with LBP system

- + Функция LBP (Leak Before Press): максимальная безопасность

"Leak Before Press" system guarantees a faster and safer installation as if the fitting is not pressed, the system shows the water leakage

- + Двойное уплотнительное кольцо Double O-Ring

- + Прослеживаемость продукта обеспечивается маркировкой с датой, отпечатанной на корпусе фитинга
Product traceability guaranteed by the date stamped on the body of the fitting


- + Диэлектрическое кольцо со смотровым окном для контроля правильного положением трубы
Plastic insulation ring to prevent electrolytic corrosion, and with windows to check the correct insertion of pipe



ФУНКЦИЯ LBP / LBP SYSTEM

Прессованный фитинг
Pressed fitting

Не запрессованный фитинг
Not pressed fitting

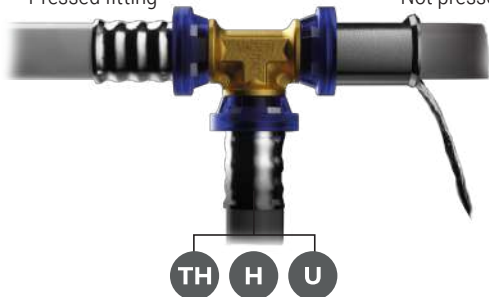

EWOPREX

Многопрофильные пресс-фитинги с гальванической обработкой и системой LBP

Multijaws press fittings with galvanic treatment and LBP system

- + Гальваническая обработка "STEEL LIKE TIN": отсутствие пористости; резкое уменьшение отложений известняка; коррозионная стойкость и износостойкость; сохранение блеска в течение длительного периода; высокое качество питьевой воды.

"STEEL LIKE TIN" galvanic treatment: reduction of limescale deposits, protection against lead release, resistant to corrosion and wear, no dezincification, high water potability guarantee

- + Функция LBP (Leak Before Press): максимальная безопасность

"Leak Before Press" system guarantees a faster and safer installation as if the fitting is not pressed, the system shows the water leakage

- + Цветное кольцо для мгновенной идентификации диаметра
Colored plastic insulation rings to easily identify the diameter and thickness of the pipe



ФУНКЦИЯ LBP / LBP SYSTEM

Прессованный фитинг
Pressed fitting

Не запрессованный фитинг
Not pressed fitting




TRIDENT

SERIE 5G00

Многопрофильные прессовые фитинги для воды и газа

3 in 1 multilayer press system: gas, water and heating

- + Тройное предназначение: ВОДА, ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ
3 IN 1: gas, water and heating installation
- + Двойное сертифицированное уплотнительное кольцо для воды и газа
Double O-ring certified for water and gas
- + Гильза с цветной меткой для быстрого определения сфер применения и размеров
Sleeve with colored stick for immediate identification of applications and dimensions
- + Диэлектрическое кольцо со смотровым окном для контроля правильного положением трубы
Plastic insulation ring to prevent electrolytic corrosion, and with windows to check the correct insertion of pipe
- + Соответствует стандартам UNI 11344 и UNI 7129
Comply with UNI 11344 and UNI 7129 standards
- + Многопрофильный Multitool **TH H U**
- + Повышенная безопасность на строительной площадке (только 1 продукт для воды и газа)
Simplification of code management and halving of stock
- + Гильза с цветной меткой для быстрого определения сфер применения и размеров
No risk of confusion gas/water and vice versa on construction site
- + Широкий диапазон размеров [Ø до 32]
Available up to Ø32



COMPREX

SERIE 5300

Компрессионные фитинги с латунным кольцом

Compression fittings with cut brass olive

- + Размеры
14x2.0/16x2.0/18x2.0/20x2.0/25x2.5/26x3.0/32x3.0
Available dimensions
14x2.0/16x2.0/18x2.0/20x2.0/25x2.5/26x3.0/32x3.0
- + Применяется для питьевой воды и отопления
No contact between nickel and water



COMPREX

SERIE 5E00

Компрессионные фитинги с вставкой и открытым кольцом для многослойных труб

Compression fittings with removable pipe holder and cut olive

- + Размеры
16x2.0/18x2.0/20x2.0/26x3.0/32x3.0
Available dimensions
16x2.0/18x2.0/20x2.0/26x3.0/32x3.0
- + Применяется для питьевой воды и отопления
No contact between nickel and water



WOFLEX

Компрессионные фитинги с вставкой и открытым кольцом

Compression fittings with removable pipe holder and cut olive

- + Размеры
16x2.0/16x2.25/20x2.0/20x2.5/26x3.0
Available dimensions
16x2.0/16x2.25/20x2.0/20x2.5/26x3.0





ТРУБЫ | PIPES

МНОГОСЛОЙНАЯ ТРУБА

MULTILAYER
PIPES



МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ВОДЫ

PE-X/AL/PE-X multilayer pipes for water
in bars, coils, with insulation



МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗА

PE-X/AL/PE-X multilayer pipes for gas
in bars or coils



МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ АКСИАЛЬНОГО ОБЖИМА

Multilayer pipes for axial press fittings



PE-X ТРУБЫ

PE-X PIPES



FLEXUS



Распределительные санитарные коллекторы Self-aligned manifolds

- + Регулировка резьбы: система центрирована
SELF ALIGNING granting the correct and quick aligning of the coupled manifolds
- + Неизменное межосевое расстояние
Constant center distance
- + Гарантия герметизации без герметиков благодаря уплотнительному кольцу: быстрая установка
Thanks to the O-Ring the coupling is tight without using any additional means, such as Teflon tape or hemp, for a faster installation
- + Уменьшение размеров, так как нет необходимости использовать паклю или другие герметики
More compact as there is no need to use hemp or other sealants
- + Усиленный хомут
Reinforced collar
- + Подходит для всех типов пластиковых, металлических и металлопластиковых труб
Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes
- + В наличии вариант с винтами или мини-клапанами
Available with screws and mini valves
- + Доступны от 2 до 4 выходов
Available from 2 to 4 ways



Уплотнительное кольцо: гарантия герметичности

O-Ring: seal guarantee



Размер выходного отверстия 1/2" или 3/4" ЕК. Подходит для всех существующих вставок

Outlet size 1/2" or 3/4" EK. Suitable with all existing inserts

Постоянное межосевое расстояние
1/2" = 35 мм
3/4" ЕК = 45 мм

Constant center distance
1/2" = 35 mm
3/4" EK = 45 mm

FLEXUS 90°



Коллектор 90° Self-aligned manifolds

- + Корпус "гравитационного литья"
"Gravity casting" chrome-plated body
- + Регулировка резьбы: система центрирована
SELF ALIGNING granting the correct and quick aligning of the coupled manifolds
- + Неизменное межосевое расстояние
Constant center distance
- + Гарантия герметизации без герметиков благодаря уплотнительному кольцу: быстрая установка
Thanks to the O-Ring the coupling is tight without using any additional means, such as Teflon tape or hemp, for a faster installation
- + Уменьшение размеров, так как нет необходимости использовать паклю или другие герметики
More compact as there is no need to use hemp or other sealants
- + Подходит для всех типов пластиковых, металлических и металлопластиковых труб
Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes
- + Доступны: соединения 3/4" или 1"; выходы 1/2", 3/4" ЕК, 24x19
Available with 1/2", 3/4" EK, 24x19
- + Доступны от 2 до 4 выходов
Available from 2 to 4 ways



Уплотнительное кольцо: гарантия герметичности

O-Ring: seal guarantee



Постоянное межосевое расстояние 45 мм
Constant center distance 45 mm

Размер выходного отверстия
1/2", 3/4" ЕК, 24x19
Outlet size 1/2", 3/4" EK, 24x19

САНИТАРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

SANITARY MANIFOLDS



- + Могут использоваться как при низкой, так и при высокой температуре
Suitable both for high and low temperature installations
- + Подходит для всех типов пластиковых, металлических и металлопластиковых труб
Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes



ЛИНЕЙНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

BRASS-BAR MANIFOLDS



- + Могут использоваться как при низкой, так и при высокой температуре
Suitable both for high and low temperature installations
- + Подходит для пластиковых и металлопластиковых труб
Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes
- + Подвергнуты термообработке на растяжение, чтобы избежать остаточное напряжение от механических обработок
They undergo stress relieving heat treatment to eliminate residual stresses due to machining



КОЛЛЕКТОРЫ ПОД РАСХОДОМЕРЫ

WATER METER MANIFOLDS



WELCODUAL

Встраиваемый копланарный коллектор с запорными кранами

Coplanar manifolds

- + Запатентованный корпус
Patented case
- + Водопроводная система всего в 8 см
Water system in just 8 cm
- + Соединения 3/4" ЕК с возможностью использования как прессование и затягивание фитингов
3/4" EK connections with the possibility of using both press and tighten fittings
- + Полнопроходные шаровые краны, которые можно разобрать спереди
спереди для удобства обслуживания
Full bore ball valves that can be disassembled from the front for easy maintenance
- + Чередующиеся горячие и холодные отводы, позволяющие не пересекать трубы
Alternating hot and cold outlets that allow not to cross the pipes
- + Возможность установки как со смотровой крышкой и полностью скрытой
Possibility of installation both with inspection cover and totally hidden



АДАПТЕРЫ ADAPTERS



- + Комплексная гамма: вставки для различных тип трубы
Complete offer for any type of pipes

АДАПТЕРЫ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ ADAPTERS FOR COPPER PIPE

2700.G4	2700.H4	5700.H4	7E00.H4

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ТРУБ РЕ-Х ADAPTERS FOR PE-X PIPE

2700.80	3300.80	6400.80.C (24X19)	3400.15

АДАПТЕРЫ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ ADAPTERS FOR PE-X/AL/PE-X PIPE

6300.80	6200.80	5700.80	5500.80.N	6400.80.C (24X19)* * также для труб PE-RT; also for PE-RT pipe
5500.15/5T00.15	5S00.15.N/5T00.15.N	6300.80.NX	6200.80.NX	

ФИТИНГИ С ЕВРОКОНУСОМ EUROKONUS FITTINGS

5700.00.N	5700.03.N	5700.10.N	5700.20.N

ПЕРЕХОДНИК ПОД ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ FLAT SEAL ADAPTERS

6200.85	6300.85



TRITONE



Смесительный Блок All-in-one mixing unit



- + УНИКАЛЕН
одним коллектором можно управлять системами с высокой и низкой температурой
UNIQUE: One manifold to control installations with high and low temperature
- + ПРОСТ
путем заворачивания или отворачивания инжектора можно смешивать воду
EASY: To set the water temperate just screw / unscrew the injector
- + ГИБКИЙ
совместим со встроенными системами домашней автоматизации и предлагает максимальную свободу выбора типа напольного покрытия для использования
FLEXIBLE: It is compatible with integrated home automation systems and offers maximum freedom in floor covering choice
- + УМНЫЙ
Электротермическая головка, которая дополняет оборудование TRITONE информирует о правильной функциональности системы.
CLEVER: The electro-thermal heads manage the proper functioning of the system

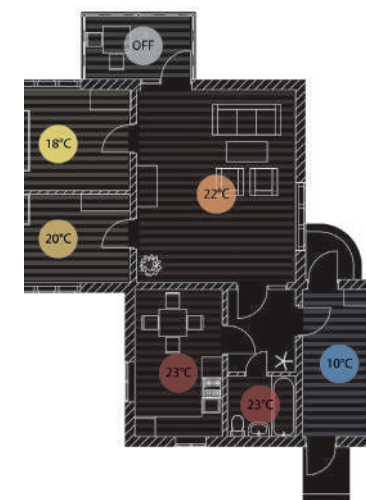

Разные температуры в разных помещениях?
Это больше не проблема!

Different temperature in different rooms?
No problems!

HOLLER**Смесительно-Распределительный Узел**

Fixed point mixing station

- + Универсальность: благодаря наличию термометра и с задней стороны, группу можно легко переставить с правой на левую сторону, просто перевернув ее.

Reversibility: thanks to the presence of a thermometer also on the rear side, the group can be easily inverted from right to left by fully reversing it.

- + Быстроразъемные фитинги. Фитинги для подсоединения коллекторов оснащены уплотнительным кольцом и плоским уплотнением, что позволяет уменьшить время монтажа и избежать использования других уплотнительных материалов, таких как пакля или фторопласт.

Fast fittings. The provided fittings are equipped with O-Ring and flat gasket to make the installation faster, avoiding the use of other sealing systems like hemp or teflon tapes.

- + Моноблочная структура. Термостатический смесительный клапан и фитинг для подсоединения термометров с воздухоотводчиком выполнены в виде моноблока. Благодаря этому установка осуществляется почти мгновенно, а также минимизируется число возможных точек утечки теплоносителя.

Monobloc structure. The thermostatic mixing valve and the instrument holder fitting, equipped with air vent and thermometers, are designed as monobloc structure. The installation is therefore immediate and points of possible leakage are reduced to a minimum.

- + Компактность установки
Compact installation

- + Устройство предотвращения несанкционированного изменения настройки.

Anti tamper device



- + Гибкость установки. Группа может устанавливаться на стене, в шкафу или в нише.

Flexibility of installation (in wall, in box, recessed)

**ODINO**
SERIE 6500**Коллекторы для лучистых систем с креплением 3/4"**

Brass manifolds with 3/4" connections

- + Балансировка каждого ответвления
Balancing of each loop
- + Высокий технический уровень
High technical comfort
- + Пруты подвергнуты термообработке на растяжение, чтобы избежать разрывов от механических нагрузок
Bars subjected to stretching heat treatment to avoid breakage due to mechanical stress
- + Могут использоваться как при низкой, так при высокой температуре
Suitable both for high and low temperature installations
- + Возможность установки в проверяемую коробку или в стену
Possibility to install in an inspectable box or in the wall
- + Предварительная сборка на кронштейнах
Preassembled on brackets
- + Возможна поставка и возврат коллекторов от 1" до 1" 1/4
Delivery and return manifolds available from 1" to 1" 1/4

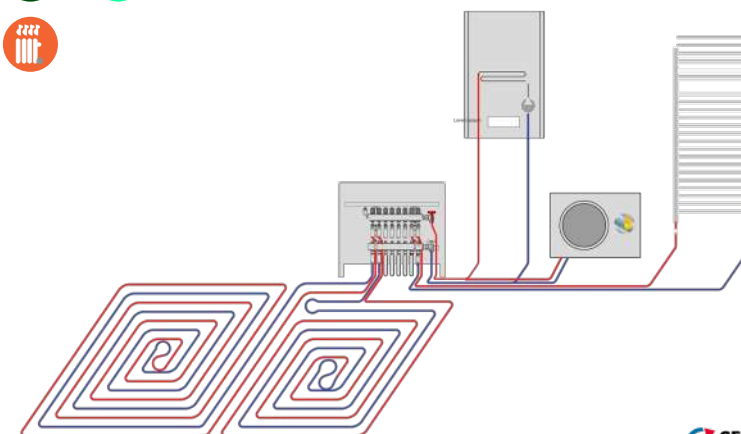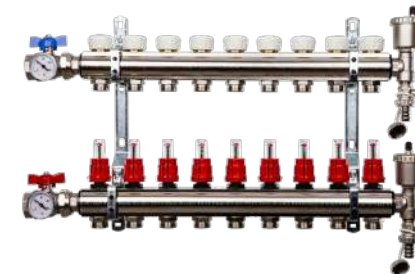


THOR

SERIE 6A00

Коллекторы из нержавеющей стали

Stainless steel manifolds

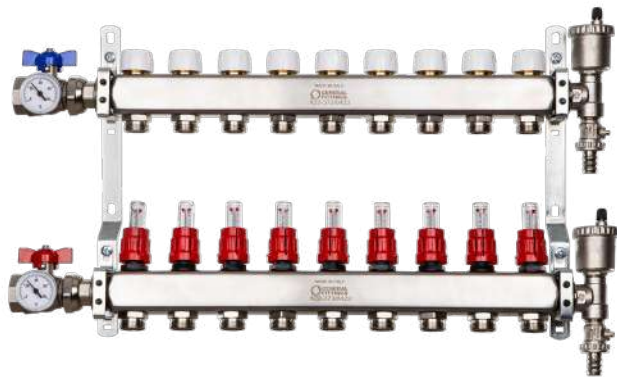

- + Механическая стойкость
Mechanical resistance
- + Высокая легкость
High lightness
- + Отсутствие коррозии под нагрузкой
No tension corrosion
- + Отсутствие коррозии под нагрузкой
No electrolytic corrosion
- + Высокий расход
High flow rate
- + Для радиаторных систем (горячих) и для напольных систем (горячие и холодные)
For radiator systems (hot) and for floor systems (hot and cold)




LOKI

SERIE 6M00

Модульные коллекторы

Modular manifolds



Пример состава/ Composition example

- + Доступны от 2 до 4 выходов
Available from 2 to 4 ways
- + Различные аксессуары (кронштейны/клапаны) для комплектации системы
Different accessories (brackets/valves) to complete the system
- + Уменьшение складских запасов
Stock reduction
- + Максимальная гибкость и простота конфигурации. Благодаря регулировке резьбы система центрирована
Maximum flexibility and easy configuration. Self aligning granting the correct and quick aligning of the coupled manifolds
- + Неизменное межосевое расстояние 50mm
Constant center distance (50mm)
- + Гарантия герметизации без герметиков благодаря уплотнительному кольцу: быстрая установка
Thanks to the O-Ring the coupling is tight without using any additional means (i.e Teflon, hemp)
- + Балансировка каждого ответвления
Balancing of each loop
- + Могут использоваться как при низкой, так и при высокой температуре
Suitable both for high and low temperature installations
- + Подходит для всех типов пластиковых, металлических и металлопластиковых труб
Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes



ZEFIRO**SERIE 7500**Шаровые краны стандартный проход ISO 228/1
Standard bore valves ISO 228/1-PN 25/PN 30**NOTO****SERIE 7100**Полнопроходные шаровые краны UNI EN ISO 228/1
Full bore ball valves ISO 228/1 - PN 20/PN 25/PN 40**ASTREO****SERIE 7700**Полнопроходные шаровые краны - UNI EN 10226-1
Full bore ball valves UNI EN 10226-1 PN 25/PN 40

- + В наличии стальной или рычагом/бабочкой
Available with steel lever or butterfly
- + Внутренняя часть не никелирована в соответствии с европейскими стандартами качества о питьевой воде
Not nickel-plated inside in accordance with European regulations on drinking water

**HYPERION****SERIE 7500**Радиаторные клапаны и распределители потока
Valves and lockshield for radiator

- + Двойное уплотнение (уплотнительное кольцо + тип металл-по металлу)
Screw with double sealing (O-Ring + metal-to-metal tightening)
- + Подходит для любых типов радиаторов
Suitable for any kind of radiators
- + Имеются переходники для труб Pe-X, многослойных, Pe-X, Multilayer, copper and iron pipe adapters available

**FEBO****SERIE 7E00**Радиаторные клапаны и распределители потока
Valves and lockshield for radiator

- + Двойное уплотнение (уплотнительное кольцо + тип металл-по металлу)
Screw with double sealing (O-Ring + metal-to-metal tightening)
- + Подходит для любых типов радиаторов
Suitable for any kind of radiators
- + Имеются переходники для труб Pe-X, многослойных, медных и железных труб
Pe-X, multilayer, copper and iron pipe adapters available
- + Встроенный вентиль
Handle without visible screw
- + Поставляются с уплотнительным кольцом или без него
Available with or without O-Ring






SERIE 7T00

Термостатические клапаны с предварительной настройкой
Double regulation thermostatic valves

- + Хвостовик с уплотнительной прокладкой
Tail with sailing gasket
- + Скорость и точность балансировки системы
Speed and precision in system balancing
- + Комфорт и экономия энергии благодаря термостатическим головкам
Comfort and energy saving
- + Термостатическая головка позволяет независимо устанавливать температуру в каждом помещении
Thermostatic head available to set an autonomous temperature in each room

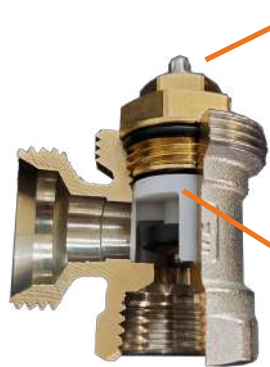

Термостатическая вставка для регулирования температуры в помещении с термостатической головкой
Thermostatic insert for room temperature control with thermostatic head

6 РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
для предварительной регулировки расхода

6 different positions for presetting the flow rate

ТЕРМОГОЛОВКА Thermostatic head

- + Возможность устанавливать необходимую температуру для каждого помещения
Possibility of adjusting the specific temperature in each room
- + Комфорт и экономичность
Energy saving and comfort




ЛУЧИСТЫЕ СИСТЕМЫ


VARMO:
RADIANT SYSTEMS

- + Комфорт и благополучие: однородная температура в доме и меньше пыли
Comfort and well-being: homogeneous temperatures in the home and less dust
- + Повышение энергетического класса: VARMO гарантирует повышенный комфорт и экономию энергии
Energy class improvement: VARMO guarantees better comfort and energy saving
- + Свобода в выборе покрытий: Системы VARMO идеально адаптируются ко всем типам полов, оставляя большую свободу выбора
Freedom in the choice of coverings: VARMO systems adapt perfectly to all types of floors, leaving great freedom of choice
- + Снижение выбросов CO2: теплоноситель циркулирует на 30-40 °C меньше, чем в традиционных системах. VARMO гарантирует снижение энергопотребления и уменьшение выбросов CO2
CO2 reduction: heating fluid circulates 30-40 °C less than traditional systems. VARMO guarantees lower energy consumption and reduction of CO2 emissions
- + Интеграция с другими системами: VARMO может устанавливаться с тепловыми насосами, эффективными котлами и системами VMC, что обеспечивает большую свободу выбора и большую эффективность
Integration with other systems: VARMO can be installed with heat pumps, efficient boilers and VMC systems for greater freedom of choice and greater efficiency
- + Экономия: теплоноситель циркулирует при низкой температуре, что позволяет снизить энергопотребление с экономической экономией
Economic saving: the heating fluid circulates at low temperature, thus reducing energy consumption with economic saving

ЛУЧИСТЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ "МОКРОГО" МОНТАЖА
Traditional panels

VARMO FORM			
	Мокрый раствор - цементная стяжка сухой в соответствии с UNI EN 1264 Wet solution - cement screed dry according to UNI EN 1264		
	Толщина изоляции + тиснение Insulation thickness + boss	Размер панели Panel dimension	Труба Pipe
	32 ÷ 82 mm	1400x800mm	Ø16-17

VARMO FORM GRAFITE			
	Мокрый раствор - цементная стяжка сухой в соответствии с UNI EN 1264 Wet solution - cement screed dry according to UNI EN 1264		
	Толщина изоляции + тиснение Insulation thickness + boss	Размер панели Panel dimension	Труба Pipe
	32 ÷ 82 mm	1400x800mm	Ø16-17

VARMO INDUSTRIAL			
	Мокрый раствор - цементная стяжка сухой в соответствии с UNI EN 1264 Wet solution - cement screed dry according to UNI EN 1264		
	Толщина изоляции Insulation thickness	Размер панели Panel dimension	Труба Pipe
	30 ÷ 50 mm	1250x600mm	все/all


VARMO ROLL			
	Мокрый раствор - цементная стяжка сухой в соответствии с UNI EN 1264 Wet solution - cement screed dry according to UNI EN 1264		
	Толщина изоляции Insulation thickness	Размер панели Panel dimension	Труба Pipe
	20 ÷ 40 mm	1000x10000 mm	все/all

Лучистые панели для "сухого" монтажа
Low thickness panels

VARMO TECK 23			
	Мокрый раствор - самовыравнивающаяся стяжка (10 мм над трубой) - сухой в соответствии с требованиями сухая в соответствии с UNI EN 1264 Wet solution - Self-leveling screed (10mm above the pipe) - dry according to UNI EN 1264		
	Толщина изоляции + тиснение Insulation thickness + boss	Размер панели Panel dimension	Труба Pipe
	23 mm	1450x850mm	Ø16-17

VARMO TECK-0			
	Мокрое решение - самовыравнивающаяся стяжка (3 мм над трубой) - сухая в соответствии с UNI EN 1264 - сетка из PP-R Wet solution - Self-leveling screed (3mm above the pipe) - dry according to UNI EN 1264 - net in PP-R		
	Высота тиснения Boss height	Размер панели Panel dimension	Труба Pipe
	18.5mm	841x641mm	Ø14-18

Лучистые панели для низкая толщина
Dry underfloor radiant panels

VARMO DRY			
	Сухой раствор (3 мм над трубой) - Панель из цементного волокна Dry solution (3mm above the pipe) - Panel in cement fiber		
	Высота Height	Размер панели Panel dimension	Труба Pipe
	18 mm	600x298 mm; 1200x600 mm	Ø11.6-12



www.generalfittings.it



General Fittings Spa

Via Golgi, 73/75

25064 Gussago (BS) ITALY

T +39 030 3739017 - F +39 030 3739021

info@generalfittings.it

www.generalfittings.it



MKBROA5000 TRUA-SET/2023