

---

Scheda tecnica AC00.70

Curva reggitubo in plastica

---

## Sommario

PRESENTAZIONE	3
DATI TECNICI	3
DIMENSIONI	4

## AC00.70

## Curva reggitubo in plastica


### PRESENTAZIONE

La curva reggitubo è utilizzata per la curvatura a freddo delle tubazioni. Serve inoltre a sostenere i tubi e a proteggerli da eventuali urti.

### DATI TECNICI

Descrizione	Valori
Materiale	POLIAMMIDE PA6 30% FV resistente alle sostanze aggressive delle malte
Colore	Nero
Temperatura d'esercizio	110°C
Resistenza termica	>165°C
Temperatura stoccaggio/trasporto	-20°C / + 60°C

## DIMENSIONI

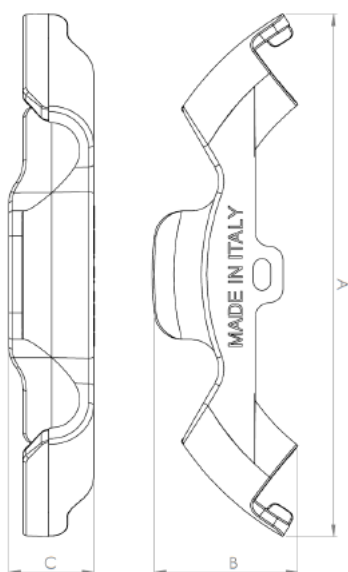

Codice	DN per il tubo	A mm	B mm	C mm	R mm	Peso kg
AC0070H1600 00B	15-16	148	41	24	75	0.027
AC0070H2000 00B	20-22	200	55	33	100	0.069
AC0070H2500 00B	25	240	65	40	120	0.113



General Fittings Spa  
Via Golgi, 73/75  
25064 Gussago (BS) ITALY  
Tel. +39 030 3739017  
P.IVA 03448140172 - C.F. 01613110178  
[www.generalfittings.it](http://www.generalfittings.it)