



Scheda tecnica 7Y00.J6

Valvola a saracinesca di tipo normale F/F

Sommario

PRESENTAZIONE	3
PRESTAZIONI	3
COMPONENTI E MATERIALI	3
NORMATIVE	3
DIMENSIONI	4
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	5

7Y00.J6

**Valvola a saracinesca di tipo
normale F/F**


PRESENTAZIONE

Alle pressioni e temperatura indicate nella tabella sottostante la valvola è utilizzabile per i seguenti fluidi:

- liquidi pericolosi sino al Ø 2" - DN50;
- liquidi non pericolosi

Quanto sopra dichiarato è valido a condizione che i fluidi non siano aggressivi per le leghe di rame (bronzo - ottone).

PRESTAZIONI

PRESTAZIONI	PN
Pressione di esercizio a 80° max	PN16

COMPONENTI E MATERIALI


COMPONENTE	MATERIALE
Corpo	CW617N EN 12165
Disco	DELTA C EN 1982 CB 745S
Vitone	CW617N EN 12165
Asta, ferma asta e premistoppa	CW614N EN 12164
Guarnizione corpo	fibra Guarnital
Guarnizione asta	DUTRAL EPDM90
Volantino	Lamiera di acciaio plastificato con resina epossidica rossa
Dado volantino	Acciaio zincato

NORMATIVE

• UN EN ISO 228-1

Filettatura di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto

DIMENSIONI

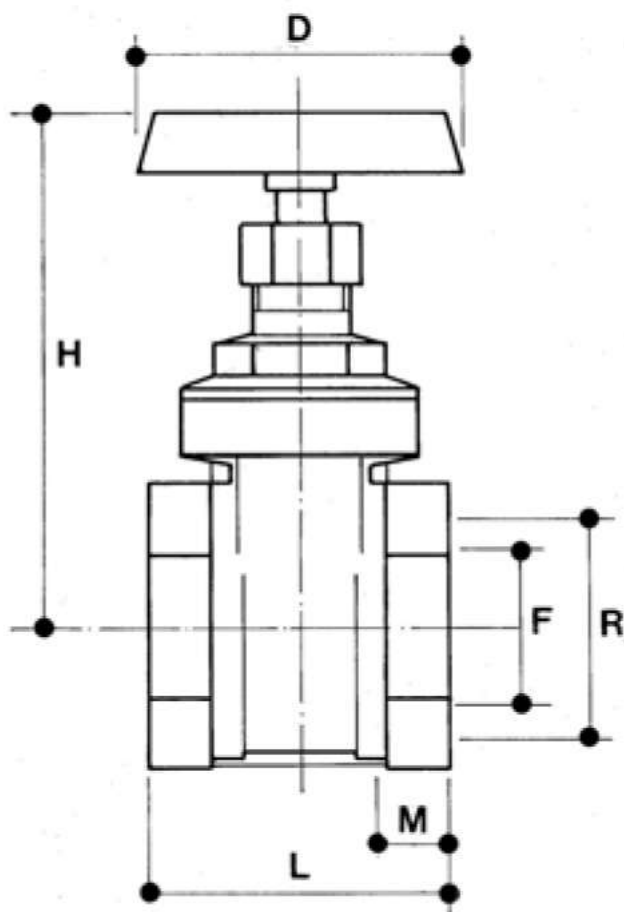

R"	1/2	3/4	1	1"1/4	1"1/2	2
L	38	44	48	51	58	63
H	68	78	91	108	125	143
D	45	50	55	60	70	80
F	15	19	24	32	37	47
M	9	10	11	12	13	

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

La saracinesca può essere montata in posizione verticale od orizzontale: presenta uno scartamento ridotto ed evita il colpo d'ariete avendo una manovra di chiusura lenta e proporzionale. Inoltre, seppure in modo non appropriato, può essere usata come valvola di regolazione della portata.

Le saracinesche in ottone, adatte ad ogni uso idraulico, sono largamente impiegate negli impianti di irrigazione.

Occorre prestare attenzione al fatto che molte saracinesche in ottone, specie nei piccoli diametri, vengono danneggiate, al momento dell'installazione, forzando a fondo l'avvitamento del tubo; si provoca, in tal modo, la deformazione delle sedi coniche con il risultato di compromettere la tenuta dell'otturatore.



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it