

АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ
PRODUCT
RANGE




YOUNIQUE · ITALIAN



БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С НАС

Мы разрабатываем и предлагаем эффективные решения для рынка отопления и водоснабжения с 1981 года и являемся идеальным партнером по поставке оборудования (фитингов, коллекторов, клапанов, смесительных узлов, панельно лучистых систем) для металлопластиковых, медных, чугунных, стальных труб, а также труб РЕ-Х и РЕ. Благодаря сплоченной команде профессионалов, нам удается преодолевать вызовы рынка, ставя на первое место качество нашей продукции и специфические требования наших партнеров. Ввиду того, что наша продукция полностью производится в Италии, 100% made in Italy, наша философия основана на полном контроле производственного процесса и постоянном расширении гаммы наших предложений. Главным двигателем нашей работы является преданность общему делу, которая побуждает нас в первую очередь принимать решения, отдавая предпочтение человеческому фактору, поскольку кадры являются нашим самым важным капиталом.

МЫ ИНВЕСТИРУЕМ В ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ

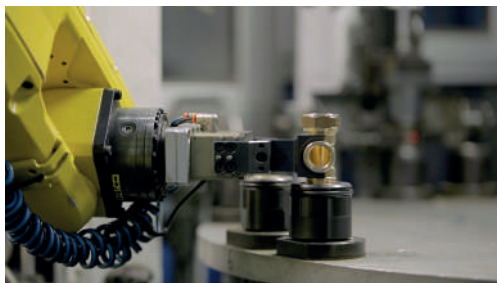

THE FUTURE STARTS WITH US

We have been designing and manufacturing efficient solutions for the plumbing and heating market since 1981. We are the perfect partner to supply systems (fittings, manifolds, mixing units, radiant panels) for multilayer, Pe-X, copper, PE, stainless steel and iron pipes.

Thanks to a highly professional and cohesive team, we face the challenges of the market by putting quality and our partners' needs first. Our products are 100% Made in Italy and our philosophy is based on the full control of the entire production chain, as well as the constant evolution of our proposals. Our driving force is passion, encouraging us first and foremost to focus on the value of people, as human resources are our most important capital.

WE INVEST IN TECHNOLOGY AND PRODUCTION PROCESSES TO CREATE WELL-BEING FOR PEOPLE

СЕРТИФИКАТЫ

COMPANY CERTIFICATIONS

ISO 9001:2015 & ISO 14001



СЕРТИФИКАТЫ

MAIN PRODUCT CERTIFICATIONS

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

APPLICATIONS

	бытовая горячая вода		питьевая вода		сжатый воздух
	hot sanitary water		drinking water		compressed air
	кондиционирование		газ		орошение
	conditioning		gas		irrigation
	радиаторы		охлаждение		настенное отопление
	radiators		cooling		low temperature heating (wall)
	тёплый пол		потолочное отопление		солнечные панели
	low temperature heating (floor)		low temperature heating (ceiling)		solar





ФИТИНГИ ДЛЯ МЕДНЫХ И СТАЛЬНЫХ ТРУБ
FITTINGS FOR COPPER AND STEEL PIPES



ФИТИНГИ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
FITTINGS FOR IRON PIPE



ФИТИНГИ ДЛЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
FITTINGS FOR POLYETHYLENE PIPE



ФИТИНГИ ДЛЯ ТРУБ РЕ-Х
SYSTEMS FOR PE-X PIPE



ФИТИНГИ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
MULTILAYER PIPE SYSTEMS



КРАНЫ
TAPS AND ANGLE VALVES

COLLECTION



КОЛЛЕКТОРЫ
MANIFOLDS



ШАРОВЫЕ КРАНЫ
BALL VALVES



КЛАПАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ
RADIATOR VALVES



СМЕСИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
MIXING UNITS



ЛУЧИСТЫЕ СИСТЕМЫ
RADIANT SYSTEMS

AMON



СЕРИЯ 1N00

Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом

Compression fittings with brass olive

- + Металлическое уплотнение
Metallic sealing
- + Применяется для питьевой воды
Suitable for drinking water
- + Гайка высокого качества произведена непосредственно из латунного прута
Superior quality nut obtained directly from bar
- + Подходит для медных и стальных труб
Suitable both for copper and inox pipe
- + Возможны варианты исполнения с лужением и DZR
DZR and tin plated version available



HORUS



СЕРИЯ 1200

Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом

Compression fittings with O-Ring

- + Невероятная простота монтажа
Easy to assemble
- + Применяется для питьевой воды
Suitable for drinking water
- + Вся система полностью разборная
Parts can be completely disassembled



IDROS

СЕРИЯ 1400

КРАНЫ ПОД РАКОВИНУ

Angle valves



- + Ручка кранов из АБС-пластика и из металла
Available with metal and ABS handle



САДОВЫЕ КРАНЫ

Garden taps

- + Латунный корпус
Brass body



КРАНЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Washing machine taps





СЕРИЯ 2600/2700

Резьбовые латунные фитинги

Brass threaded fittings

- + В наличии из желтой латуни, хромированной латуни, полированной хромированной латуни, никелированной латуни
Available in yellow, nickel-plated, chrome-plated and chrome polished brass version
- + Отличная устойчивость к высоким температурам и атмосферным воздействиям
Equipped with key seat and knurling for simple and easy assembly
- + Подходит для воды и сжатого воздуха
Excellent resistance to high temperatures and atmospheric agents
- + Быстрый и безопасный монтаж
Quick and safe installation
- + Доступна версия DZR
DZR version available



Gold-Fix

СЕРИЯ 3400

Система Аксиальных Фитингов
Для РЕ-Х И РЕ-Х/АИ/РЕ-Х Труб

Axial press fittings for Pe-X and Pe-X/Al/Pe-X pipes

- + Может использоваться для труб РЕХ и многослойных труб
Suitable both for Pe-X and multilayer (Pe-X/Al/Pe-X) pipes
- + Термическая обработка гильзы обеспечивает повышенную пластичность, большую способность к пластическому деформированию и уменьшает вероятность разрыва при работе
Heat treatment of the sleeve which guarantees greater plasticity, greater deformation capacity and less breakage
- + Более высокий проход воды и, следовательно, меньшие потери давления
Greater water flow and lower pressure drops
- + Простой и быстрый монтаж с ручным инструментом
Quick and easy installation also with manual tools




Gold-Therm

Система Аксиальных Фитингов Для РЕ-Х

Axial press fittings for Pe-X pipes

- + Для систем напольного отопления и охлаждения
For underfloor heating and cooling systems



COMP_FIX

СЕРИЯ 3300

Компрессионные Фитинги Из Зажимной Гайкой Для РЕ-Х Труб
Compression fittings with cut brass olive
for Pe-X pipe

- + Легкий и быстрый монтаж
Quick and easy installation



KRATOS



СЕРИЯ 4500

Компрессионные фитинги с внутренней гайкой
Compression fittings with female nut

- + Подходит для воды и газа
Suitable both for drinking water and gas
- + Простой и быстрый монтаж
Quick and easy installation



KAIROS

СЕРИЯ 4L00

Компрессионные фитинги с внутренней гайкой
Compression fittings with female nut

- + Простой и быстрый монтаж
Quick and easy installation



COSMOS



СЕРИЯ 4800

Компрессионные фитинги с наружной гайкой
Compression fittings with male nut

- + Также доступен формат "BIG SIZE" (75-90-110 см)
"BIG SIZE" version available (75-90-110 cm)
- + Подходит для воды
Suitable for drinking water
- + Простой и быстрый монтаж
Quick and easy installation



URANO**СЕРИЯ 5S00****Многопрофильные радиальные пресс-фитинги**

Multijaws press fittings



- + Профили прессования
Multitool

TH H U B F CH

- + Двойное уплотнительное кольцо
Double O-Ring

- + Диэлектрическое кольцо со смотровым окном для контроля правильного положением трубы
Plastic insulation ring to prevent electrolytic corrosion, and with windows to check the correct insertion of pipe

- + Прослеживаемость продукта обеспечивается маркировкой с датой, отпечатанной на корпусе фитинга
Product traceability guaranteed by the date stamped on the body of the fitting




SAFE_PRESS**СЕРИЯ 5T00****Многопрофильные пресс-фитинги с системой Leak Before Press**

Multijaws press fittings with LBP system



- + Функция LBP (Leak Before Press): максимальная безопасность "Leak Before Press" system guarantees a faster and safer installation as if the fitting is not pressed, the system shows the water leakage
- + Двойное уплотнительное кольцо Double O-Ring
- + Диэлектрическое кольцо со смотровым окном для контроля правильного положением трубы
Plastic insulation ring to prevent electrolytic corrosion, and with windows to check the correct insertion of pipe
- + Прослеживаемость продукта обеспечивается маркировкой с датой, отпечатанной на корпусе фитинга
Product traceability guaranteed by the date stamped on the body of the fitting

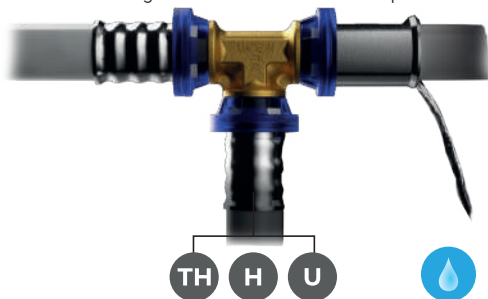ФУНКЦИЯ LBP / LBP SYSTEMПрессованный фитинг
Pressed fittingНе запрессованный фитинг
Not pressed fitting

EWOPREX



Многопрофильные пресс-фитинги с гальванической обработкой и системой LBP

Multijaws press fittings with galvanic treatment and LBP system




- + Гальваническая обработка "STEEL LIKE TIN": отсутствие пористости; резкое уменьшение отложений известняка; коррозионная стойкость и износостойкость; сохранение блеска в течение длительного периода; высокое качество питьевой воды.
"STEEL LIKE TIN" galvanic treatment: reduction of limescale deposits, protection against lead release, resistant to corrosion and wear, no dezincification, high water potability guarantee
- + Функция LBP (Leak Before Press): максимальная безопасность
"Leak Before Press" system guarantees a faster and safer installation as if the fitting is not pressed, the system shows the water leakage
- + Цветное кольцо для мгновенной идентификации диаметра
Colored plastic insulation rings to easily identify the diameter and thickness of the pipe



ФУНКЦИЯ LBP / LBP SYSTEM

Прессованный фитинг
Pressed fitting

Не запрессованный фитинг
Not pressed fitting

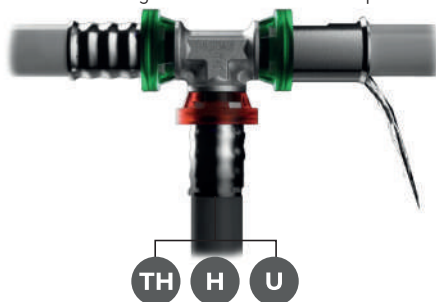

TRIDENT

СЕРИЯ 5G00



Многопрофильные прессовые фитинги для воды и газа

3 in 1 multilayer press system: gas, water and heating



- + Тройное предназначение: ВОДА, ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ
3 IN 1: gas, water and heating installation
- + Двойное сертифицированное уплотнительное кольцо для воды и газа
Double O-Ring certified for water and gas
- + Гильза с цветной меткой для быстрого определения сфер применения и размеров
Sleeve with colored stick for immediate identification of applications and dimensions
- + Диэлектрическое кольцо со смотровым окном для контроля правильного положением трубы
Plastic insulation ring to prevent electrolytic corrosion, and with windows to check the correct insertion of pipe
- + Соответствует стандартам UNI 11344 и UNI 7129
Comply with UNI 11344 and UNI 7129 standards
- + Профили прессования
Multitool
- + Повышенная безопасность на строительной площадке (только 1 продукт для воды и газа)
Simplification of code management and halving of stock
- + Гильза с цветной меткой для быстрого определения сфер применения и размеров
No risk of confusion gas/water and vice versa on construction site
- + Широкий диапазон размеров [Ø до 32]
Available up to Ø32



COMPREX

СЕРИЯ 5300



Компрессионные фитинги с латунным кольцом
Compression fittings with cut brass olive

- + Размеры
14x2.0/16x2.0/18x2.0/20x2.0/25x2.5/26x3.0/32x3.0
Available dimensions
14x2.0/16x2.0/18x2.0/20x2.0/25x2.5/26x3.0/32x3.0
- + Применяется для питьевой воды и отопления
No contact between nickel and water



COMPREX

СЕРИЯ 5Е00



Компрессионные фитинги с вставкой и открытым кольцом для многослойных труб
Compression fittings with removable pipe holder and cut olive

- + Размеры
16x2.0/18x2.0/20x2.0/26x3.0/32x3.0
Available dimensions
16x2.0/18x2.0/20x2.0/26x3.0/32x3.0
- + Применяется для питьевой воды и отопления
No contact between nickel and water



WOFLEX



Компрессионные фитинги с вставкой и открытым кольцом
Compression fittings with removable pipe holder and cut olive

- + Размеры
16x2.0/16x2.25/20x2.0/20x2.5/26x3.0
Available dimensions
16x2.0/16x2.25/20x2.0/20x2.5/26x3.0



МНОГОСЛОЙНАЯ ТРУБА



MULTILAYER PIPES

МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ВОДЫ

PE-X/AL/PE-X MULTILAYER PIPES FOR WATER
IN BARS, COILS, WITH INSULATION



МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗА

PE-X/AL/PE-X MULTILAYER PIPES FOR GAS
IN BARS OR COILS



МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ АКСИАЛЬНОГО ОБЖИМА

MULTILAYER PIPES FOR AXIAL PRESS FITTINGS



РЕ-Х ТРУБЫ

PE-X PIPES



FLEXUS



Распределительные санитарные коллекторы


Self-aligned manifolds

- + Регулировка резьбы: система центрирована
SELF ALIGNING granting the correct and quick aligning of the coupled manifolds
- + Неизменное межосевое расстояние
Constant center distance
- + Гарантия герметизации без герметиков благодаря уплотнительному кольцу: быстрая установка
Thanks to the O-Ring the coupling is tight without using any additional means, such as Teflon tape or hemp, for a faster installation
- + Уменьшение размеров, так как нет необходимости использовать паклю или другие герметики
More compact as there is no need to use hemp or other sealants
- + Усиленный хомут
Reinforced collar
- + Подходит для всех типов пластиковых, металлических и металлопластиковых труб
Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes
- + В наличии вариант с винтами или мини-клапанами
Available with screws and mini valves
- + Доступны от 2 до 4 выходов
Available from 2 to 4 ways



Уплотнительное кольцо:
гарантия герметичности

O-Ring: seal guarantee

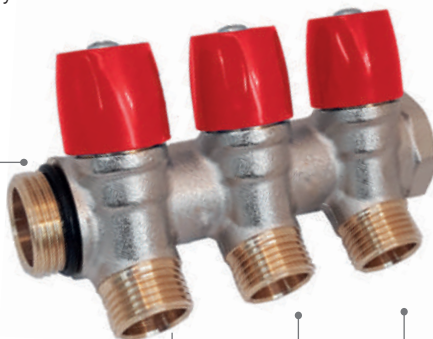

Размер выходного отверстия 1/2" или 3/4" ЕК. Подходит для всех существующих вставок
Outlet size 1/2" or 3/4" EK. Suitable with all existing inserts

Постоянное межосевое расстояние
1/2" = 35 мм
3/4" ЕК = 45 мм
Constant center distance
1/2" = 35 мм
3/4" ЕК = 45 мм

FLEXUS 90°




Коллектор 90°

Self-aligned manifolds

- + Корпус "гравитационного литья"
"Gravity casting" chrome-plated body: lower pressure drop and more compact installation
- + Регулировка резьбы: система центрирована
SELF ALIGNING granting the correct and quick aligning of the coupled manifolds
- + Неизменное межосевое расстояние
Constant center distance
- + Гарантия герметизации без герметиков благодаря уплотнительному кольцу:
быстрая установка
Thanks to the O-Ring the coupling is tight without using any additional means, such as Teflon tape or hemp, for a faster installation
- + Уменьшение размеров, так как нет необходимости использовать паклю или другие герметики
More compact as there is no need to use hemp or other sealants
- + Подходит для всех типов пластиковых, металлических и металлопластиковых труб
Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes
- + Доступны: соединения 3/4" или 1"; выходы 1/2", 3/4" ЕК, 24x19
Available with 1/2", 3/4" ЕК, 24x19
- + Доступны от 2 до 4 выходов
Available from 2 to 4 ways



Уплотнительное кольцо:
гарантия герметичности
O-Ring: seal guarantee

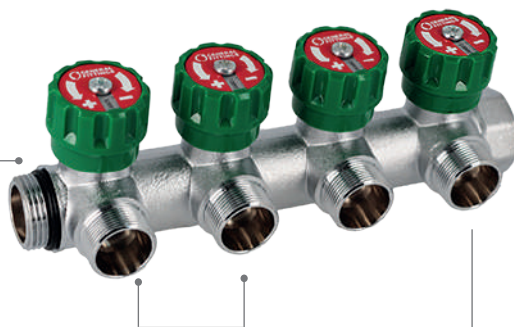

Постоянное межосевое расстояние 45 мм
Constant center distance 45 mm

Размер выходного отверстия
1/2", 3/4" ЕК, 24x19
Outlet size 1/2", 3/4" ЕК, 24x19

САНИТАРНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ SANITARY MANIFOLDS



- + Могут использоваться как при низкой, так и при высокой температуре
Suitable both for high and low temperature installations
- + Подходит для всех типов пластиковых, металлических и металлопластиковых труб
Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes



ЛИНЕЙНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ BRASS-BAR MANIFOLDS



- + Могут использоваться как при низкой, так и при высокой температуре
Suitable both for high and low temperature installations
- + Подходит для всех типов пластиковых, металлических и металлопластиковых труб
Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes



КОЛЛЕКТОРЫ ПОД РАСХОДОМЕРЫ WATER METER MANIFOLDS



WELCODUAL

Встраиваемый копланарный коллектор с запорными кранами

Coplanar manifolds

- + Запатентованный корпус
Patented case
- + Водопроводная система всего в 8 см
Water system in just 8 cm
- + Соединения 3/4" ЕК с возможностью использования как прессование и затягивание фитингов
3/4" EK connections with the possibility of using both press and tighten fittings
- + Полнопроходные шаровые краны, которые можно разобрать спереди
Full bore ball valves that can be disassembled from the front for easy maintenance
- + Чередующиеся горячие и холодные отводы, позволяющие не пересекать трубы
Alternating hot and cold outlets that allow not to cross the pipes
- + Возможность установки как со смотровой крышкой и полностью скрытой
Possibility of installation both with inspection cover and totally hidden



АДАПТЕРЫ

ADAPTERS



- +** Комплексная гамма: вставки для различных тип трубы
Complete offer for any type of pipes

АДАПТЕРЫ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ

ADAPTERS FOR COPPER PIPE

2700.G4	2700.H4	5700.H4	7E00.H4

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ТРУБ РЕ-Х

ADAPTERS FOR PE-X PIPE

2700.80	3300.80	6400.80.C (24X19)	3400.I5

АДАПТЕРЫ ДЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ

ADAPTERS FOR PE-X/AL/PE-X PIPE

6300.80	6200.80	5700.80	5500.80.N	6400.80.C (24X19)* * также для труб PE-RT; also for PE-RT pipe
5S00.I5/ 5T00.I5	5S00.I5.N/ 5T00.I5.N	6300.80.NX	6200.80.NX	

ФИТИНГИ С ЕВРОКОНУСОМ

EUROKONUS FITTINGS

5700.00.N	5700.03.N	5700.10.N	5700.20.N

ПЕРЕХОДНИК ПОД ПЛОСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ

FLAT SEAL ADAPTERS

6200.85	6300.85

ZEFIRO**СЕРИЯ 7S00****Шаровые краны стандартный проход ISO 228/1**

Standard bore valves ISO 228/1-PN 25/PN 30

**NOTO****СЕРИЯ 7100****Полнопроходные шаровые краны UNI EN ISO 228/1**

Full bore ball valves ISO 228/1 - PN 20/PN 25/PN 40



- + В наличии стальной или рычагом/бабочкой
Available with steel lever or butterfly
- + Внутренняя часть не никелирована в соответствии с европейскими стандартами качества о питьевой воде
Not nickel-plated inside in accordance with European regulations on drinking water





СЕРИЯ 7E00

Радиаторные клапаны и распределители потока потока

Valves and lockshield for radiator

- + Двойное уплотнение (уплотнительное кольцо + тип металл-по металлу)
Screw with double sealing (O-Ring + metal-to-metal tightening)
- + Подходит для любых типов радиаторов
Suitable for any kind of radiators
- + Имеются переходники для труб Ре-Х, многослойных, медных и железных труб
Pe-X, Multilayer, copper and iron pipe adapters available
- + Встроенный вентиль
Handle without visible screw
- + Поставляются с уплотнительным кольцом или без него
Available with or without O-Ring



HYPERION СЕРИЯ 7500

Радиаторные клапаны и распределители потока

Valves and lockshield for radiator

- + Двойное уплотнение (уплотнительное кольцо + тип металл-по металлу)
Screw with double sealing (O-Ring + metal-to-metal tightening)
- + Подходит для любых типов радиаторов
Suitable for any kind of radiators
- + Имеются адаптеры для труб Ре-Х, многослойных, медных и железных труб
Pe-X, Multilayer, copper and iron pipe adapters available



ТЕРМОГОЛОВКА

Thermostatic head

- + Возможность устанавливать необходимую температуру для каждого помещения
Possibility of adjusting the specific temperature in each room
- + Комфорт и экономичность
Energy saving and comfort




TRITONE





Смесительный Блок

All-in-one mixing unit

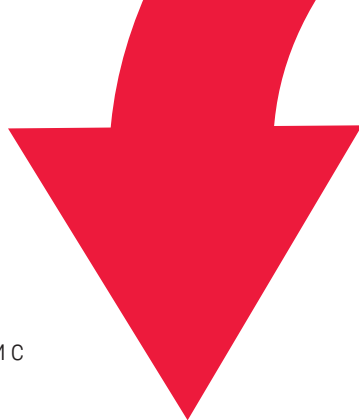

- + УНИКАЛЕН**
одним коллектором можно управлять системами с высокой и низкой температурой
UNIQUE
One manifold to control installations with high and low temperature
- + ПРОСТ**
путем завинчивания или отвинчивания инжектора можно смешивать воду
EASY
To set the water temperature just screw / unscrew the injector
- + ГИБКИЙ**
совместим со встроенными системами домашней автоматизации и предлагает максимальную свободу выбора типа напольного покрытия для использования
FLEXIBLE
It is compatible with integrated home automation systems and offers maximum freedom in floor covering choice
- + УМНЫЙ**
Электротермическая головка, которая дополняет оборудование TRITONE информирует о правильной функциональности системы.
CLEVER
The electro-thermal heads manage the proper functioning of the system

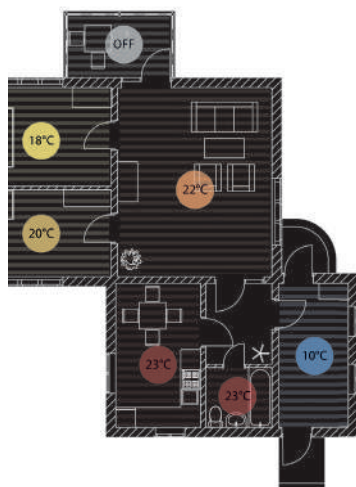

**Разные температуры в разных помещениях?
Это больше не проблема!**

Different temperature in different rooms?
No problem!

HOLLER**Смесительно-Распределительный Узел**

Fixed point mixing station

- +** Универсальность: благодаря наличию термометра и с задней стороны, группу можно легко переставить с правой на левую сторону, просто перевернув ее.
Reversibility: thanks to the presence of a thermometer also on the rear side, the group can be easily inverted from right to left by fully reversing it.
- +** Быстроразъемные фитинги. Фитинги для подсоединения коллекторов оснащены уплотнительным кольцом и плоским уплотнением, что позволяет уменьшить время монтажа и избежать использования других уплотнительных материалов, таких как пакля или фторопласт.
Fast fittings. The provided fittings are equipped with O-Ring and flat gasket to make the installation faster, avoiding the use of other sealing systems like hemp or teflon tapes.
- +** Моноблочная структура. Термостатический смесительный клапан и фитинг для подсоединения термометров с воздухоотводчиком выполнены в виде моноблока. Благодаря этому установка осуществляется почти мгновенно, а также минимизируется число возможных точек утечки теплоносителя.
Monobloc structure. The thermostatic mixing valve and the instrument holder fitting, equipped with air vent and thermometers, are designed as monobloc structure. The installation is therefore immediate and points of possible leakage are reduced to a minimum.
- +** Компактность установки
Compact installation
- +** Устройство предотвращения несанкционированного изменения настройки.
Anti tamper device
- +** Гибкость установки. Группа может устанавливаться на стене, в шкафу или в нише.
Flexibility of installation (in wall, in box, recessed)




THOR

СЕРИЯ 6A00



Коллекторы из нержавеющей стали

Stainless steel manifolds

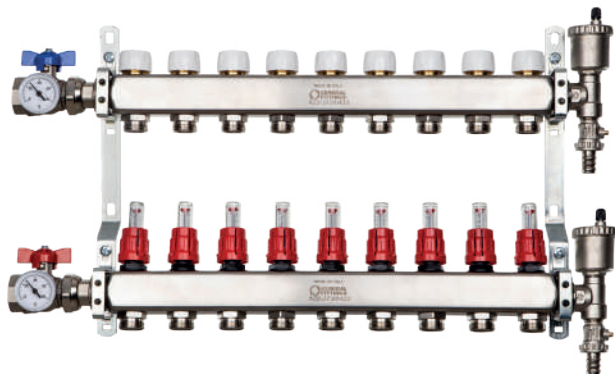

- + Механическая стойкость
Mechanical resistance
- + Высокая легкость
High lightness
- + Отсутствие коррозии под нагрузкой
No electrolytic corrosion
- + Высокий расход
High flow rate
- + Для радиаторных систем (горячих) и для напольных систем (горячие и холодные)
For radiator systems (hot) and for floor systems (hot and cold)




ODIN

СЕРИЯ 6500



Коллекторы для лучистых систем с креплением 3/4"

Brass manifolds with 3/4" connections

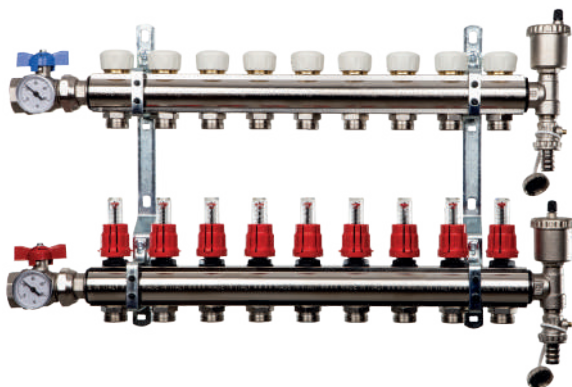

- +** Балансировка каждого ответвления
Balancing of each loop
- +** Высокий технический уровень
High technical comfort
- +** Пруты подвергнуты термообработке на растяжение, чтобы избежать разрывов от механических нагрузок
Bars subjected to stretching heat treatment to avoid breakage due to mechanical stress
- +** Могут использоваться как при низкой, так при высокой температуре
Suitable both for high and low temperature installations
- +** Возможность установки в проверяемую коробку или в стену
Possibility to install in an inspectable box or in the wall
- +** Предварительная сборка на кронштейнах
Preassembled on brackets
- +** Возможна поставка и возврат коллекторов от 1" до 1" 1/4
Delivery and return manifolds available from 1" to 1" 1/4




LOKI

СЕРИЯ 6М00

Модульные коллекторы

Modular manifolds


Пример состава/
Composition
example

- + Доступны от 2 до 4 выходов
Available from 2 to 4 ways
- + Различные аксессуары (кронштейны/клапаны) для комплектации системы
Different accessories (brackets/valves) to complete the system
- + Уменьшение складских запасов
Stock reduction
- + Максимальная гибкость и простота конфигурации. Благодаря регулировке резьбы система центрирована
Maximum flexibility and easy configuration. Self aligning granting the correct and quick aligning of the coupled manifolds
- + Неизменное межосевое расстояние 50mm
Constant center distance (50mm)
- + Гарантия герметизации без герметиков благодаря уплотнительному кольцу: быстрая установка
Thanks to the O-Ring the coupling is tight without using any additional means (i.e Teflon, hemp)
- + Балансировка каждого ответвления
Balancing of each loop
- + Могут использоваться как при низкой, так и при высокой температуре
Suitable both for high and low temperature installations
- + Подходит для всех типов пластиковых, металлических и металлопластиковых труб
Suitable for plastic, metal and metal-plastic pipes



**ПОЛИАМИДНЫЕ
КОЛЛЕКТОРЫ**

Polyamide manifolds



- + Высокотехнологичный термопластичный материал
High-tech thermoplastic material
- + Высокочувствительные' расходомеры
"High-sensitivity" flowmeters
- + Низкий перепад давления
Low pressure drops
- + Подходит для пластиковых, многослойных и медных труб
Suitable for plastic, multilayer and copper pipes

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ

Pump unit



- + Установщику нужно будет только выполнить сантехнические соединения, поскольку вся система компактна и не требует места, которое не всегда есть в наличии
The installer will only have to make the plumbing connections, as the whole system is compact and does not require space that is not always available
- + Возможность настройки положения компонентов на варикапах коллектора
Possibility of customising the position of components on the various manifold circuits
- + Надежность: все компоненты проходят испытания и строгий контроль. Фильтр, дефлектор, воздушный клапан и деаэратор входят в стандартную комплектацию всех моделей
Reliability: all components are tested and subjected to strict controls.
Filter, deflector, air valve and deaerator are fitted as standard on all models



Температурные регуляторы

Temperature controls



- + Радиопрограммируемые термостаты и хронотермостаты.
RF radio systems or cable systems

Обработка воздуха


Air treatment



- + Контроль влажности: осушитель воздуха - идеальное решение для борьбы с избыточной влажностью в доме, улучшающее физическое самочувствие и тепловой/энергетический комфорт
Humidity control: a dehumidifier is the perfect solution against excess humidity in the home, improving physical well-being and thermal/energetic comfort
- + Предотвращает образование плесени: одно из самых распространенных последствий избыточной влажности в доме. Если поставить в комнате осушитель воздуха, это уменьшит влажность воздуха и снизит вероятность появления плесени.
Prevents the formation of mould: one of the most common effects of excess humidity in the home. Placing a dehumidifier in the room will reduce the moisture in the air and the possibility of mould growth.



ЛУЧИСТЫЕ СИСТЕМЫ

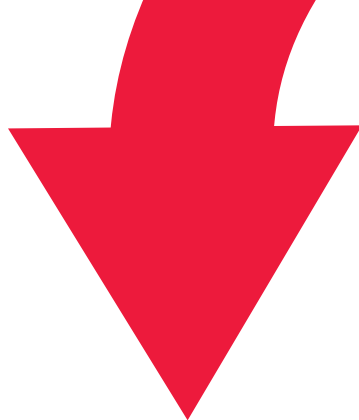

VARMO: RADIANT SYSTEMS

- +** Комфорт и благополучие: однородная температура в доме и меньше пыли
Comfort and well-being: homogeneous temperatures in the home and less dust
- +** Повышение энергетического класса: VARMO гарантирует повышенный комфорт и экономию энергии
Energy class improvement: VARMO guarantees better comfort and energy saving
- +** Свобода в выборе покрытий: Системы VARMO идеально адаптируются ко всем типам полов, оставляя большую свободу выбора
Freedom in the choice of coverings: VARMO systems adapt perfectly to all types of floors, leaving great freedom of choice
- +** Снижение выбросов CO₂: теплоноситель циркулирует на 30-40 °C меньше, чем в традиционных системах. VARMO гарантирует снижение энергопотребления и уменьшение выбросов CO₂
CO₂ reduction: heating fluid circulates 30-40 °C less than traditional systems. VARMO guarantees lower energy consumption and reduction of CO₂ emissions aligning of the coupled manifolds
- +** Интеграция с другими системами: VARMO может устанавливаться с тепловыми насосами, эффективными котлами и системами VMC, что обеспечивает большую свободу выбора и большую эффективность
Integration with other systems: VARMO can be installed with heat pumps, efficient boilers and VMC systems for greater freedom of choice and greater efficiency
- +** Экономия: теплоноситель циркулирует при низкой температуре, что позволяет снизить энергопотребление с экономической экономией
Economic saving: the heating fluid circulates at low temperature, thus reducing energy consumption with economic saving

ЛУЧИСТЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ “МОКРОГО” МОНТАЖА

Traditional panels

	VARMO FORM	
		Мокрый раствор Wet solution
		Цементная стяжка (40-45 мм над золой/трубой) Cement screed (40-45mm above bosses/pipe)
		Самовыравнивающаяся стяжка (толщина 20-25 мм) Self-levelling screed (thickness 20-25mm)

	VARMO FORM GRAFITE	
		Мокрый раствор Wet solution
		Цементная стяжка (40-45 мм над золой/трубой) Cement screed (40-45mm above bosses/pipe)
		Самовыравнивающаяся стяжка (толщина 20-25 мм) Self-levelling screed (thickness 20-25mm)

	VARMO ROLL	
		Мокрый раствор Wet solution
		Цементная стяжка (40-45 мм над золой/трубой) Cement screed (40-45mm above bosses/pipe)
		Самовыравнивающаяся стяжка (толщина 20-25 мм) Self-levelling screed (thickness 20-25mm)


ПЛОСКАЯ ЛИСТОВАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛИТА XPS

Industrial panels

	VARMO INDUSTRIAL	
		Мокрый раствор Wet solution
		Промышленная цементная стяжка (50-150 мм над трубой) Industrial cement screed (50-150mm above pipe)

ЛУЧИСТЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ НИЗКАЯ ТОЛЩИНА

Low thickness panels

	VARMO TECK 23	
		Мокрый раствор Wet solution
		Самовыравнивающаяся стяжка (толщина системы с анкерной панелью 33 мм, с неанкерной панелью 43 мм) Self-levelling screed (system thickness with anchored panel 33mm, with non-anchored panel 43mm)

	VARMO TECK 0	
		Мокрый раствор Wet solution
		Самовыравнивающаяся стяжка (толщина системы 22 мм) Self-levelling screed (system thickness 22mm)

ЛУЧИСТЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ “СУХОГО” МОНТАЖА

Dry underfloor radiant panels

	VARMO DRY	
		Сухой раствор Dry solution
		Толщина имплантата 20 мм (без учета покрытия) System thickness 20mm (without covering)



www.generalfittings.it



General Fittings Spa

Via Golgi, 73/75

25064 Gussago (BS) ITALY

T +39 030 3739017 - F +39 030 3739021

info@generalfittings.it

www.generalfittings.it



MKBROA50001RUA- 01/2025