Фитинги для медных труб



HORUS

Технический паспорт серии 1200

Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

Содержание

ОПИСАНИЕ 3
ПРЕИМУЩЕСТВА 3
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 5
СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ 6
РЕЗЬБЫ И ЗАТЯЖКА ГАЕК 6
НОРМАТИВЫ 6
СЕРТИФИКАЦИЯ 6
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА 8

GENERAL FITTINGS

СЕРИЯ 1200

Компрессионные фитинги с уплотнительным кольцом

HORUS



ОПИСАНИЕ

Серия 1200 состоит из латунных компрессионных фитингов с зажимным кольцом и уплотнительным кольцом, выполненным в соответствии с требованиями стандарта EN 1254-2.
Фитинги могут использоваться для подачи горячей и холодной воды в санитарно-гигиенические и отопительные системы. Могут быть использованы для всех типов медных труб, соответствующих стандарту EN 1057.
Резьбы соответствуют стандарту UNI EN ISO 228-1 «Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Невероятная простота монтажа
- Вся система полностью разборная
- Применяется для питьевой воды
- Высококачественное использованное сырьё [UBA LIST]


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ		Минимальная температура	Максимальная температура	Максимальное давление
	питьевая вода	-20°C	+85°C	10 бар
	бытовая горячая вода	-20°C	+85°C	10 бар
	сжатый воздух	-20°C	+85°C	10 бар

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ		Минимальная температура	Максимальная температура	Максимальное давление
	радиаторы	-20°C	+85°C	10 бар
	-20°C: только с антифризной жидкостью (гликоль) макс. 50%			

S

КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

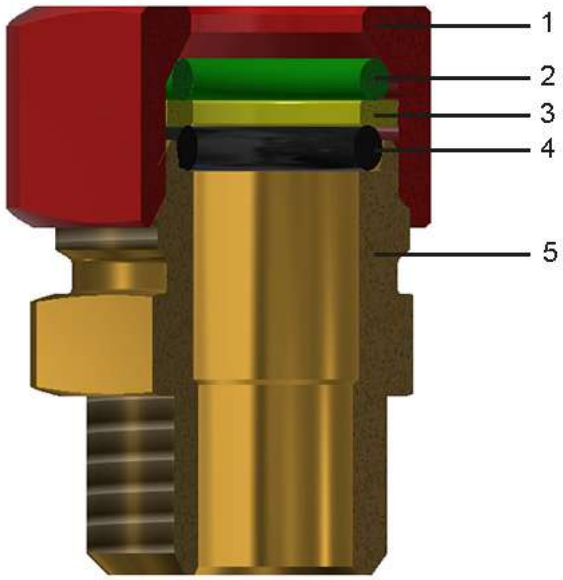

ЛЕГЕНДА		КОМПОНЕНТЫ	Материалы
	1	Гайка	Латунь CW617N - UNI EN 12165
	2	Кольцо	Латунь CW508L - UNI EN 12166
	3	Плоская шайба	Латунь CW508L - UNI EN 12166
	4	Уплотнительное кольцо	эластомер (для питьевой воды)
	5	Корпус	Латунь CW617N - UNI EN 12165

СОВМЕСТИМЫЕ ТРУБЫ

Медные трубы для санитарных установок в соответствии со стандартом EN 1057.

РЕЗЬБЫ И ЗАТЯЖКА ГАЕК

Ø	Резьбовое соединение	N. Обороты (+1/4)
Ø 10	M18 x 1.5	1/4
Ø 12	M21x 1.5	1/4
Ø 14	M23 x 1.5	1/4
Ø 16	M25 x 1.5	1/4
Ø 18	M27 x 1.5	1/4
Ø 22	M33 X 1.5	1/4
Ø 28	M38 X 1.5	1/4

НОРМАТИВЫ

• UNI EN 1254-2
Фитинги соответствуют нормативу UNI EN 1254-2, «Санитарно-техническая арматура для медных труб с компрессионными кольцами».

• UNI EN ISO 228-1
Резьбы соответствуют стандарту UNI EN ISO228-1 «Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения».

• Министерский декрет 174 (06/04/2004)
Используемые материалы соответствуют министерскому декрету № 174 от 06/04/2004 [Положение о материалах и компонентах, которые могут быть использованы в стационарных установках сбора, обработки, подачи и распределения воды, предназначенной для потребления человеком].

• Соответствует 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Дир.2011 / 65 / UE, 6C-приложение III (RhOSII).
Список UBA будет постепенно заменен и дополнен новой европейской системой «Европейского позитивного списка» (EU Positive List), управляемой ECHA, хотя продукты, сертифицированные по UBA, можно будет продолжать использовать в соответствии с переходными сроками, предусмотренными Европейской директивой о питьевой воде (DWD 2020/2184).


СЕРТИФИКАЦИЯ

НАЦИЯ	СЕРТИФИКАЦИЯ	НАЦИЯ	СЕРТИФИКАЦИЯ	НАЦИЯ	СЕРТИФИКАЦИЯ
					

НАЦИЯ	СЕРТИФИКАЦИЯ	НАЦИЯ	СЕРТИФИКАЦИЯ	НАЦИЯ	СЕРТИФИКАЦИЯ
					
					

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Отрежьте трубу перпендикулярно её оси с помощью подходящего труборезного инструмента (код TT500.00).
Удалите заусенцы и оставшуюся внутри стружку.

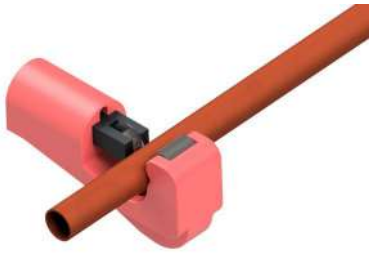

Установите гайку, кольцо, шайбу и уплотнительное кольцо на трубе.



Вставьте трубу в корпус фитинга, вставив элементы в гнездо уплотнительного кольца.



С помощью шестигранного гаечного ключа завинтите гайку до максимального количества оборотов (как указано в таблице на предыдущей странице).



GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it