Raccords pour tube en cuivre



SOBEK

Fiche technique SÉRIE 1400

Raccords chromés pour la plomberie

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

Sommaire

PRÉSENTATION 3
AVANTAGES 3
DOMAINES D'APPLICATION ET PERFORMANCES 3
FILETAGE ET SERRAGE DES ÉCROUS 3
COMPOSANTS ET MATÉRIAUX RACCORDS 4
RÈGLEMENTS 4
CERTIFICATIONS 4
INSTRUCTIONS DE MONTAGE 6

SÉRIE 1400

Raccords chromés pour la plomberie



PRÉSENTATION

Les raccords et robinets chromés pour la plomberie peuvent être utilisés pour l'alimentation en eau chaude et froide dans les systèmes de plomberie et dans tous les types d'installations sanitaires domestiques, commerciales et industrielles.

AVANTAGES

- Largeur de la gamme


DOMAINES D'APPLICATION ET PERFORMANCES

Applications		T. min.	T. max	Press.max
	eau chaude sanitaire	+5°C	+80°C	10 bar

FILETAGE ET SERRAGE DES ÉCROUS

Ø	Connexion filetage	N ° tours (+1/4)
Ø 8	3/8"	3/4
Ø 10	3/8"	3/4

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX RACCORDS

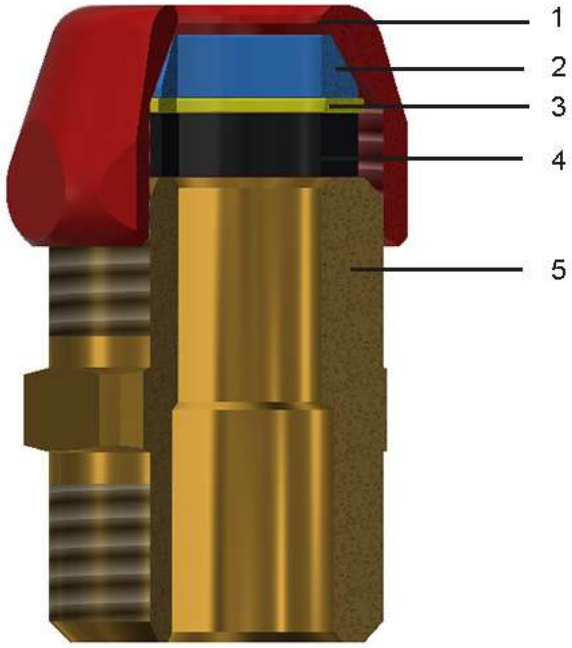

LÉGENDE		COMPOSANTS	MATÉRIAUX
	1	Écrou	Laiton CW617N chromé - UNI EN 12164
	2	Bague conique	Laiton CW617N - UNI EN 12164
	3	Bague	Laiton CW617N - UNI EN 12164
	4	Joint	Élastomère pour eau potable
	5	Corps	Laiton CW617N chromé - UNI EN 12164/12165

S

RÈGLEMENTS


• UNI EN 1254-2 Les raccords sont conformes à la norme UNI EN 1254-2 : « Raccords à compression pour tubes en cuivre. »
• UNI EN ISO 228-1 Tous les filetages sont conformes à la norme UNI EN ISO 228-1 : « Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet »

CERTIFICATIONS

ÉTAT	CERTIFICATION	ÉTAT	CERTIFICATION	ÉTAT	CERTIFICATION
					
					
					

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

À l'aide d'un outil spécial coupe tubes [code TT50.00], coupez perpendiculairement à l'axe du tube.
Éliminer toute bave résiduelle.

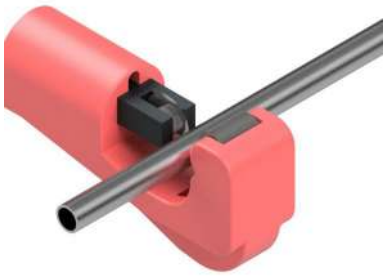

Insérez l'écrou, l'ogive coupée, la bague et le joint sur le tube.



Insérez le tube dans le corps jusqu'à la butée et vissez l'écrou à la main jusqu'à la butée.



Utilisez une clé hexagonale pour serrer l'écrou jusqu'à ce que le nombre maximum de tours soit atteint (comme indiqué dans le tableau ci-dessus).



GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it