ANSCHLÜSSE FÜR KUPFERROHR



SOBEK

Technisches Datenblatt SERIE 1400

Verchromte Anschlüsse für Sanitärversorgung

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

Inhaltsverzeichnis

PRÄSENTATION 3

VORTEILE 3

ANWENDUNGSBEREICH UND LEISTUNGEN 3

GEWINDE UND ANZUG DER MUTTERN 3

KOMPONENTEN UND MATERIALIEN ARMATUREN 4

VORSCHRIFTEN 4

ZERTIFIZIERUNGEN 4

MONTAGEANLEITUNGEN 6

SERIE 1400

Verchromte Anschlüsse für Sanitärversorgung

SOBEK



PRÄSENTATION

Die verchromten Anschlüsse und Wasserhähne können für die Warm- und Kaltwasserversorgung in Sanitäranlagensowie in allen Arten von Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanlagen verwendet werden.

VORTEILE

- Großes Sortiment


ANWENDUNGSBEREICH UND LEISTUNGEN

Anwendungen		Mindesttemperatur	Höchsttemperatur	Maximaler Betriebsdruck
	Warmwasser	+5°C	+80°C	10 bar

GEWINDE UND ANZUG DER MUTTERN

Ø	Gewindeanschluss	N ° Drehmoment(+1/4)
Ø 8	3/8"	3/4
Ø 10	3/8"	3/4

KOMPONENTEN UND MATERIALIEN ARMATUREN

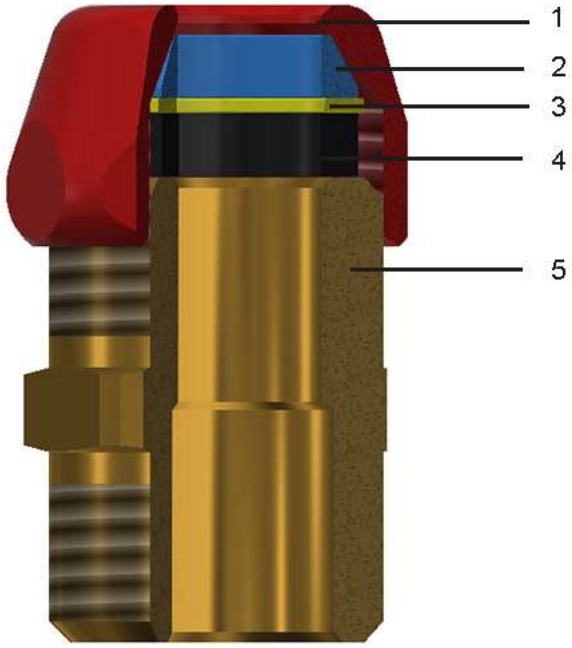

LEGENDE		BAUTEILE	MATERIALIEN
	1	Mutter	CW617N Messing verchromt - UNI EN 12164
	2	Klemmring konisch	Messing CW617N - UNI EN 12164
	3	Ring	Messing CW617N - UNI EN 12164
	4	Dichtung	Elastomer (für Trinkwasser)
	5	Gehäuse	CW617N Messing verchromt - UNI EN 12164/12165

S

VORSCHRIFTEN


• UNI EN 1254-2 Die Anschlüsse entsprechen der Norm UNI EN 1254-2: „Klemmverbindungen für Kupferrohre mit Press-Endstücken“
• UNI EN ISO 228-1 Alle Gewinde entsprechen der Norm UNI EN ISO 228-1: „Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen”

ZERTIFIZIERUNGEN

NATION	ZERTIFIZIERUNG	NATION	ZERTIFIZIERUNG	NATION	ZERTIFIZIERUNG
					
					
					

MONTAGEANLEITUNGEN

Mit dem entsprechenden Rohrschneider [Code TT50.00] einen senkrecht zur Rohrachse stehenden Schnitt ausführen.
Eventuelle Restgrate beseitigen.

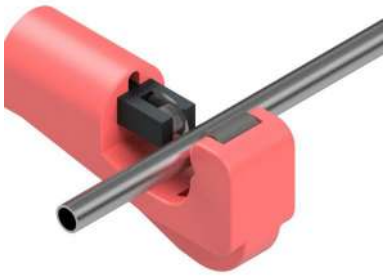

Mutter, geschlitzten Klemmring, Ring und Dichtung am Rohr montieren.



Das Rohr bis zum Anschlag in den Körper einfügen und die Mutter manuell anziehen, soweit es zulässig ist.



Die Mutter mit einem Sechskantschlüssel anziehen, bis das maximal zulässige Drehmoment erreicht ist (wie in der vorherigen Tabelle angegeben).



GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it