Raccordi per tubo rame



SOBEK

Scheda tecnica SERIE 1400

Raccordi cromati per idrosanitaria

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

Sommario

PRESENTAZIONE 3
VANTAGGI 3
CAMPI DI APPLICAZIONI E PRESTAZIONI 3
FILETTATURA E SERRAGGIO DADI 3
COMPONENTI E MATERIALI RACCORDI 4
NORMATIVE 4
CERTIFICAZIONI 4
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 6

SERIE 1400

Raccordi cromati per idrosanitaria

SOBEK



PRESENTAZIONE

I raccordi cromati per idrosanitaria sono utilizzabili per adduzione acqua calda e fredda in impianti idrico-sanitari e in ogni tipo di installazione idraulica domestica, commerciale, industriale.

VANTAGGI

- Ampiezza gamma


CAMPI DI APPLICAZIONI E PRESTAZIONI

APPLICAZIONI		T. min.	T. max	Press.max
	acqua calda sanitaria	+5°C	+80°C	10 bar

FILETTATURA E SERRAGGIO DADI

Ø	Attacco filetto	N° Giri (+1/4)
Ø 8	3/8"	3/4
Ø 10	3/8"	3/4

COMPONENTI E MATERIALI RACCORDI

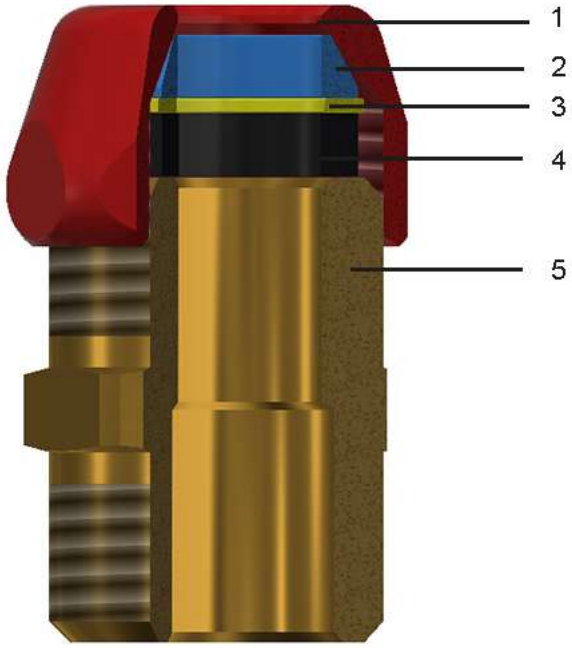

LEGENDA		COMPONENTI	MATERIALI
	1	Dado	Ottone CW617N cromato - UNI EN 12164
	2	Ogiva conica	Ottone CW617N - UNI EN 12164
	3	Anello	Ottone CW617N - UNI EN 12164
	4	Guarnizione	Elastomero per acqua potabile
	5	Corpo	Ottone CW617N cromato - UNI EN 12164/12165

S

NORMATIVE


• UNI EN 1254-2 I raccordi sono conformi alla norma UNI EN 1254-2: “Raccorderia idraulica per tubazioni rame con terminali a compressione.”
• UNI EN ISO 228-1 Tutte le filettature sono conformi alla norma UNI EN ISO 228-1: “ Filettatura di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto”.

CERTIFICAZIONI

STATO	CERTIFICAZIONE	STATO	CERTIFICAZIONE	STATO	CERTIFICAZIONE
					
					
					

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Utilizzando un apposito utensile taglia tubi [codice TT50.00] eseguire un taglio perpendicolare all'asse del tubo.
Eliminare l'eventuale bava residua.

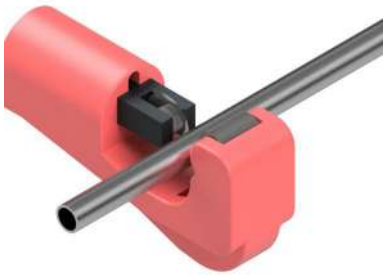

Inserire dado, ogiva tagliata, anello e guarnizione sul tubo.



Inserire il tubo nel corpo fino a battuta e avvitare il dado a mano, per quanto consentito.



Con chiave esagonale avvitare il dado fino a raggiungere il numero massimo di giri (come indicato nella precedente tabella).



GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it