



COMPREX

Scheda tecnica **SERIE 5E00**

Raccordi a compressione con inserto e ogiva tagliata

Sommario

PRESENTAZIONE	3
VANTAGGI	3
CAMPI DI APPLICAZIONI E PRESTAZIONI	4
COMPONENTI E MATERIALI	5
FILETTATURA E SERRAGGIO DADI	6
NORMATIVE	6
CERTIFICAZIONI	6
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	7

SERIE 5E00

Raccordi a compressione con
inserto e ogiva tagliata

 **COMPREX**



PRESENTAZIONE

La serie 5E00 è composta da raccordi a compressione con inserto removibile e ogiva tagliata per tubo multistrato. I raccordi sono utilizzabili in impianti di adduzione di acqua calda e fredda per usi sanitari o di riscaldamento/raffrescamento, in ogni tipo di installazione idraulica (commerciale, domestica, industriale e agricola) e in linea di massima con fluidi non aggressivi.

Il serraggio meccanico del raccordo e la compressione degli O-Ring del portatubo garantiscono la tenuta.


VANTAGGI

-  Ampia gamma
-  Per acqua potabile e riscaldamento
-  Garanzia di tenuta data dal serraggio meccanico del raccordo e dagli O-Ring del portatubo
-  Materie prime impiegate di alta qualità [UBA LIST]
-  Nichelatura non a contatto con l'acqua

CAMPI DI APPLICAZIONI E PRESTAZIONI

APPLICAZIONI		T. min.	T. max	T. di sistema	Press.max
	acqua potabile	-20°C	+120°C	-20°C/+95°C	10 bar
	acqua calda sanitaria	-20°C	+120°C	-20°C/+95°C	10 bar
	raffrescamento	-20°C	+120°C	-20°C/+95°C	10 bar
	radiatori	-20°C	+120°C	-20°C/+95°C	10 bar
	riscaldamento a pavimento	-20°C	+120°C	-20°C/+95°C	10 bar
	irrigazione	-20°C	+120°C	-20°C/+95°C	10 bar
	-20°C: solo con liquido antigelo glicole in % max del 30%				

COMPONENTI E MATERIALI

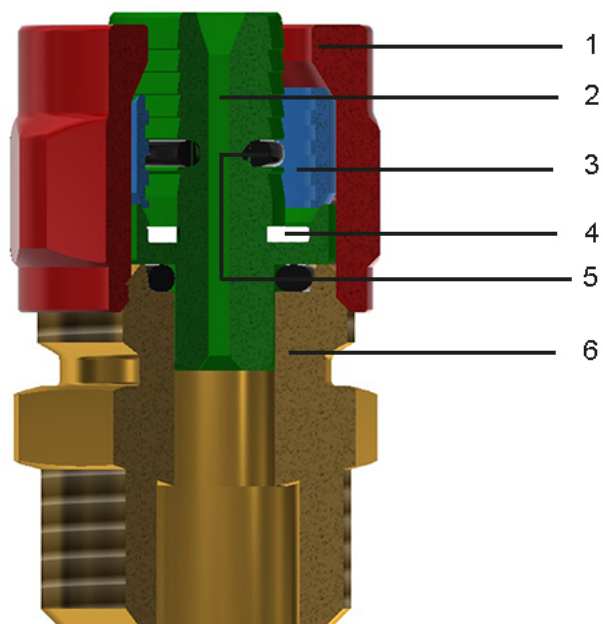

LEGENDA		COMPONENTI	MATERIALI
	1	Dado	CW617N - UNI EN 12165
	2	Inserto	CW617N - UNI EN 12164
	3	Ogiva	CW617N - UNI EN 12164
	4	Anello Isolante	TEFLON - FL8020
	5	O-Ring	Elastomero per acqua potabile
	6	Corpo	CW617N - UNI EN 12165

FILETTATURA E SERRAGGIO DADI

Ø	Attacco filetto	N° Giri (+1/4)
Ø 16	M21x1,5	3/4
Ø 18	M25x1,5	3/4
Ø 20	M25x1,5	3/4
Ø 26	M33x1,5	1
Ø 32	M38x1,5	3/4

NORMATIVE

- UNI EN ISO 21003-3

I raccordi sono conformi alla norma UNI EN ISO 21003-3: "Sistemi di tubazioni multistrato per le installazioni di acqua calda e fredda all'interno degli edifici".

- UN EN ISO 228-1

Tutte le filettature femmina sono conformi alla norma UNI EN ISO 228-1: "Filettatura di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto".

- D.M. 174 (06/04/2004)

I materiali utilizzati sono conformi al Decreto Ministeriale n° 174 del 06/04/2004 [Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano].

- Conforme a 4MS, UBA List (gruppo BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C allegato III (RhOSII)

CERTIFICAZIONI

STATO	CERTIFICAZIONE	STATO	CERTIFICAZIONE
			
			
			

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Utilizzando un apposito utensile taglia tubi [codice TT50.00] eseguire un taglio perpendicolare all'asse del tubo.



Inserire dado e ogiva sul tubo.



Infilare l'inserto nel tubo fino a battuta.



Calzare il raccordo sull'inserto.



Avvitare il dado a mano, per quanto consentito, e con chiave esagonale avvitare il dado fino a raggiungere il numero massimo di giri (come da tabella pagina precedente)





GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it