



HYPERION

Scheda tecnica **SERIE 7500**

Valvole e detentori per radiatore

Sommario

PRESENTAZIONE	3
VANTAGGI	3
CAMPI DI APPLICAZIONI E PRESTAZIONI	3
COMPONENTI E MATERIALI VALVOLA 7500.75	4
NORMATIVE	6
CERTIFICAZIONI	6

SERIE 7500**Valvole e detentori per radiatore****HYPERION****PRESENTAZIONE**

Le valvole per termosifoni sono dispositivi di intercettazione di fluidi come acqua calda e fredda negli impianti di riscaldamento e raffreddamento. Possono inoltre essere utilizzate in ogni tipo di installazione idraulica, commerciale, domestica ed industriale.

Oltre alla valvola di ingresso al corpo scaldante, è opportuno installare in uscita un detentore con funzioni di intercettazione e regolazione. I detentori per termosifoni di General Fittings hanno l'interasse uguale alla corrispondente valvola di ingresso.


VANTAGGI

- Materie prime impiegate di alta qualità [UBA LIST]
- Vitone con doppia tenuta [tenuta O-Ring + tenuta metallo/metallo]

CAMPI DI APPLICAZIONI E PRESTAZIONI

APPLICAZIONI		T. min.	T. max	Press.max	Press.diff.
	radiatori	-20°C	+100°C	10 bar	1 bar
-20°C: solo con liquido antigelo, glicole, in % max del 30%					

COMPONENTI E MATERIALI VALVOLA 7500.75

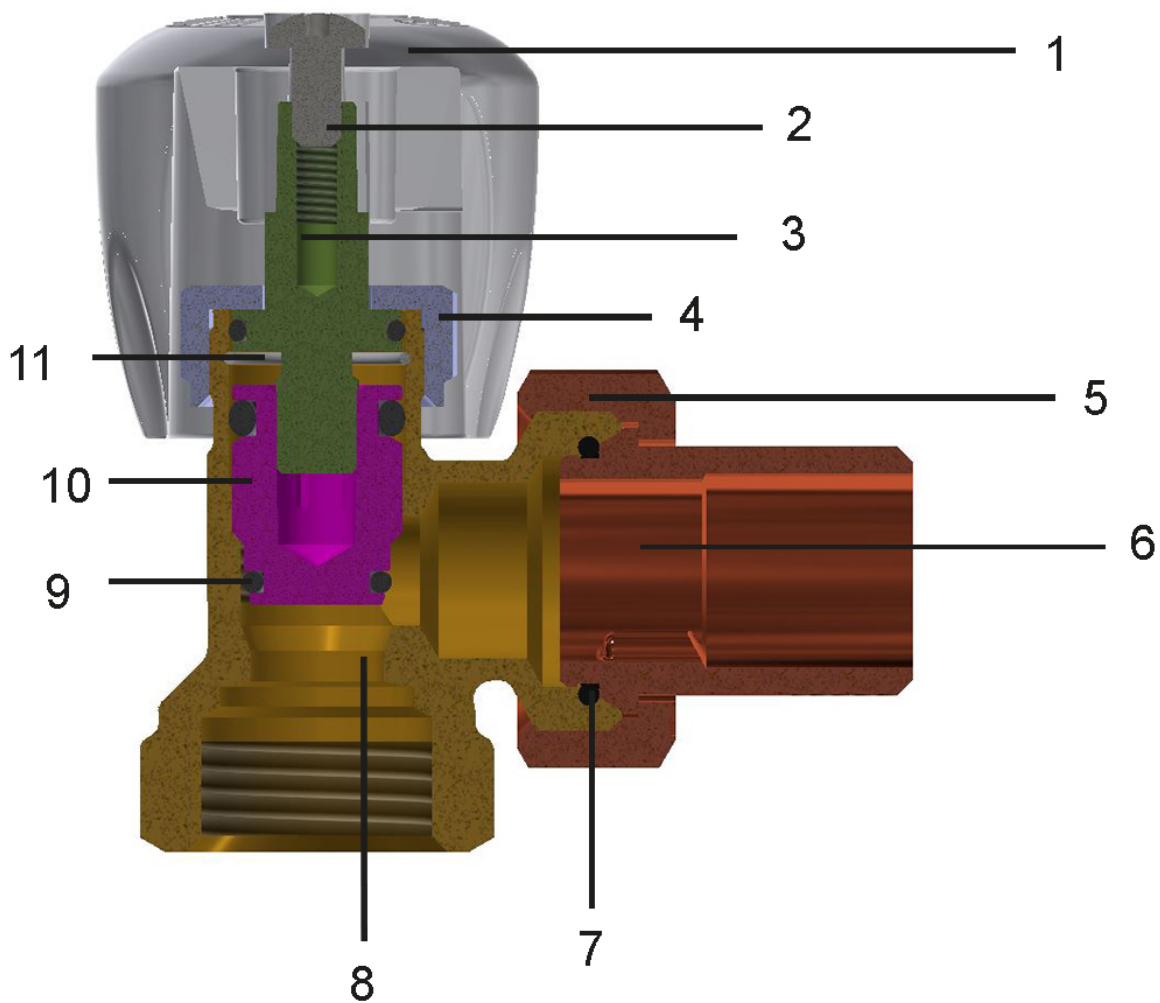

LEGENDA		COMPONENTI	MATERIALI
	1	Manopola	ABS bianco RAL 9010
	2	Vite	CB4F
	3	Asta	CW617N - UNI EN 12164

LEGENDA		COMPONENTI	MATERIALI
	4	Tappo	CW617N
	5	Dado	CW617N - UNI EN 12165
	6	Codolo	CW617N - UNI EN 12164
	7	O-Ring codolo	Elastomero
	8	Corpo	CW617N - UNI EN 12165
	9	O-Ring tenuta	Elastomero
	10	Otturatore	CW617N
	11	Seeger	Acciaio bonificato

NORMATIVE

- UN EN ISO 228-1

Filettatura di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto

CERTIFICAZIONI

STATO	CERTIFICAZIONE	STATO	CERTIFICAZIONE	STATO	CERTIFICAZIONE
					
					



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it