Válvulas para radiador



FEBO

Ficha técnica SERIE 7E00

Válvulas y detentores para radiador

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

Índice

PRESENTACIÓN	3
VENTAJAS	3
APLICACIONES Y DESEMPEÑO	3
COMPONENTES Y MATERIALES DE LA VÁLVULA	4
COMPONENTES Y MATERIALES DEL DETENTOR	6
DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA	8
NORMAS	9
CERTIFICACIONES	9

SERIE 7E00

Válvulas y detentores para radiador



PRESENTACIÓN

Las válvulas son dispositivos de interceptación de fluidos como el agua caliente o fría en las instalaciones de calefacción y de enfriamiento.
Las válvulas están disponibles en todas las formas, con conexiones roscadas hembra o Eurocono. Además de la instalación de la válvula de ingreso al equipo de calefacción, es recomendable instalar también un detentor a la salida con funciones de interceptación y regulación. Los detentores de General Fittings tienen una distancia entre ejes igual a la válvula de ingreso respectiva.
Las lineas lisas y redondeadas de la serie 7E00 presentan una estética agradable, gracias a la presencia de un mando empotrado.


VENTAJAS

- Amplia gama
- Mando empotrable
- Las materias primas utilizadas son de alta calidad [UBA LIST]

APLICACIONES Y DESEMPEÑO

Aplicaciones		Temperatura mínima	Temperatura máxima	Presión máxima	Presión diferencial
	radiadores	-20°C	+100°C	10 bar	1 bar
⚠	-20 °C (con el uso de glicol en un porcentaje máximo del 30%)				
⚠	Nota: Después de realizar la prueba de presión, libere la presión. Una diferencia de presión superior a 1 bar entre la entrada y la salida de la válvula puede provocar el desplazamiento de la junta tórica.				


COMPONENTES Y MATERIALES DE LA VÁLVULA

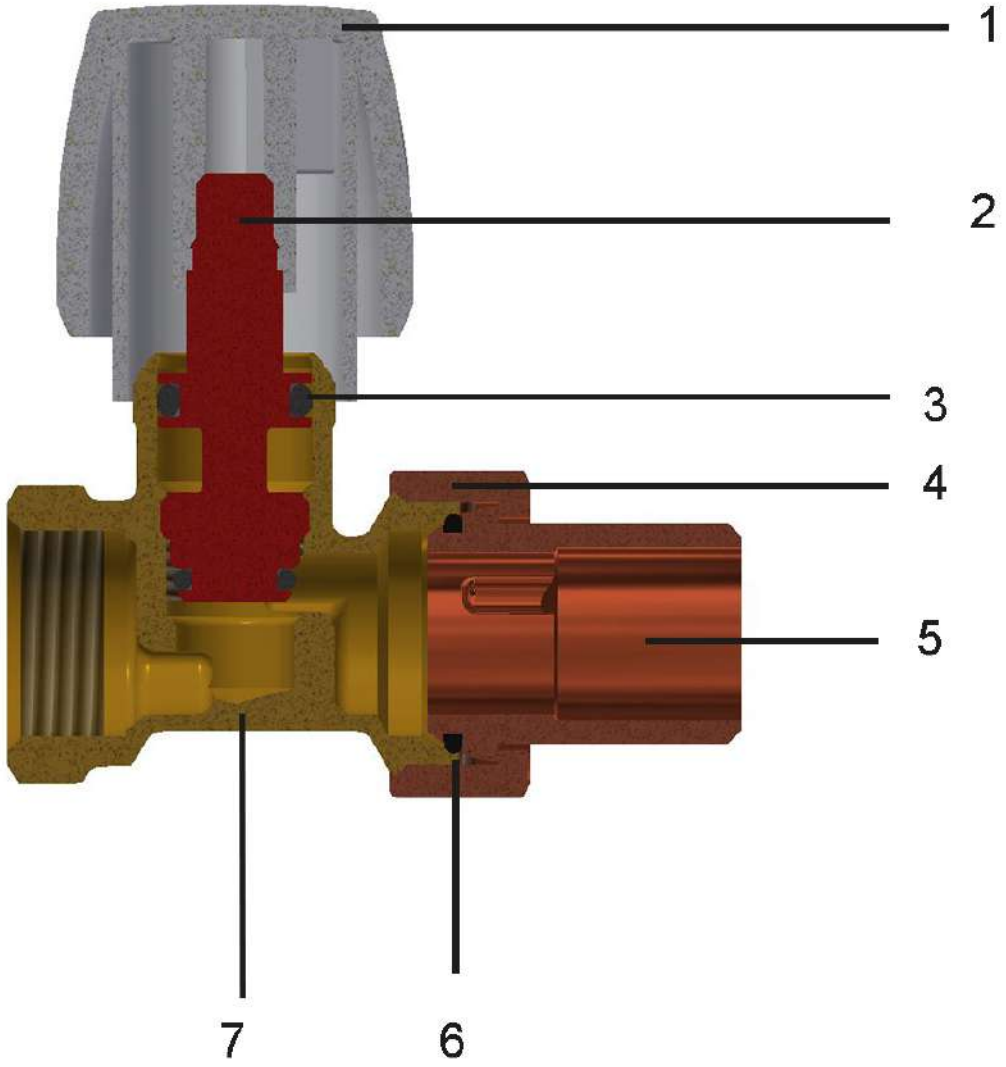

LEYENDA		COMPONENTES	MATERIALES
	1	Mando	ABS blanco RAL 9010
	2	Varilla de válvula	CW617N - UNI EN 12164
	3	O-Ring asta/obturador	Elastómero

LEYENDA		COMPONENTES	MATERIALES
	4	Tuerca	CW617N - UNI EN 12165
	5	Manguito	CW617N - UNI EN 12164
	6	O-Ring del manguito	Elastómero
	7	Cuerpo	CW617N - UNI EN 12165


COMPONENTES Y MATERIALES DEL DETENTOR

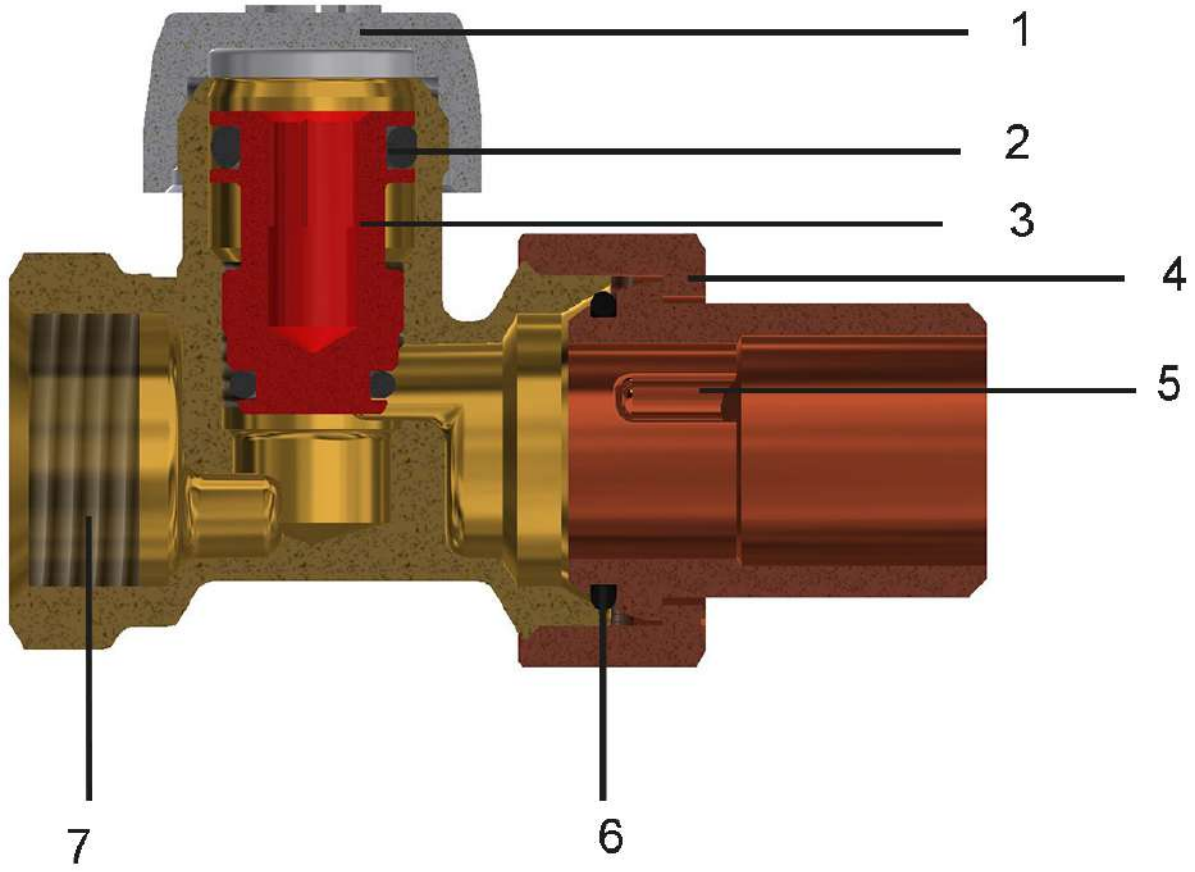

LEYENDA		COMPONENTES	MATERIALES
	1	Mando	ABS blanco RAL 9010
	2	O-Ring asta/obturador	Elastómero
	3	Obturador	CW617N - UNI EN 12164

LEYENDA		COMPONENTES	MATERIALES
	4	Tuerca	CW617N - UNI EN 12165
	5	Manguito	CW617N - UNI EN 12164
	6	O-Ring del manguito	Elastómero
	7	Cuerpo	CW617N - UNI EN 12165

DIAGRAMA DE PÉRDIDAS DE CARGA

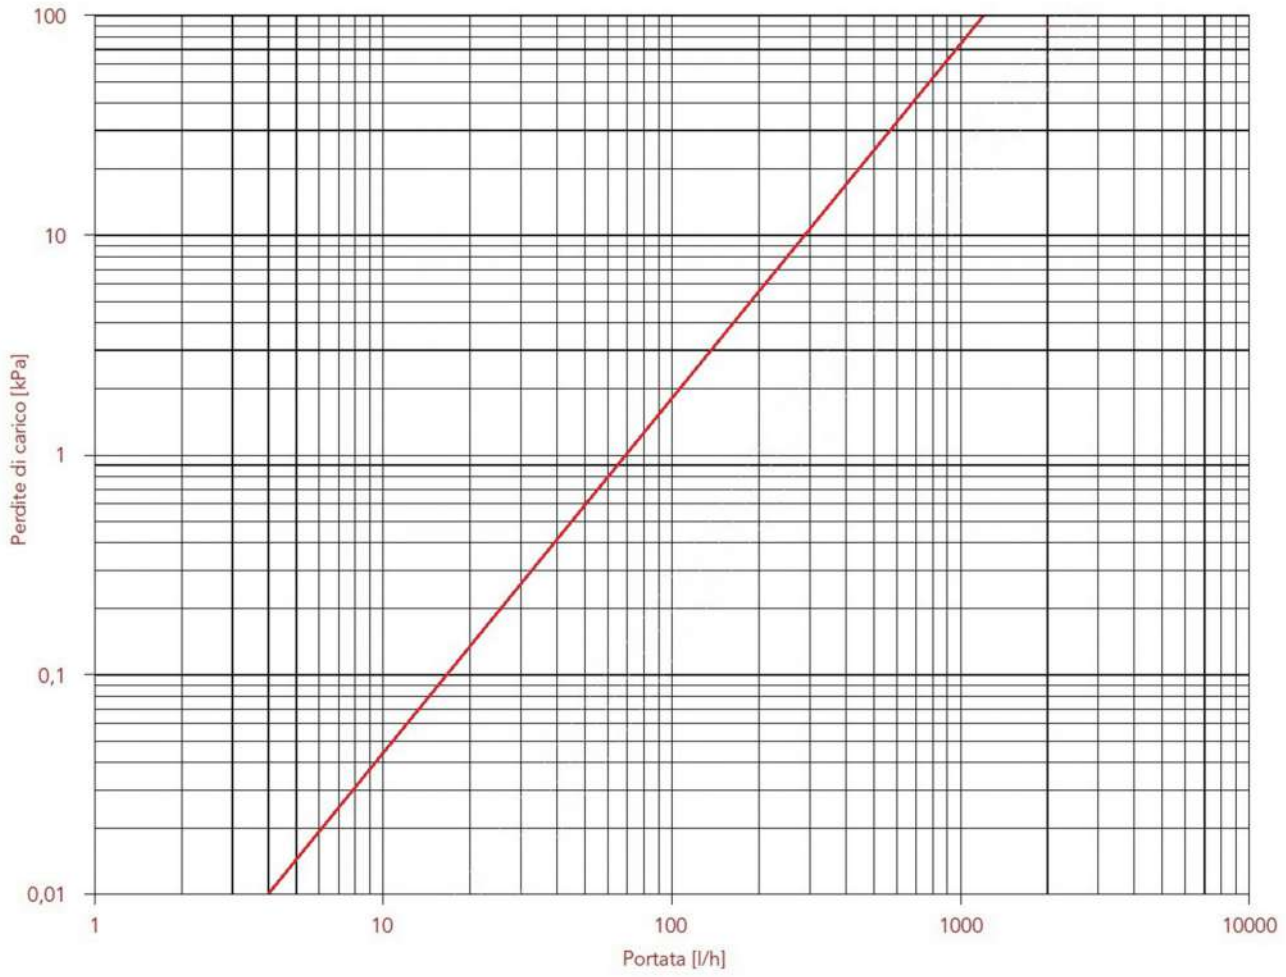

Kv 1.25

NORMAS

• UNI EN 228-1 2003
Roscas de tuberías para uniones sin estanquidad en la rosca

CERTIFICACIONES

NACIÓN	CERTIFICACIÓN	NACIÓN	CERTIFICACIÓN	NACIÓN	CERTIFICACIÓN
					
					

GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it