Vannes pour radiateur



FEBO

Fiche technique SÉRIE 7E00

Vannes et coudes de réglage pour radiateur

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

Sommaire

PRÉSENTATION 3

AVANTAGES 3

DOMAINES D'APPLICATION ET PERFORMANCES 3

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX VANNE 4

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX COUDE DE RÉGLAGE 6

DIAGRAMME DE PERTES DE CHARGE 8

RÈGLEMENTS 9

CERTIFICATIONS 9

SÉRIE 7E00

Vannes et coudes de réglage pour radiateur



PRÉSENTATION

Les vannes sont des dispositifs permettant d'arrêter des fluides tels que l'eau chaude et l'eau froide dans les systèmes de chauffage et de refroidissement.
Les vannes sont disponibles dans toutes les figures, avec des raccords filetés femelles ou Eurocône. En plus de la vanne d'entrée du corps de chauffe, il convient d'installer à la sortie une coude de réglage avec des fonctions d'arrêt et de régulation. Les coudes de réglage General Fittings ont le même entraxe que la vanne d'entrée correspondante.
Les lignes douces et arrondies de la série 7E00 sont esthétiquement agréables, grâce à l'utilisation d'un bouton imbriqué.


AVANTAGES

- Vaste gamme
- Bouton imbriqué
- Utilisation de matières premières de haute qualité [UBA LIST]

DOMAINES D'APPLICATION ET PERFORMANCES

Applications		Temp. Min.	T. max	Press.max	Press.diff.
	radiateurs	-20°C	+100°C	10 bar	1 bar
⚠	-20 °C(uniquement avec antigel glycol en% max 30%)				
⚠	Remarque : Après avoir effectué l'essai de pression, relâchez la pression. Une différence de pression supérieure à 1 bar entre l'entrée et la sortie de la vanne peut entraîner le déplacement du joint torique.				


COMPOSANTS ET MATÉRIAUX VANNE

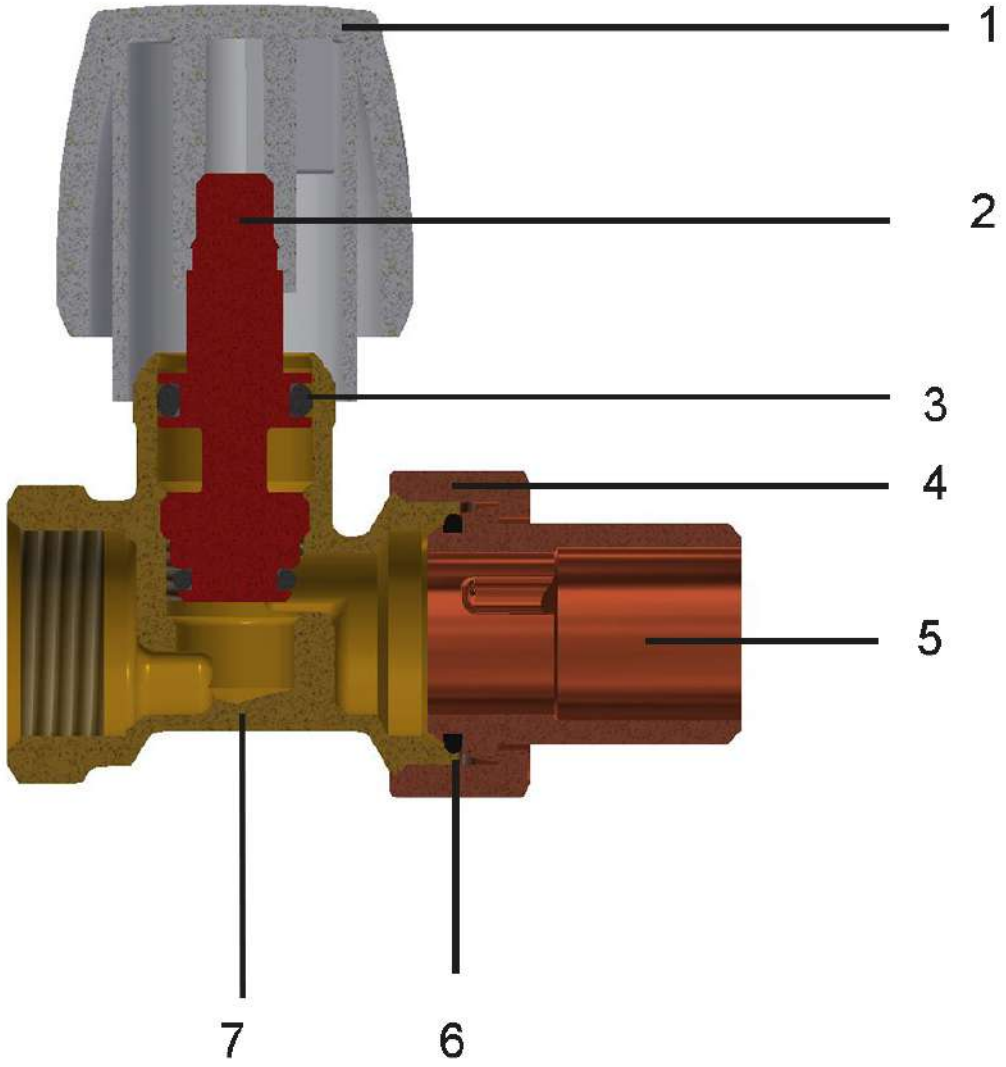

LÉGENDE		COMPOSANTS	MATÉRIAUX
	1	Poignée	ABS blanc RAL 9010
	2	Tige	CW617N - UNI EN 12164
	3	Joint tige / obturateur	Élastomère

LÉGENDE		COMPOSANTS	MATÉRIAUX
	4	Écrou	CW617N - UNI EN 12165
	5	Raccord union	CW617N - UNI EN 12164
	6	Joint torique du raccord union	Élastomère
	7	Corps	CW617N - UNI EN 12165


COMPOSANTS ET MATÉRIAUX COUDE DE RÉGLAGE

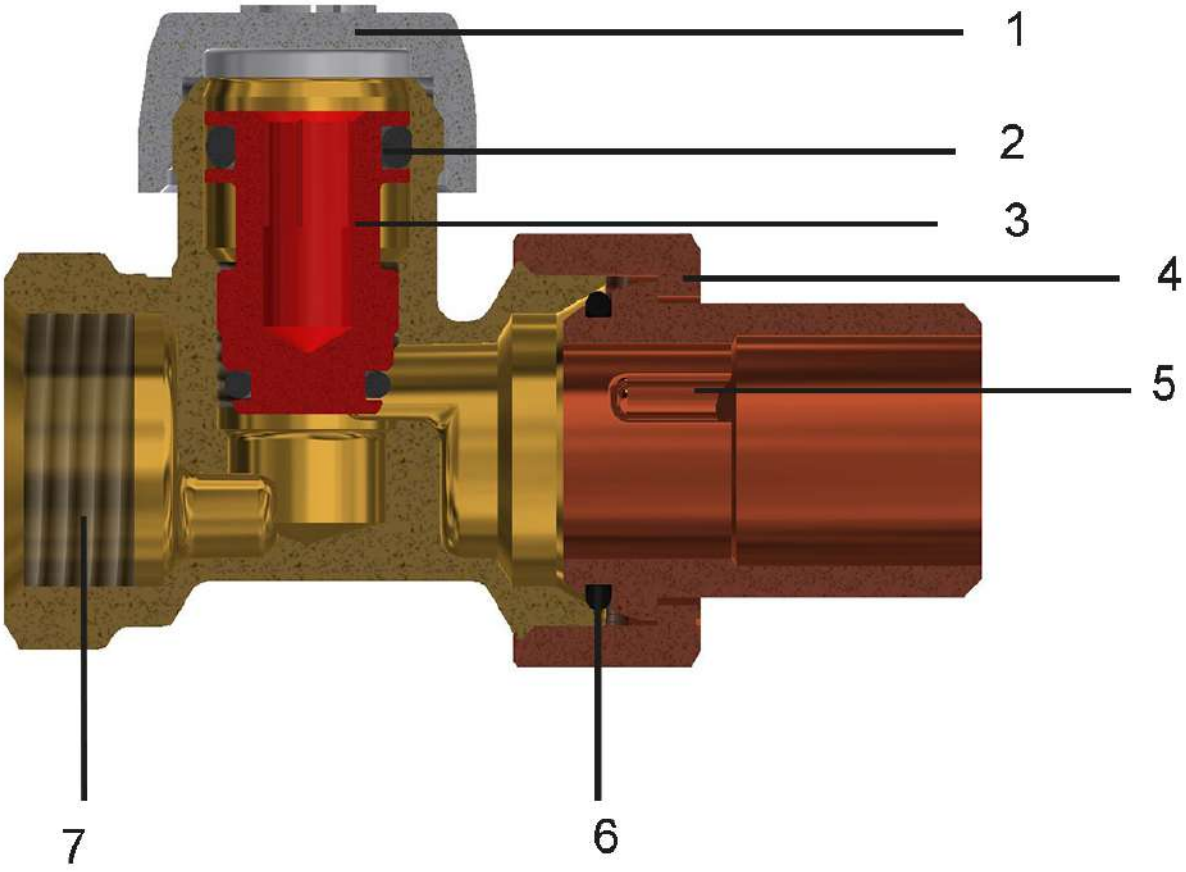

LÉGENDE		COMPOSANTS	MATÉRIAUX
	1	Poignée	ABS blanc RAL 9010
	2	Joint tige / obturateur	Élastomère
	3	Obturateur	CW617N - UNI EN 12164

LÉGENDE		COMPOSANTS	MATÉRIAUX
	4	Écrou	CW617N - UNI EN 12165
	5	Raccord union	CW617N - UNI EN 12164
	6	Joint torique du raccord union	Élastomère
	7	Corps	CW617N - UNI EN 12165

DIAGRAMME DE PERTES DE CHARGE

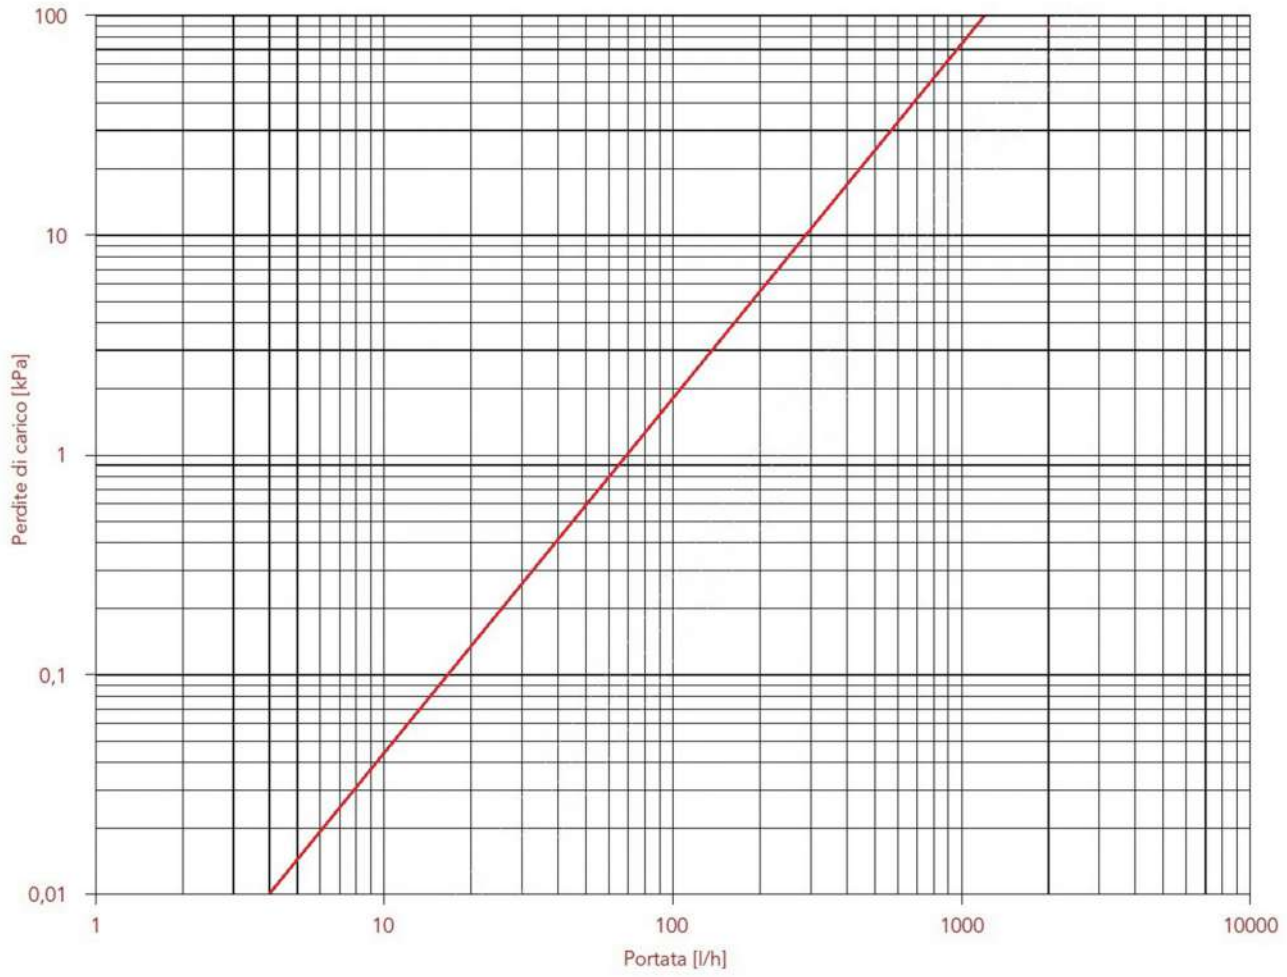

Kv 1.25

RÈGLEMENTS

• UNI EN 228-1 2003
Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet

CERTIFICATIONS

ÉTAT	CERTIFICATION	ÉTAT	CERTIFICATION	ÉTAT	CERTIFICATION

GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it