



FEB 

Scheda tecnica **SERIE 7E00**

Valvole e detentori per radiatore

Sommario

PRESENTAZIONE	3
VANTAGGI	3
CAMPI DI APPLICAZIONI E PRESTAZIONI	3
COMPONENTI E MATERIALI VALVOLA	4
COMPONENTI E MATERIALI DETENTORE	6
DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO	8
NORMATIVE	9
CERTIFICAZIONI	9

SERIE 7E00**Valvole e detentori per radiatore****PRESENTAZIONE**

Le valvole per termosifoni sono dispositivi di intercettazione di fluidi come acqua calda e fredda negli impianti di riscaldamento e raffreddamento.

Le valvole sono disponibili in tutte le figure, con attacchi filettati femmina o Eurocono. Oltre alla valvola di ingresso al corpo scaldante, è opportuno installare in uscita un detentore con funzioni di intercettazione e regolazione. I detentori per termosifoni di General Fittings hanno l'interasse uguale alla corrispondente valvola di ingresso.

Le linee lisce ed arrotondate della serie 7E00 si presentano esteticamente gradevoli, grazie all'utilizzo di una manopola ad incastro. A livello tecnico la serie 7E00 presenta una chiusura a doppia tenuta, a garanzia di una maggior sicurezza. La chiusura è infatti sia tramite O-Ring che di tipo Metallo / Metallo.


VANTAGGI

-  Ampia gamma
-  Chiusura a doppia tenuta (O-Ring + metallo/metallo) per una maggiore sicurezza
-  Manopola ad incastro
-  Materie prime impiegate di alta qualità [UBA LIST]

CAMPI DI APPLICAZIONI E PRESTAZIONI

APPLICAZIONI		T. min.	T. max	Press.max	Press.diff.
	radiatori	-20°C	+100°C	10 bar	1 bar
-20°C: solo con liquido antigelo, glicole, in % max del 30%					


COMPONENTI E MATERIALI VALVOLA

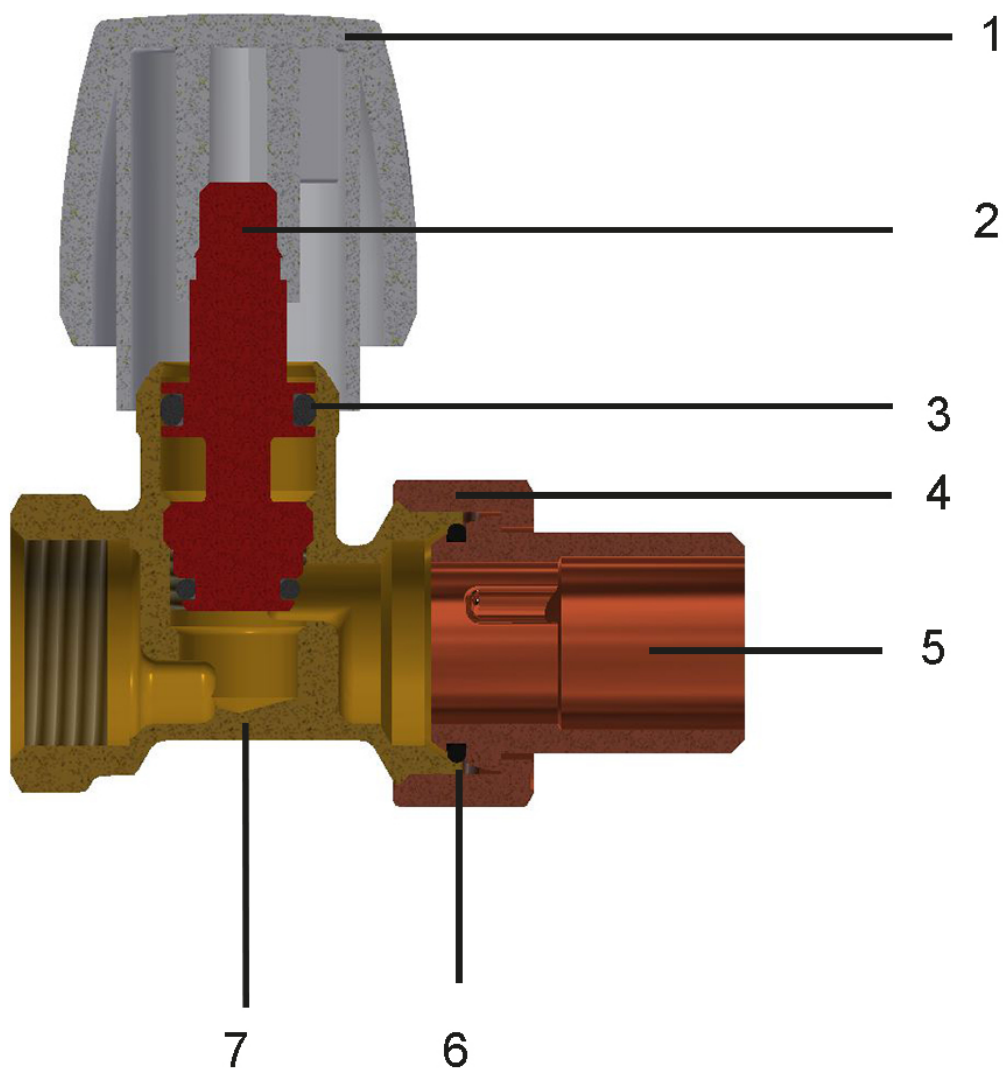

LEGENDA		COMPONENTI	MATERIALI
	1	Manopola	ABS bianco RAL 9010
	2	Asta	CW617N - UNI EN 12164
	3	O-Ring asta/otturatore	Elastomero

LEGENDA		COMPONENTI	MATERIALI
	4	Dado	CW617N - UNI EN 12165
	5	Codolo	CW617N - UNI EN 12164
	6	O-Ring codolo	Elastomero
	7	Corpo	CW617N - UNI EN 12165


COMPONENTI E MATERIALI DETENTORE

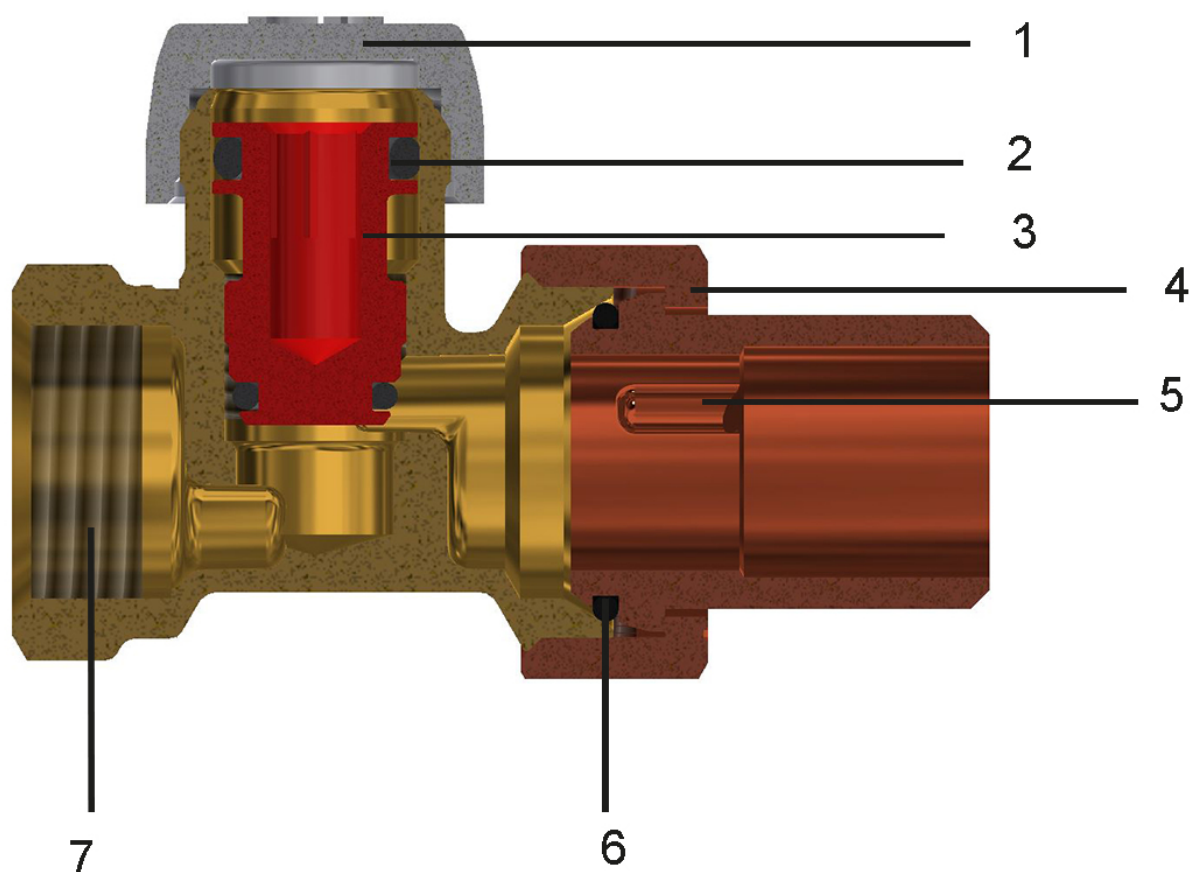

LEGENDA		COMPONENTI	MATERIALI
	1	Manopola	ABS bianco RAL 9010
	2	O-Ring asta/otturatore	Elastomero
	3	Otturatore	CW617N - UNI EN 12164

LEGENDA		COMPONENTI	MATERIALI
	4	Dado	CW617N - UNI EN 12165
	5	Codolo	CW617N - UNI EN 12164
	6	O-Ring codolo	Elastomero
	7	Corpo	CW617N - UNI EN 12165

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO

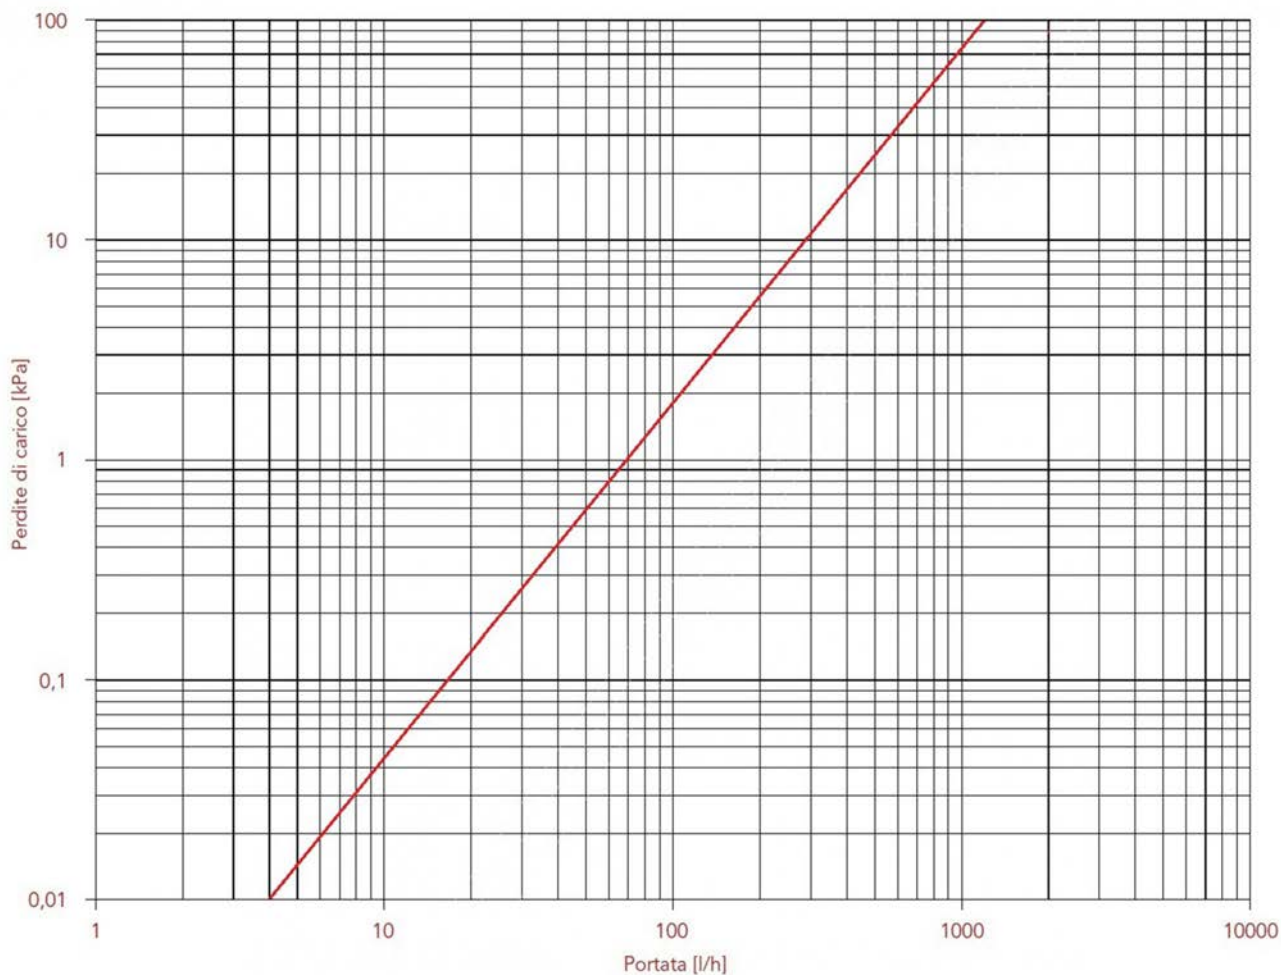**Kv 1.25**

NORMATIVE

- UN EN ISO 228-1

Filettatura di tubazioni per accoppiamento non a tenuta sul filetto

CERTIFICAZIONI

STATO	CERTIFICAZIONE	STATO	CERTIFICAZIONE	STATO	CERTIFICAZIONE
					
					



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it