Радиаторные клапаны




FEBO

# Технический паспорт серии 7E00

Радиаторные клапаны и распределители потока

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

# Содержание

ОПИСАНИЕ 3
ПРЕИМУЩЕСТВА 3
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3
КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ КЛАПАНА 5
КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ КЛАПАНА РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА 7
ДИАГРАММА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ 9
НОРМАТИВЫ 10
СЕРТИФИКАЦИЯ 10

# СЕРИЯ 7E00

## Радиаторные клапаны и распределители потока



## ОПИСАНИЕ

Клапаны представляют собой запорные устройства для жидкостей, таких как горячая и холодная вода в системах отопления и охлаждения.
Клапаны доступны во всех формах, с внутренними резьбовыми соединениями или Евроконусом. В дополнение к клапану подачи к нагревательному корпусу советуем установить на выходе клапан регулировки потока с функциями отключения и регулировки. Клапаны регулировки потока General Fittings имеют межосевое расстояние, равное соответствующему впускному клапану.
Гладкие и закругленные линии серии 7E00 эстетически приятны благодаря использованию встроенной ручки.

## ПРЕИМУЩЕСТВА


- Широкий ассортимент
- Встроенный вентиль
- Высококачественное использованное сырьё [UBA LIST]

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ | | Т. мин. | Максимальная температура | Максимальное давление | Перепад давления |
|---|---|---|---|---|---|
| | радиаторы | -20°C | +100°C | 10 бар | 1 бар |
| | -20°C только с антифризной жидкостью (гликоль) макс. 30% | | | | |

| СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Т. мин. | Максимальная температура | Максимальное давление | Перепад давления |
|---|---|---|---|---|
| ⚠ | Примечание: После проведения испытания под давлением сбросьте давление. Перепад давления более 1 бар между входом и выходом клапана может привести к смещению уплотнительного кольца. | | | |


# КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ КЛАПАНА

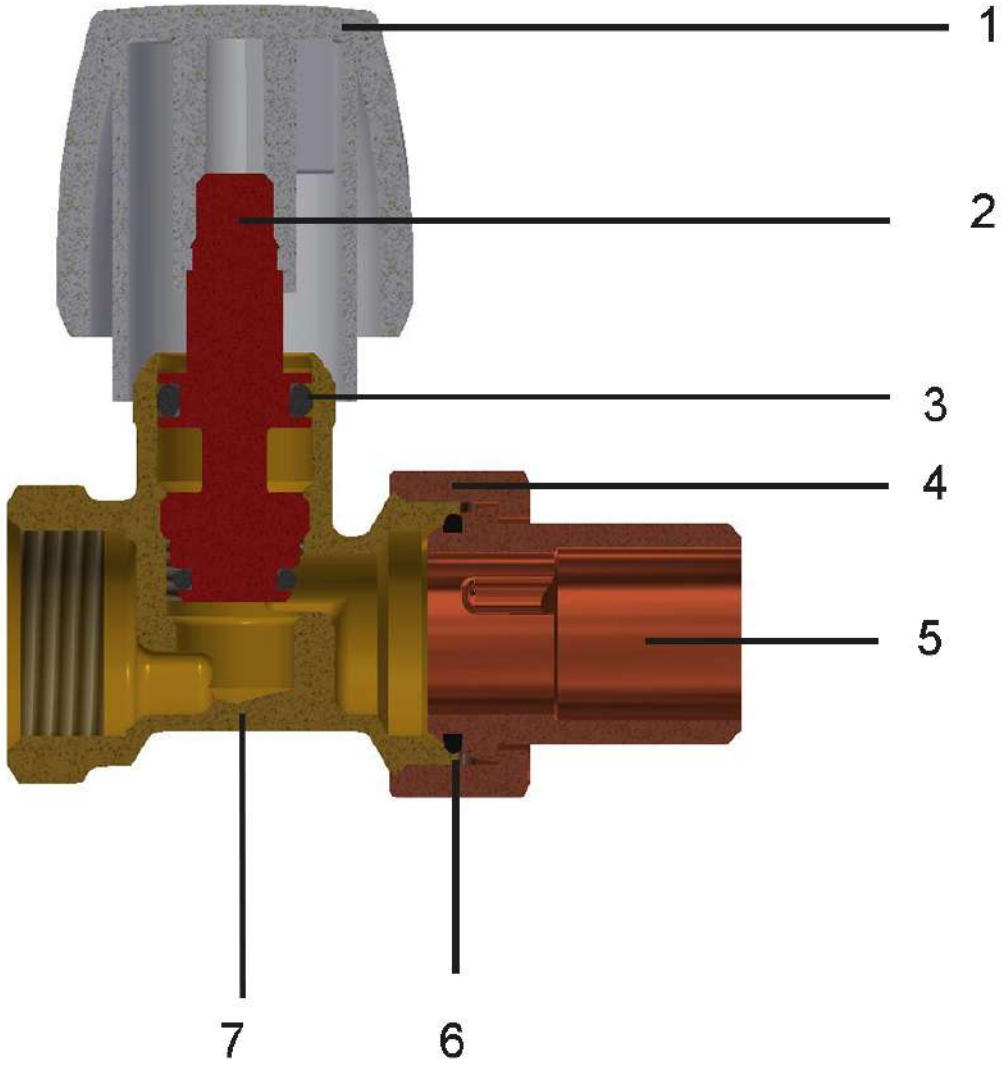


| ЛЕГЕНДА | | КОМПОНЕНТЫ | Материалы |
|---|---|---|---|
| | 1 | Ручка | ABS белый RAL 9010 |
| | 2 | Шток | Латунь CW617N - UNI EN 12164 |
| | 3 | Уплотнительное кольцо штока | Эластомер |

| ЛЕГЕНДА | | КОМПОНЕНТЫ | Материалы |
|---|---|---|---|
| | 4 | Гайка | Латунь CW617N - UNI EN 12165 |
| | 5 | Хвостовик | Латунь CW617N - UNI EN 12164 |
| | 6 | Уплотнительное кольцо хвостовика | Эластомер |
| | 7 | Корпус | Латунь CW617N - UNI EN 12165 |


# КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ КЛАПАНА РЕГУЛИРОВКИ ПОТОКА

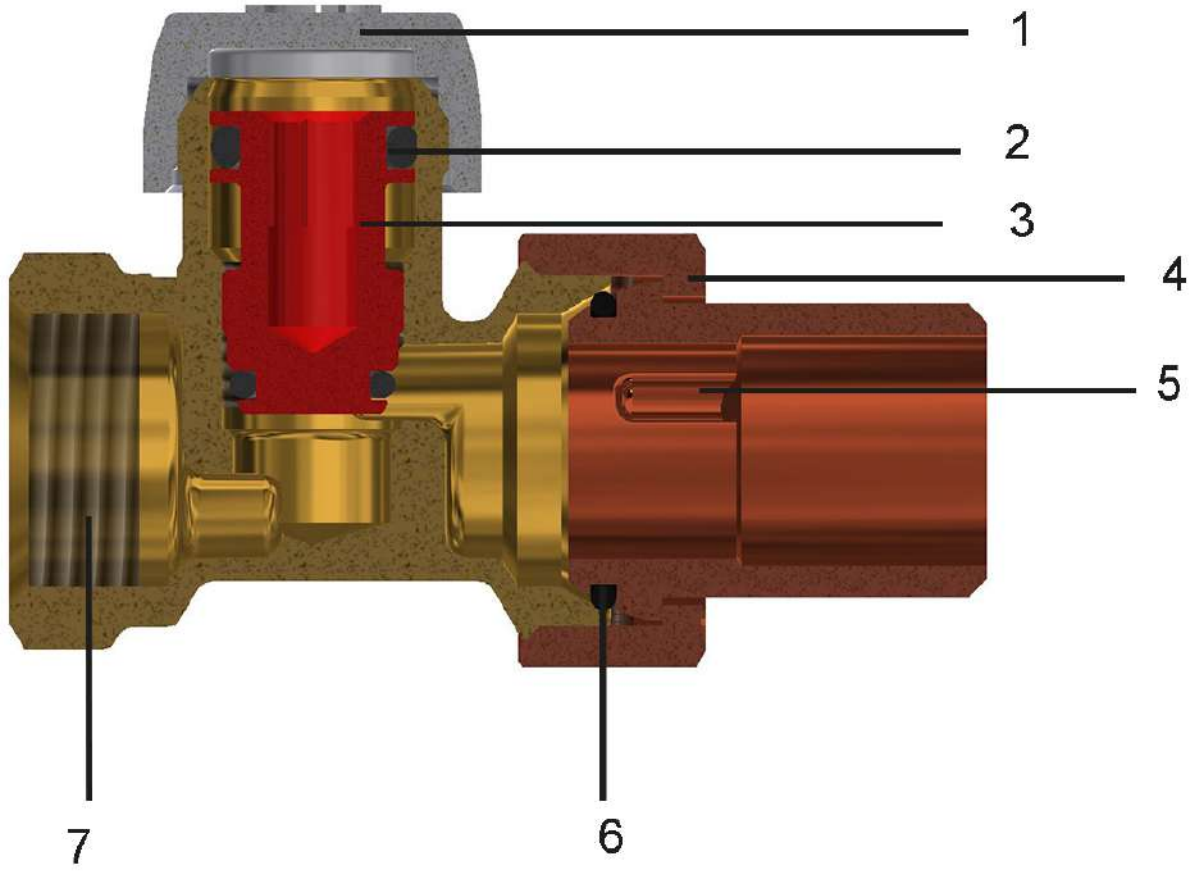


| ЛЕГЕНДА | | КОМПОНЕНТЫ | Материалы |
|---|---|---|---|
| | 1 | Ручка | ABS белый RAL 9010 |
| | 2 | Уплотнительное кольцо штока | Эластомер |
| | 3 | Шток | Латунь CW617N - UNI EN 12164 |

| ЛЕГЕНДА | | КОМПОНЕНТЫ | Материалы |
|---|---|---|---|
| | 4 | Гайка | Латунь CW617N - UNI EN 12165 |
| | 5 | Хвостовик | Латунь CW617N - UNI EN 12164 |
| | 6 | Уплотнительное кольцо хвостовика | Эластомер |
| | 7 | Корпус | Латунь CW617N - UNI EN 12165 |

# ДИАГРАММА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ

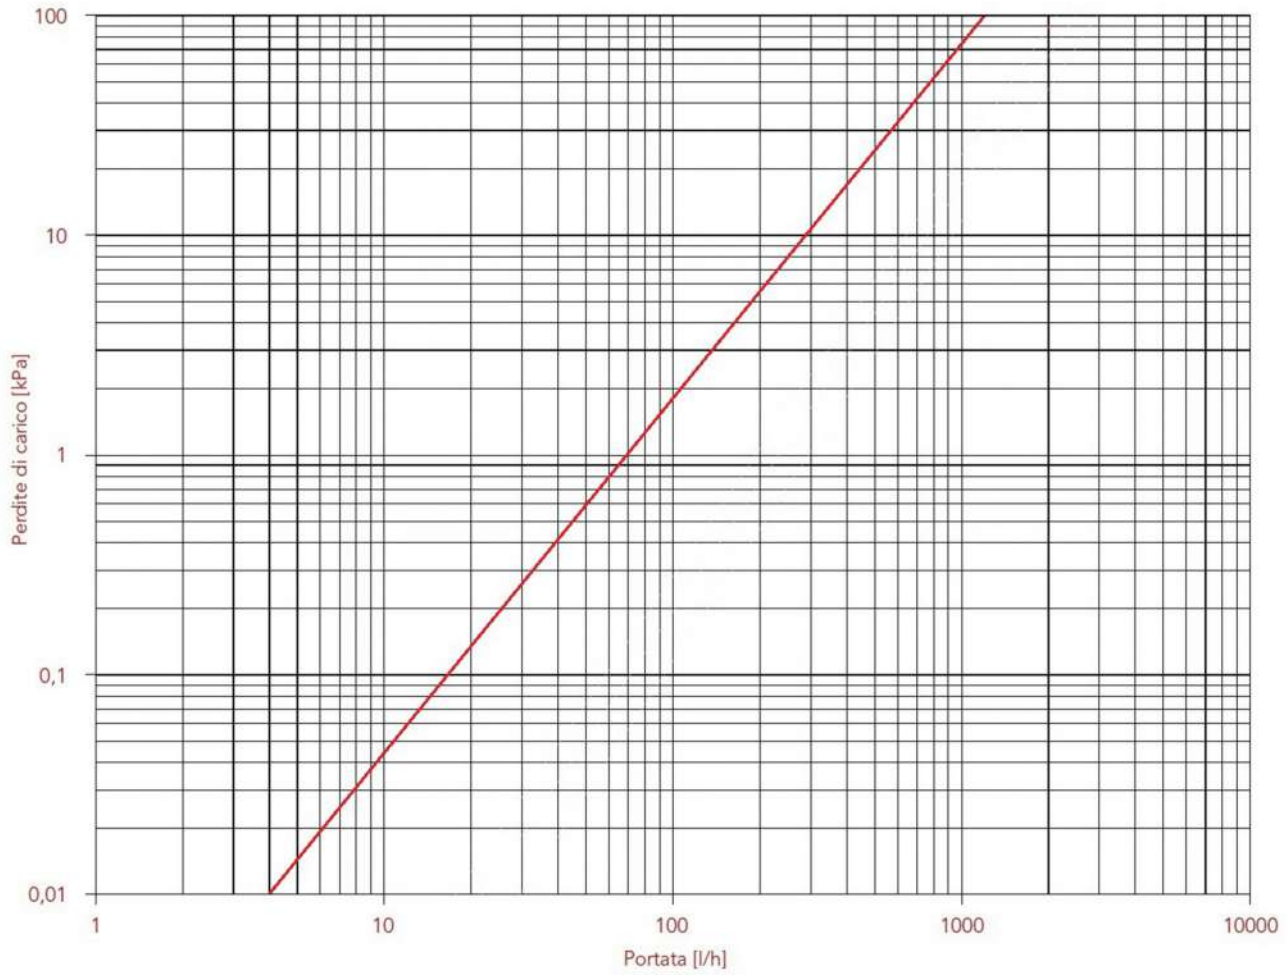


**Kv 1.25**

## НОРМАТИВЫ

• UNI EN 228-1 2003
Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения

## СЕРТИФИКАЦИЯ

| НАЦИЯ | СЕРТИФИКАЦИЯ | НАЦИЯ | СЕРТИФИКАЦИЯ | НАЦИЯ | СЕРТИФИКАЦИЯ |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |

GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it