



Технический паспорт 7У00.16

Муфтовая задвижка с внутр. /внутр. Резьбой

## Содержание

ОПИСАНИЕ	3
Эксплуатационные параметры	3
КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ	3
НОРМАТИВЫ	4
РАЗМЕРЫ	4
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА	6

7Y00.J6

Муфтовая задвижка с внутр.  
/внутр. Резьбой

## ОПИСАНИЕ

При давлении и температурах, указанных в таблице ниже, клапаны могут быть использованы для следующих жидкостей:

- опасные жидкости до Ø - DN50
- безопасные жидкости

Вышеизложенное действует при условии, что жидкости не агрессивны для медных (бронзово - латунных) сплавов.

## Эксплуатационные параметры

Эксплуатационные параметры	PN
Максимальное рабочее давление при 80°C.	PN16

## КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Составная часть	МАТЕРИАЛ
Корпус	CW617N EN 12165
Диск	DELTA C EN 1982 CB 745S
Нажимной винт	CW617N EN 12165
Шток, гайка, сальник	CW614N EN 12164
Уплотнительное кольцо корпуса	Волокно Guarnital
Уплотнительное кольцо штока	DUTRAL EPDM90


Составная часть	МАТЕРИАЛ
Маховик	Пластифицированный стальной лист с красной эпоксидной смолой
Гайка маховика	Оцинкованная сталь

## НОРМАТИВЫ

• UNI EN 228-1 2003

Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения

## РАЗМЕРЫ

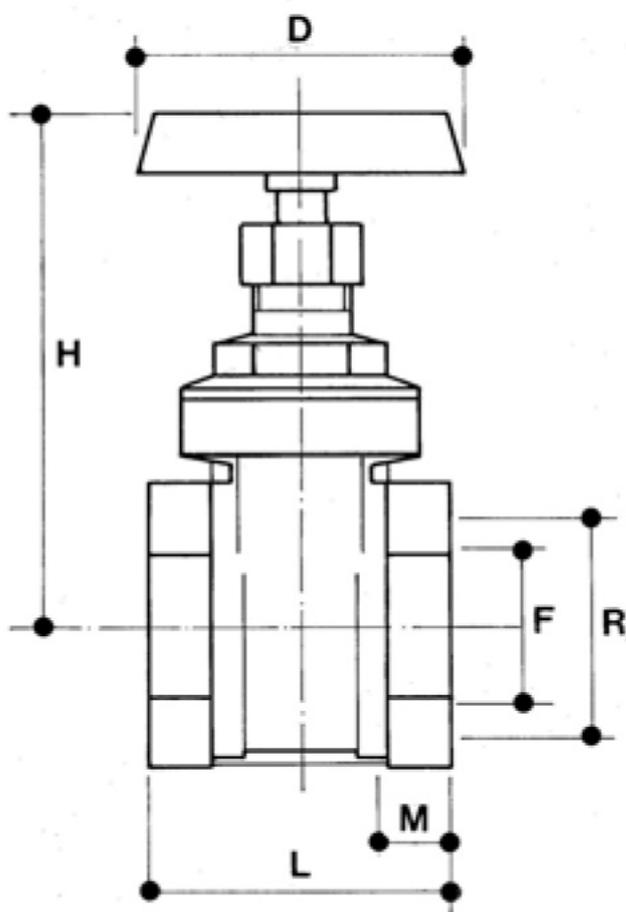

R"	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
L	38	44	48	51	58	63
H	68	78	91	108	125	143
D	45	50	55	60	70	80
F	15	19	24	32	37	47

R"	1/2	3/4	1	1"1/4	1"1/2	2
M	9	10	11	12	13	

## ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА

Задвижка может быть смонтирована как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, предотвращает гидроудар благодаря плавному открытию и закрытию запорной арматуры. Кроме того, её можно использовать в качестве регулирующего клапана расхода несмотря на то, что она предназначена не для этого.

Латунные клапаны подходят к любой гидравлической системе и широко используются в ирригационных установках.

Необходимо обратить внимание на то, что многие латунные задвижки, особенно маленького диаметра повреждаются во время монтажа, с силой ввинчивая трубу до упора, что приводит к деформации конических седел и в результате нарушает герметичность затвора.



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

[www.generalfittings.it](http://www.generalfittings.it)