Коллекторы для распределения систем санитарии




# Технический паспорт

Санитарных коллекторов

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

# Содержание

ОПИСАНИЕ 3
ПРЕИМУЩЕСТВА 3
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4
Материалы 4
НОРМАТИВЫ 5
СЕРТИФИКАЦИЯ 5
ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА 6
ШКАФ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ AC00.70 6
РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6300.61 7
РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 2700.61 9
РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6300.H2 10
РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6400.61 12

# Санитарные коллекторы



## ОПИСАНИЕ

Резьбовые линейные распределительные коллекторы позволяют проводить параллельные горячие и/или холодные контуры. Они также могут использоваться во всех видах гидравлических установок [коммерческой, бытовой, промышленной и сельскохозяйственной] и, как правило, с не агрессивными жидкостями.
Доступны, в зависимости от модели, из желтой и никелированной латуни.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Могут использоваться как при низкой, так и при высокой температуре
- Высококачественное использованное сырьё [UBA LIST]
- Подходит для всех типов пластиковых, металлических и металлопластиковых труб
- Могут использоваться в санитарных и отопительных установках

# СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ | | Минимальная температура | Макс. темп. металлические трубы | Макс. темп. металлопластиковые трубы | Максимальное давление |
|---|---|---|---|---|---|
| | питьевая вода (только желтая латунь) | -20°C | +120°C | +95°C | 10 бар |
| | бытовая горячая вода (только желтая латунь) | -20°C | +120°C | +95°C | 10 бар |
| | радиаторы | -20°C | +120°C | +95°C | 10 бар |
| | охлаждение | -20°C | +120°C | +95°C | 10 бар |
| | -20°C только с антифризной жидкостью (гликоль) макс. 30% | | | | |

S

## Материалы

Санитарные коллекторы изготовлены из латуни CW617N - UNI EN 12165.

## НОРМАТИВЫ

• UNI EN ISO 228-1
Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения

• Министерский декрет 174 (06/04/2004)
Используемые материалы соответствуют министерскому декрету № 174 от 06/04/2004 [Положение о материалах и компонентах, которые могут быть использованы в стационарных установках сбора, обработки, подачи и распределения воды, предназначенной для потребления человеком].

• EN ISO 1254 часть 2,3,4
Фитинги соответствуют нормативу UNI EN 1254-2«Санитарно-техническая арматура для медных труб с компрессионными кольцами».

• Соответствует 4MS, UBA List (группа BC), DIN 50930/6 Дир.2011 / 65 / UE, 6C-приложение III (RhOSII). Список UBA будет постепенно заменен и дополнен новой европейской системой «Европейского позитивного списка» (EU Positive List), управляемой ECHA, хотя продукты, сертифицированные по UBA, можно будет продолжать использовать в соответствии с переходными сроками, предусмотренными Европейской директивой о питьевой воде (DWD 2020/2184).

## СЕРТИФИКАЦИЯ

| НАЦИЯ | СЕРТИФИКАЦИЯ | НАЦИЯ | СЕРТИФИКАЦИЯ | НАЦИЯ | СЕРТИФИКАЦИЯ |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |

S

# ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА


Коллекторы могут быть установлены в специальных шкафах, код AC00.70, который включает в себя комплект крепления.



## ШКАФ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРОВ AC00.70

| КОД | | РАЗМЕР |
|---|---|---|
| AC0070H203295H | | 260x320x95 |
| AC0070H204095H | | 260x400x95 |
| AC0070H205095H | | 260x500x95 |


# РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6300.61

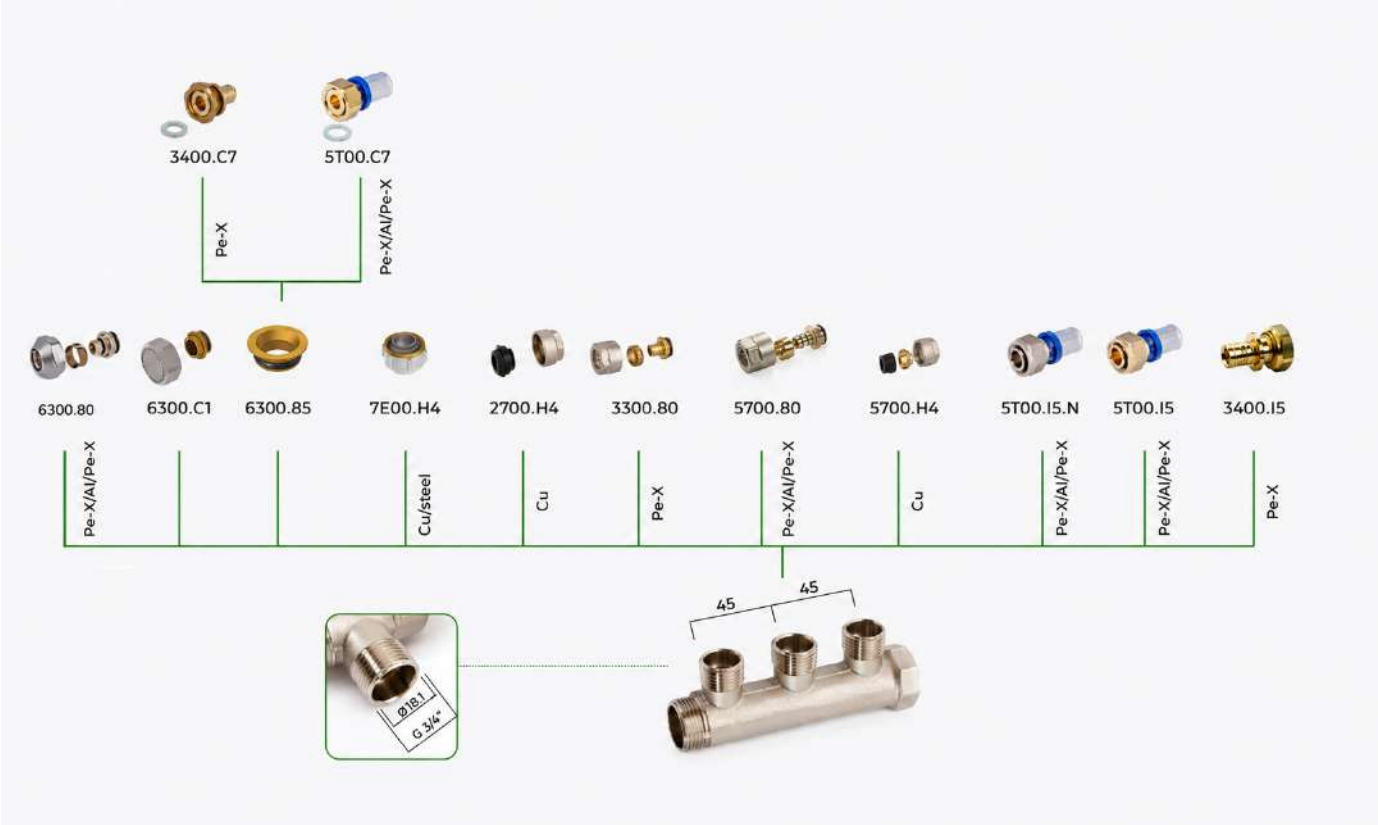


| КОД | ОПИСАНИЕ | ТРУБА |
|---|---|---|
| 7E00.H4 | Комплект евроконус | медная труба и стальная труба |
| 6300.C1 | Евроконус Заглушка С Уплотнительным Кольцом - Для Коллекторов | |
| 6300.85 | Переходник с плоским гнездом | 3400.C7: труба PE-X / 5S00.C7: многослойная труба |
| 5700.H4 | Никелированная гайка с уплотнительным кольцом и прокладкой | медная труба |
| 2700.H4 | Никелированная гайка с уплотнительным кольцом и прокладкой | медная труба |
| 3300.80 | Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус | труба PE-X |
| 5700.80 | Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус | многослойная труба |
| 6300.80 | Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус | многослойная труба |


| КОД | ОПИСАНИЕ | ТРУБА |
|---|---|---|
| 5T00.C7 | Прямой Фитинг С Накидной Гайкой И Плоской Шайбой | многослойная труба |
| 3400.C7 | Прямой Фитинг С Накидной Гайкой И Плоской Шайбой | труба PE-X |
| 5T00.I5 | Прямой фитинг с накиднойгайкой и коническим гнездом | многослойная труба |
| 5T00.I5.N | Прямой фитинг никелтрованный с накидной гайкой и конусным гнездом | многослойная труба |
| 3400.I5 | Прямой фитинг с накиднойгайкой и коническим гнездом | труба PE-X |

# РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 2700.61

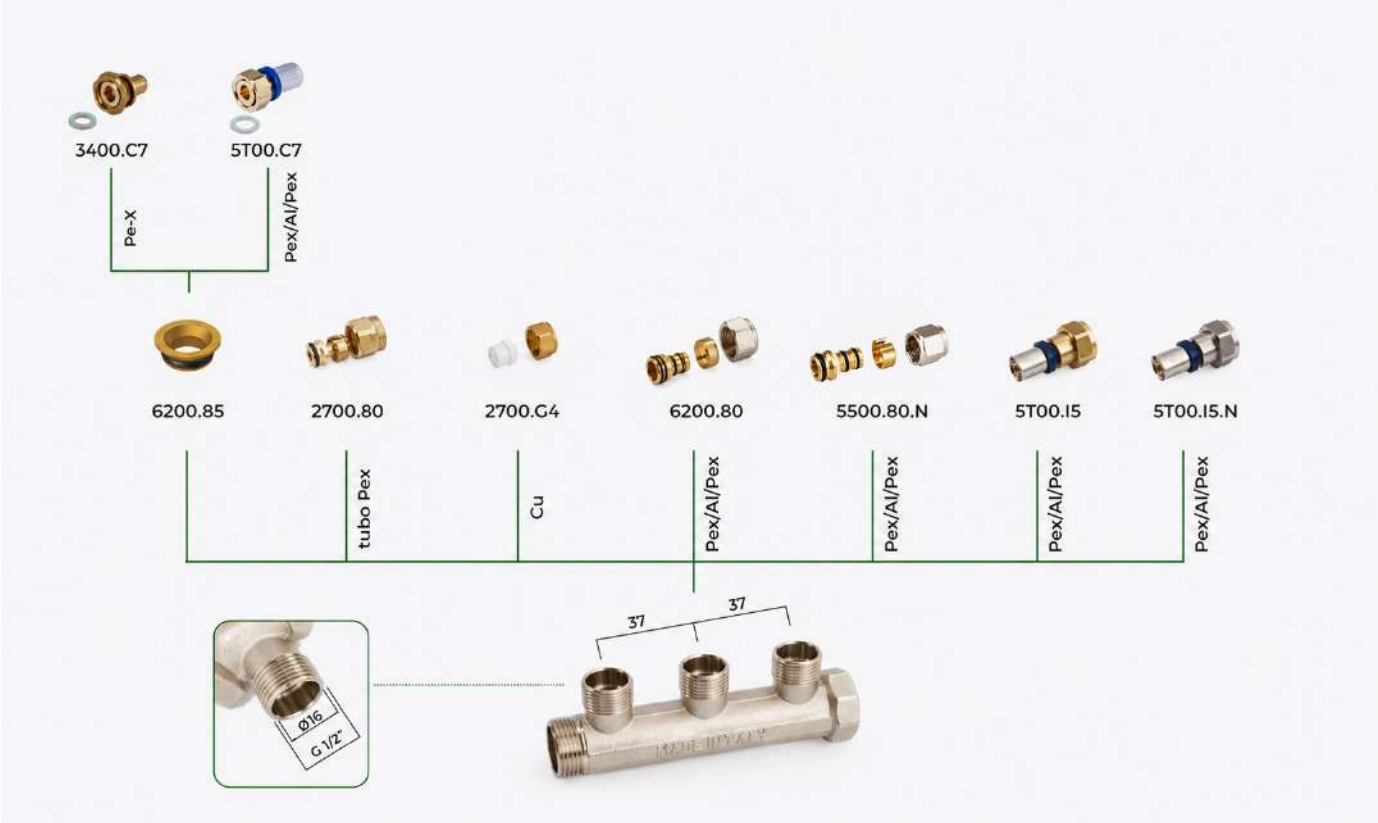


| КОД | ОПИСАНИЕ | ТРУБА |
|---|---|---|
| 6200.85 | Переходник с плоским гнездом | |
| 2700.80 | Гайка, кольцо и вставка | труба PE-X |
| 2700.G4 | Гайка и моноконус P.T.F.E | медная труба |
| 6200.80 | Гайка никелированная, кольцо и вставка | многослойная труба |
| 5500.80.N | Гайка никелированная, кольцо и вставка | многослойная труба |
| 5T00.I5 | Прямой фитинг с накиднойгайкой и коническим гнездом | многослойная труба |
| 5T00.I5.N | Прямой фитинг никелтрованный с накидной гайкой и конусным гнездом | многослойная труба |
| 3400.C7 | Прямой Фитинг С Накидной Гайкой И Плоской Шайбой | труба PE-X |
| 5T00.C7 | Прямой Фитинг С Накидной Гайкой И Плоской Шайбой | многослойная труба |


# РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6300.H2

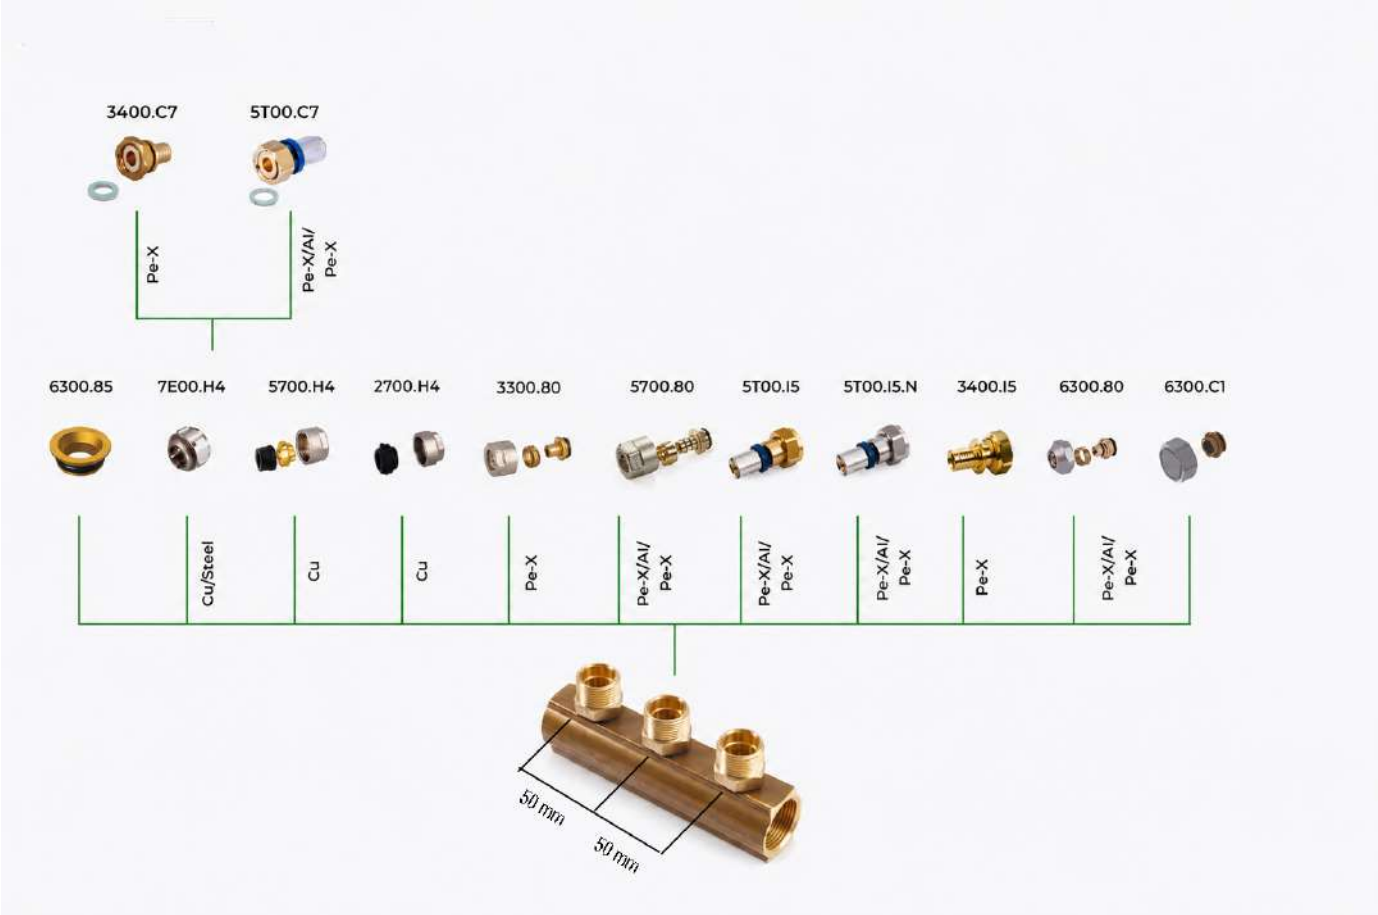


| КОД | ОПИСАНИЕ | ТРУБА |
|---|---|---|
| 6300.85 | Переходник с плоским гнездом | |
| 5700.H4 | Никелированная гайка с собранным кольцом и прокладкой | медная труба |
| 2700.H4 | Никелированная гайка с собранным кольцом и прокладкой | медная труба |
| 3300.80 | Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус | труба PE-X |
| 5700.80 | Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус | многослойная труба |
| 6300.80 | Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус | многослойная труба |
| 5T00.I5 | Прямой фитинг с накидной гайкой и конусным гнездом | многослойная труба |
| 5T00.I5.N | Никелированный прямой фитинг с накидной гайкой под евроконус | многослойная труба |

| КОД | ОПИСАНИЕ | ТРУБА |
|---|---|---|
| 3400.I5 | Прямой фитинг с накидной гайкой и конусным гнездом | труба PE-X |
| 7E00.H4 | Никелированное соединение евроконус для медных | Стальные и медные трубы |
| 6300.C1 | Евроконус Заглушка С Уплотнительным Кольцом - Для Коллекторов | |
| 3400.C7 | Прямой Фитинг С Накидной Гайкой И Плоской Шайбой | труба PE-X |
| 5T00.C7 | Прямой Фитинг С Накидной Гайкой И Плоской Шайбой | многослойная труба |

# РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6400.61

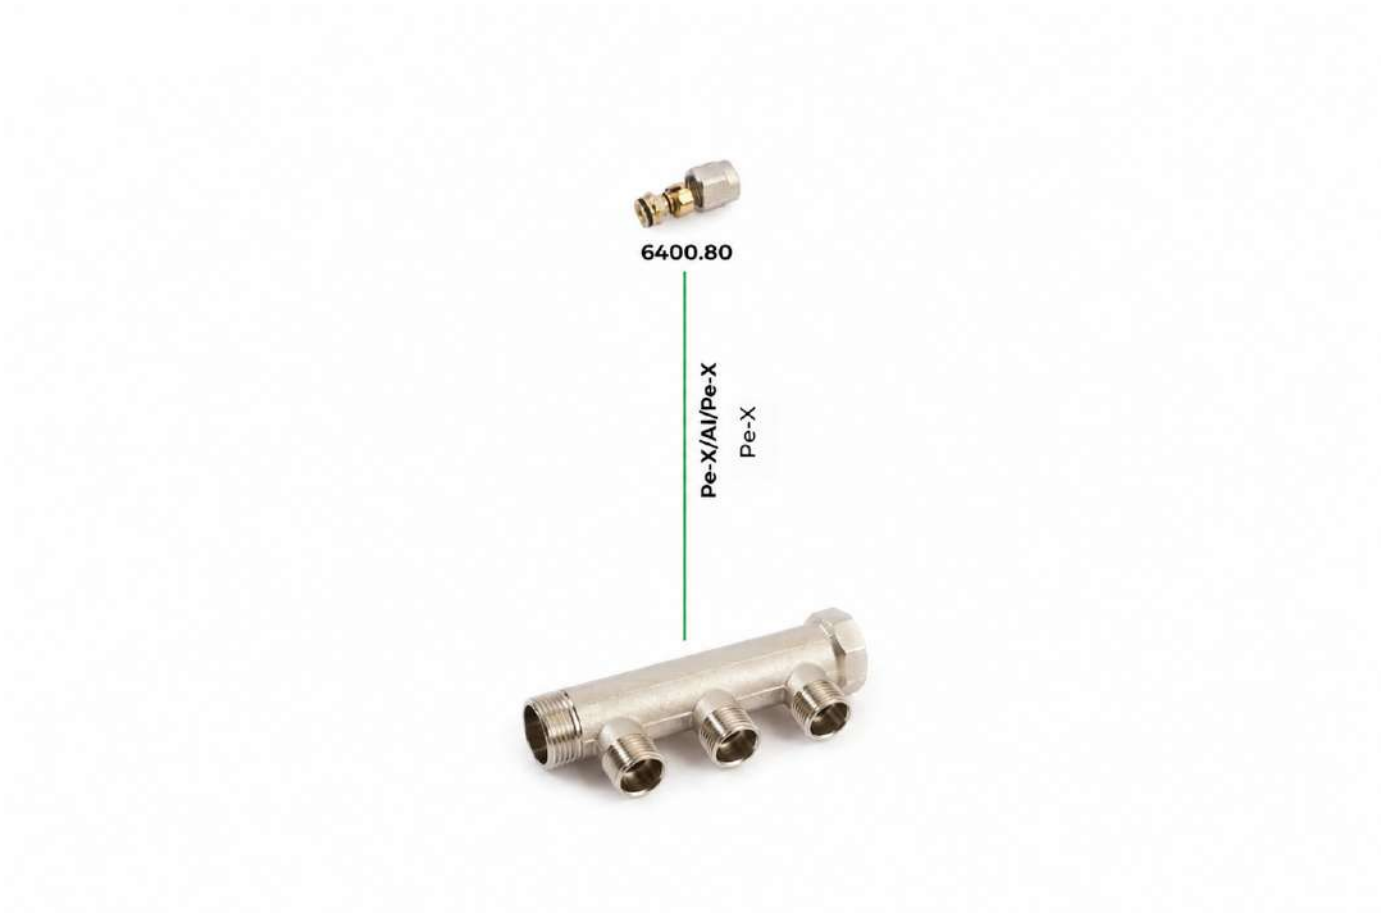


| КОД | ОПИСАНИЕ | ТРУБА |
|---|---|---|
| 6400.80 | Адаптер с хромированной гайкой, штуцером и латунным кольцом | многослойная труба |

S

GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it