Коллекторы для распределения систем санитарии



FLEXUS 90°

Технический паспорт Flexus 90°

Распределительные санитарные коллекторы с круглым кольцом

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

Содержание

ОПИСАНИЕ 3
ПРЕИМУЩЕСТВА 3
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
ЭТИКЕТКИ НАЗНАЧЕНИЯ 5
ДВОЙНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 6
КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 7
КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ВИНТА (6200.R8-6300.R8-6400.R8-6200.RP) 8
РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6200.R8 9
РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6200.RP 11
РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6300.R8 13
РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6400.R8 15
РАЗМЕРЫ 6200.R8 17
РАЗМЕРЫ 6200.RP 18
РАЗМЕРЫ 6400.R8 19
РАЗМЕРЫ 6300.R8 20
СЕРТИФИКАЦИЯ 21
НОРМАТИВЫ 21
КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ 22
КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ 23

Распределительные санитарные коллекторы с круглым кольцом

FLEXUS 90°



ОПИСАНИЕ

Коллекторы FLEXUS 90° являются простым и базовым решением для эффективного распределения в санитарных установках. Регулировка резьбы позволяет монтировать несколько коллекторов без помощи герметика, что всегда обеспечивает центрирование выходов.
Подходит для подачи горячей и холодной воды в санитарных, отопительных и кондиционирующих установках. Конфигурация коллекторов позволяет осуществлять параллельную реализацию горячих и/или холодных контуров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Регулировка резьбы: система центрирована
- Гарантия герметизации без герметиков благодаря уплотнительному кольцу: быстрая установка
- Нет необходимости использовать паклю или другие
- Двойное кольцевое уплотнение для повышения водонепроницаемости
- Благодаря винту, состоящему из 3 латунных деталей, поворотная ручка перемещается по оси вращения, не изменяя своего положения по высоте относительно коллектора
- Корпус "гравитационного литья"
- Доступны: соединения 3/4" или 1"; выходы 1/2", 3/4 "EK, 24x19
- Высококачественное использованное сырьё [UBA LIST]
- Подходит для всех типов пластиковых, металлических и металлопластиковых труб
- Переднее положение ручки обеспечивает легкий доступ и удобство регулирования
- Уменьшение размеров

- Неизменное межосевое расстояние
- Применяется для питьевой воды

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ		Минимальная температура	Максимальная температура	Системная температура	Максимальное давление
	бытовая горячая вода	-20°C	+120°C	-20°C +95°C	10 бар
	охлаждение	-20°C	+120°C	-20°C +95°C	10 бар
	радиаторы	-20°C	+120°C	-20°C +95°C	10 бар
-20°C только с антифризной жидкостью (гликоль) макс. 30%					


ЭТИКЕТКИ НАЗНАЧЕНИЯ

Коллекторы Flexus 90° поставляются с этикетками для горячей/холодной воды (красный/синий) и с указанием области использования.




ДВОЙНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Коллекторы FLEXUS 90° отличаются наличием двойного кольцевого уплотнения на маневренном штоке, которое обеспечивает большую гидравлическую герметичность, дополнительного кольцевого уплотнения, гарантирующего герметичность между винтом и корпусом коллектора, и плоской прокладки, позволяющей перехватывать жидкость после завинчивания ручки.

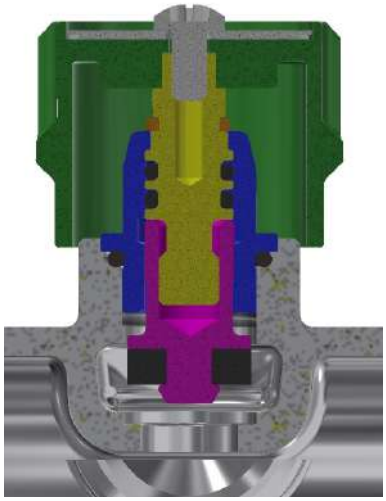


КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

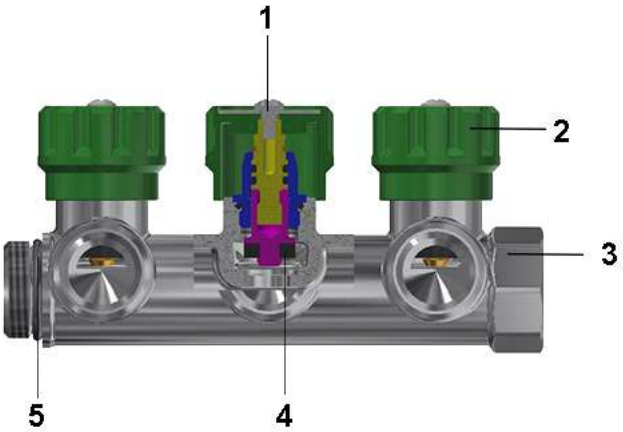


ЛЕГЕНДА		КОМПОНЕНТЫ	Материалы
	1	Винт	Сталь CB4F
	2	Рукоятка управления	АБС
	3	Корпус	CB753S-UNI EN 1982:2000
	5	Уплотнительное кольцо	Эластомер (для питьевой воды)
	4	Плоское уплотнение	эластомер (для питьевой воды)

КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ВИНТА (6200.R8-6300.R8-6400.R8-6200.RP)

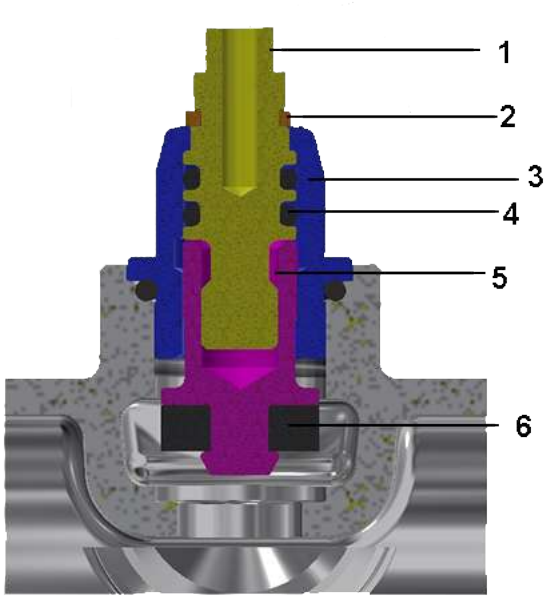

ЛЕГЕНДА		КОМПОНЕНТЫ	Материалы
	1	Obere Spindel	Латунь CW617N - UNI EN 12164
	2	Стопорная вилка	Фосфорная бронза
	3	Головка винта	Латунь CW617N - UNI EN 12164
	4	Уплотнительное кольцо	эластомер (для питьевой воды)
	5	Untere Spindel	Латунь CW617N - UNI EN 12164
	6	Плоское уплотнение	эластомер (для питьевой воды)

РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6200.R8

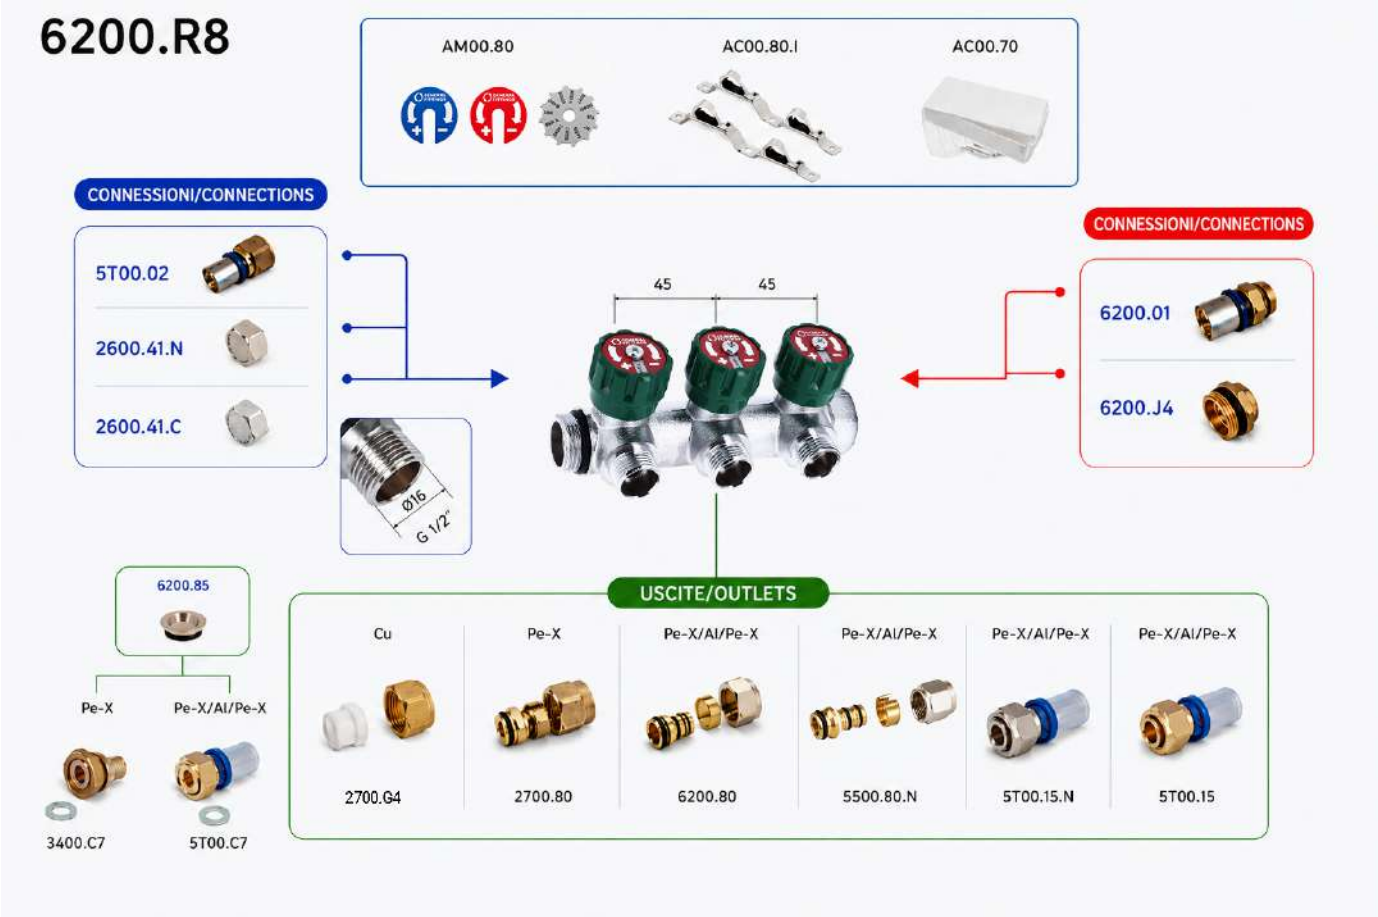


ВСТАВКИ И ФИТИНГИ

КОД	ОПИСАНИЕ	ТРУБА
AM00.80	Диск Для Сантехнических Коллекторов	
AC00.80.I	Кронштейны Для Flexus Коллекторов	
AC00.70	Шкаф Для Коллекторов	
6200.85	Переходник с плоским гнездом	
2700.G4	Гайка и моноконус P.T.F.E	медная труба
2700.80	Гайка, кольцо и вставка	труба PE-X
6200.80	Гайка никелированная, кольцо и вставка	многослойная труба
5500.80.N	Гайка никелированная, кольцо и вставка	многослойная труба

ВСТАВКИ И ФИТИНГИ		
5T00.I5	Прямой фитинг с накидной гайкой и конусным гнездом	многослойная труба
5T00.I5.N	Прямой фитинг никелтрованный с накидной гайкой и конусным гнездом	многослойная труба
3400.C7	Прямой Фитинг С Накидной Гайкой И Плоской Шайбой	труба PE-X
5T00.C7	Прямой Фитинг С Накидной Гайкой И Плоской Шайбой	многослойная труба
6200.01	Прямой фитинг с внешней резьбой и уплотнительным кольцом	многослойная труба
5T00.02	Прямой фитинг с внутренней резьбой	многослойная труба
2600.41.C	Заглушка С Внутренней Резьбой	
2600.41.N	Никелированная Заглушка С Внутренней Резьбой	
6200.J4	Заглушка с внешней резьбой и уплотнительным кольцом	

S

РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6200.RP

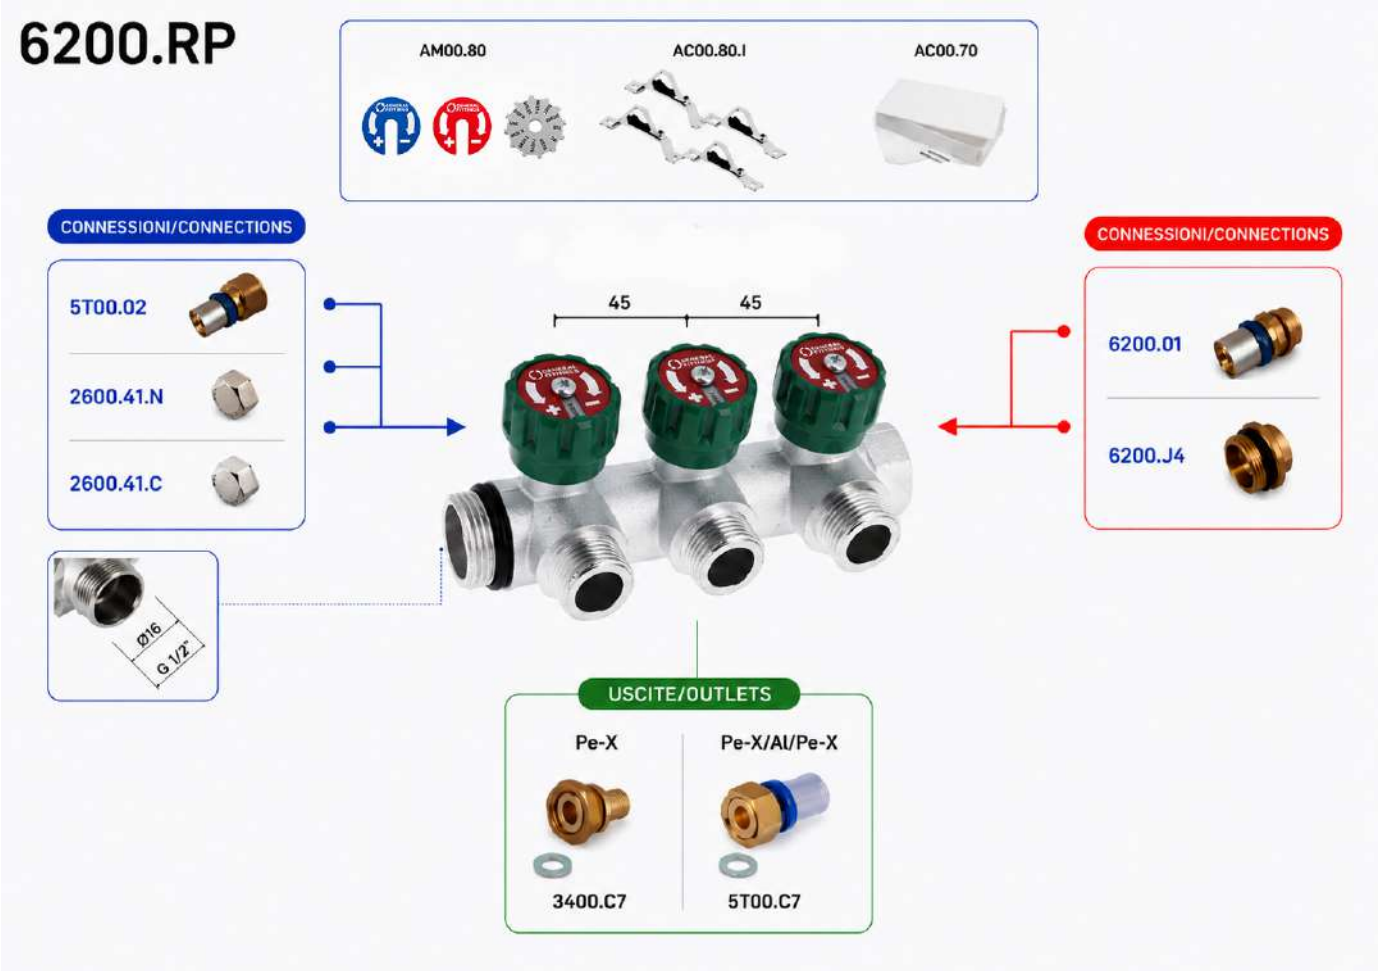


ВСТАВКИ И ФИТИНГИ

КОД	ОПИСАНИЕ	ТРУБА
AM00.80	Диск Для Сантехнических Коллекторов	
AC00.80.I	Кронштейны Для Flexus Коллекторов	
AC00.70	Шкаф Для Коллекторов	
6200.01	Прямой фитинг с внешней резьбой и уплотнительным кольцом	многослойная труба
5T00.02	Прямой фитинг с внутренней резьбой	многослойная труба
2600.41.C	Заглушка С Внутренней Резьбой	
2600.41.N	Никелированная Заглушка С Внутренней Резьбой	

ВСТАВКИ И ФИТИНГИ		
6200.J4	Заглушка с внешней резьбой и уплотнительным кольцом	
3400.C7	Прямой Фитинг С Накидной Гайкой И Плоской Шайбой	труба PE-X
5T00C.7	Прямой Фитинг С Накидной Гайкой И Плоской Шайбой	многослойная труба

S


РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6300.R8

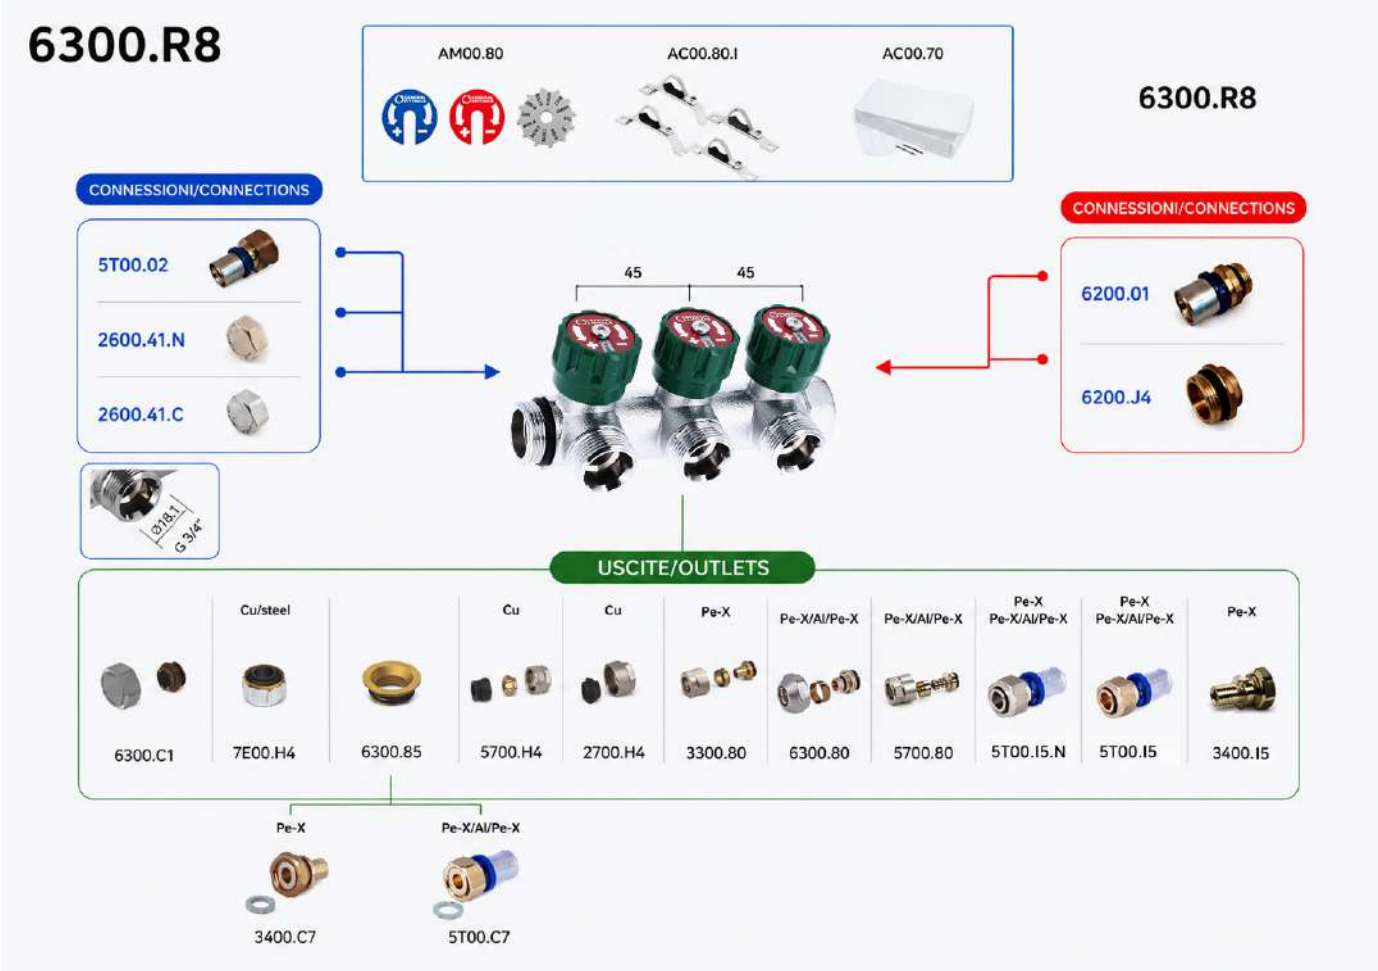

3400.I5	Прямой фитинг с накидной гайкой и конусным гнездом	труба PE-X
ВСТАВКИ И ФИТИНГИ		
КОД	ОПИСАНИЕ	ТРУБА
AM00.80	Диск Для Сантехнических Коллекторов	
AC00.80.I	Кронштейны Для Flexus Коллекторов	
AC00.70	Шкаф Для Коллекторов	
7E00.H4	Комплект евроконус	медная труба и стальная труба
6300.C1	Евроконус Заглушка С Уплотнительным Кольцом - Для Коллекторов	

6300.85	Переходник с плоским гнездом	Труба PE-X 5S00.C7: tubo multistrato
5700.H4	Никелированная гайка с уплотнительным кольцом и прокладкой	медная труба
2700.H4	Никелированная гайка с уплотнительным кольцом и прокладкой	медная труба
3300.80	Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус	труба PE-X
5700.80	Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус	многослойная труба
6300.80	Никелированная гайка, обжимное кольцо и вставка евроконус	многослойная труба, труба Pe-X (только для Ø17)
5T00.I5	Прямой фитинг с накидной гайкой и конусным гнездом	многослойная труба
5T00.I5.N	Прямой фитинг никелтрованный с накидной гайкой и конусным гнездом	многослойная труба
3400.C7	Прямой Фитинг С Накидной Гайкой И Плоской Шайбой	труба PE-X
5T00.C7	Прямой Фитинг С Накидной Гайкой И Плоской Шайбой	многослойная труба
6200.01	Прямой фитинг с внешней резьбой и уплотнительным кольцом	многослойная труба
5T00.02	Прямой фитинг с внутренней резьбой	многослойная труба
2600.41.C	Заглушка С Внутренней Резьбой	
2600.41.N	Никелированная Заглушка С Внутренней Резьбой	
6200.J4	Заглушка с внешней резьбой и уплотнительным кольцом	

РУКОВОДСТВО ПО СОЕДИНЕНИЯМ 6400.R8

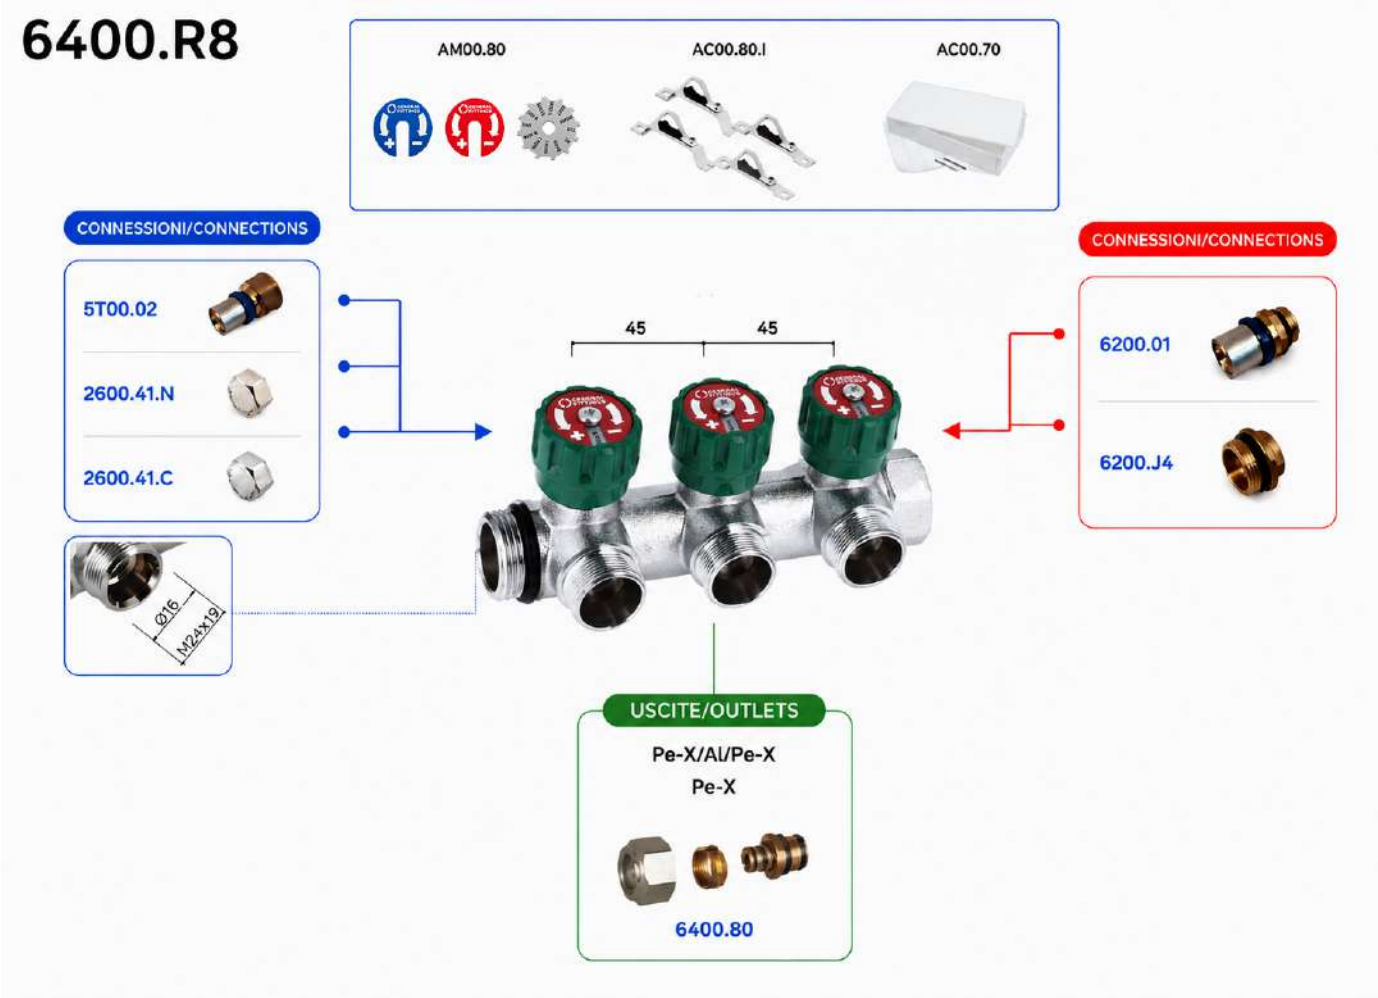


ВСТАВКИ И ФИТИНГИ

КОД	ОПИСАНИЕ	ТРУБА
AM00.80	Диск Для Сантехнических Коллекторов	
AC00.80.I	Кронштейны Для Flexus Коллекторов	
AC00.70	Шкаф Для Коллекторов	
6200.01	Прямой фитинг с внешней резьбой и уплотнительным кольцом	многослойная труба
5T00.02	Прямой фитинг с внутренней резьбой	многослойная труба
2600.41.C	Заглушка С Внутренней Резьбой	

ВСТАВКИ И ФИТИНГИ		
2600.41.N	Никелированная Заглушка С Внутренней Резьбой	
6200.J4	Заглушка с внешней резьбой и уплотнительным кольцом	
6400.80	Адаптер с хромированной гайкой, штуцером и латунным кольцом	многослойная труба; Pe-X труба


S

РАЗМЕРЫ 6200.R8

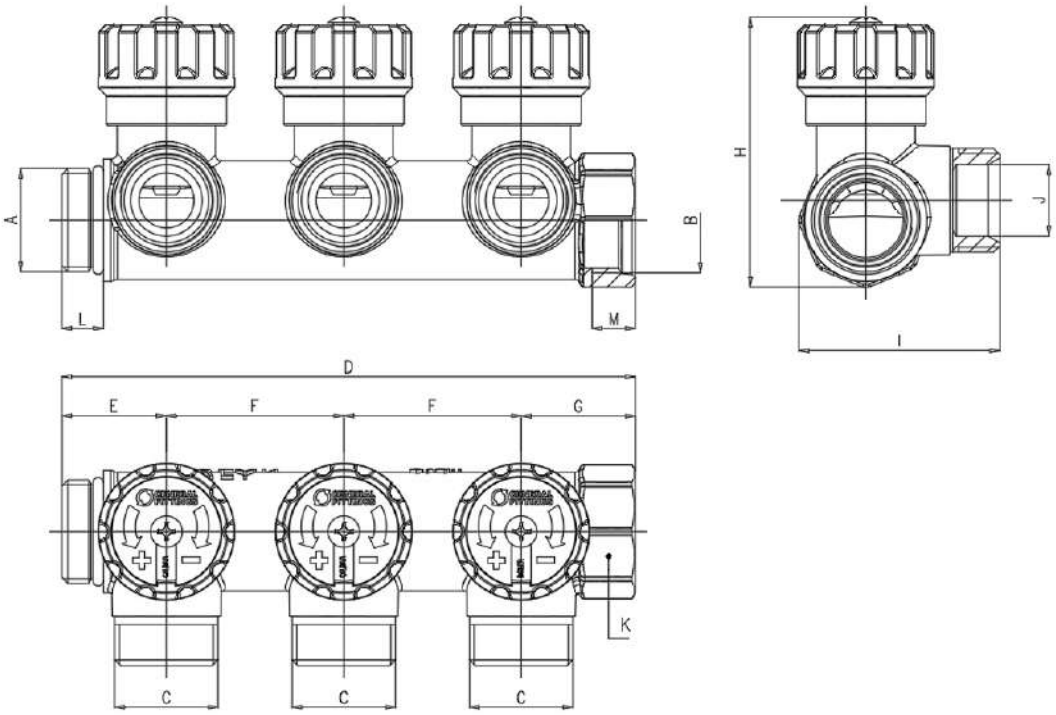


КОД	A/B	C	D	E	F	G	H	I	K	J	L	M
6200R8C0504V2A	G 3/4"	G 1/2"	100.5	26.5	45	29	68	51	32	Ø16,25	10.5	11
6200R8C0504V3A	G 3/4"	G 1/2"	145.5	26.5	45	29	68	51	32	Ø16,25	10.5	11
6200R8C0504V4A	G 3/4"	G 1/2"	190.5	26.5	45	29	68	51	32	Ø16,25	10.5	11
6200R8C1004V2A	G 1"	G 1/2"	102	27	45	30	73	57	39	Ø16,25	12	13
6200R8C1004V3A	G 1"	G 1/2"	147	27	45	30	73	57	39	Ø16,25	12	13
6200R8C1004V4A	G 1"	G 1/2"	193	27	45	31	73	57	39	Ø16,25	12	13

РАЗМЕРЫ 6200.RP

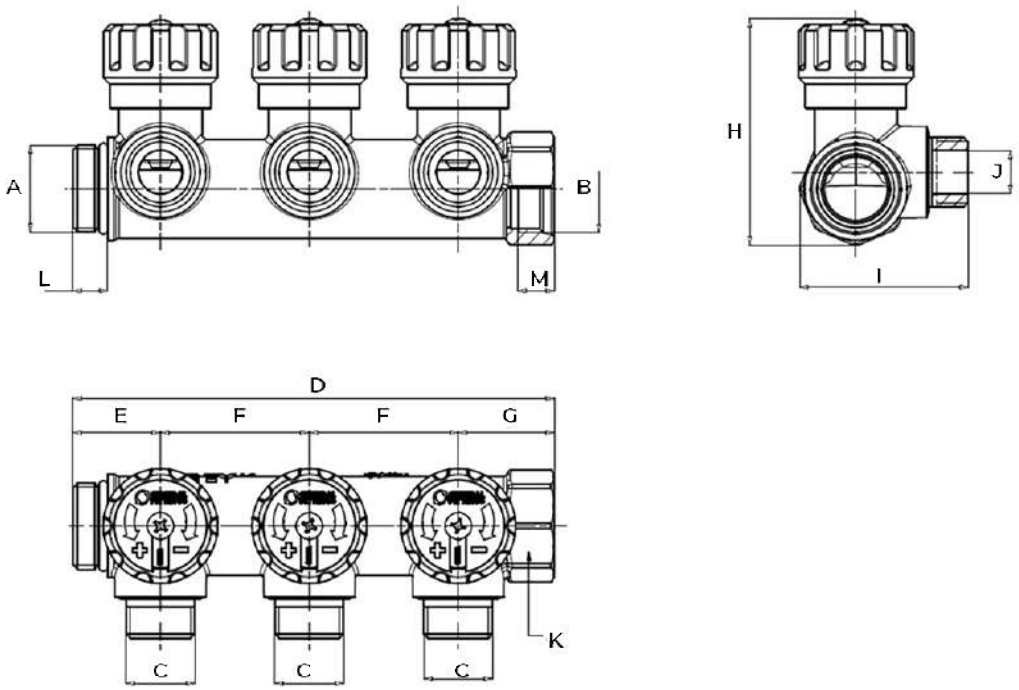


КОД	A/B	C	D	E	F	G	H	I	K	J	L	M
6200RPC0504V2A	G 3/4"	G 1/2"	100.5	26.5	45	29	68	51	32	Ø13	10.5	11
6200RPC0504V3A	G 3/4"	G 1/2"	145.5	26.5	45	29	68	51	32	Ø13	10.5	11
6200RPC0504V4A	G 3/4"	G 1/2"	190.5	26.5	45	29	68	51	32	Ø13	10.5	11
6200RPC1004V2A	G 1"	G 1/2"	102	27	45	30	73	57	39	613	12	13
6200RPC1004V3A	G 1"	G 1/2"	147	27	45	30	73	57	39	Ø13	12	13
6200RPC1004V4A	G 1"	G 1/2"	193	27	45	31	73	57	39	Ø13	12	13

РАЗМЕРЫ 6400.R8

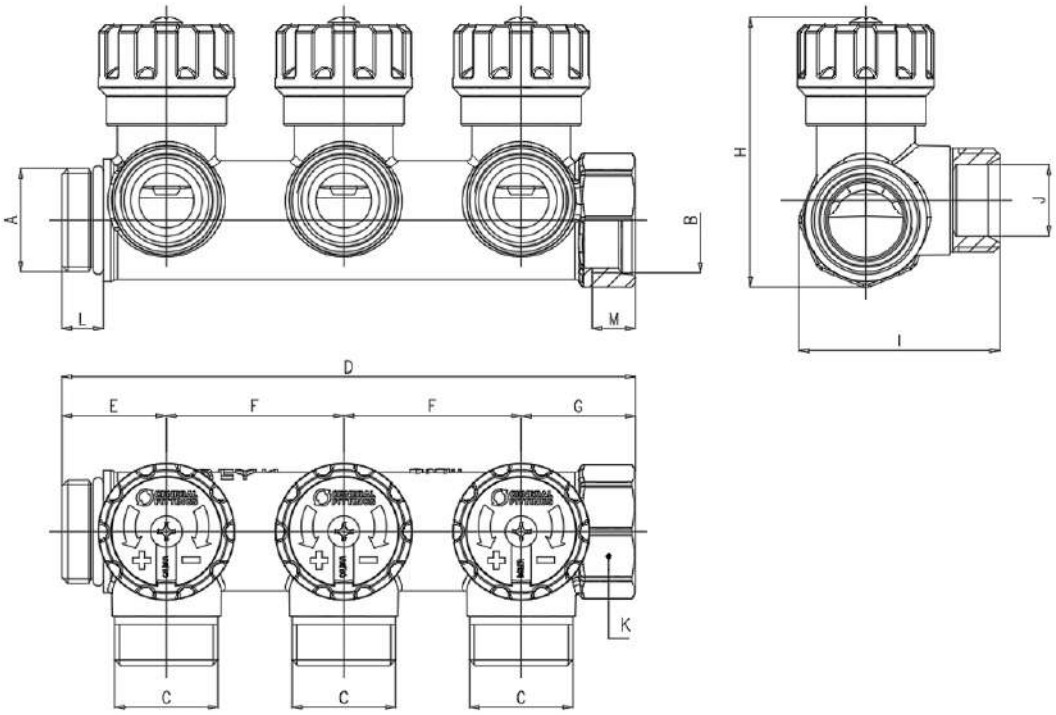

КОД	A/B	C	D	E	F	G	H	I	K	J	L	M
6400R8C0524V2A	G 3/4"	W24x 19	100.5	26.5	45	29	68	51	32	Ø16.2	10.5	11
6400R8C0524V3A	G 3/4"	W24x 19	145.5	26.5	45	29	68	51	32	Ø16.2	10.5	11
6400R8C0524V4A	G 3/4"	W24x 19	190.5	26.5	45	29	68	51	32	Ø16.2	10.5	11
6400R8C1024V2A	G 1"	W24x 19	102	27	45	30	73	57	39	616.2	12	13
6400R8C1024V3A	G 1"	W24x 19	147	27	45	30	73	57	39	Ø16.2	12	13
6400R8C1024V4A	G 1"	W24x 19	193	27	45	31	73	57	39	Ø16.2	12	13

РАЗМЕРЫ 6300.R8

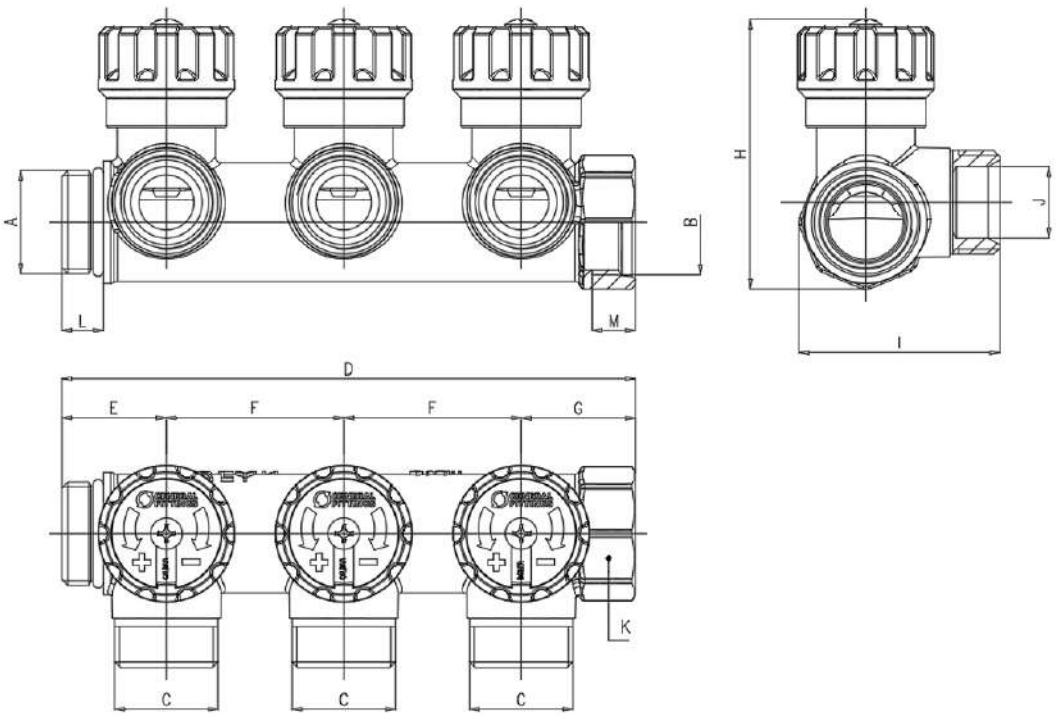

КОД	A/B	C	D	E	F	G	H	I	K	J	L	M
6300R8C0505V2A	G 3/4"	G 3/4"	100.5	26.5	45	29	68	51	32	Ø18.1	10.5	11
6300R8C0505V3A	G 3/4"	G 3/4"	145.5	26.5	45	29	68	51	32	Ø18.1	10.5	11
6300R8C0505V4A	G 3/4"	G 3/4"	190.5	26.5	45	29	68	51	32	Ø18.1	10.5	11
6300R8C1005V2A	G 1"	G 1"	102	27	45	30	73	57	39	Ø18.1	12	13
6300R8C1005V3A	G 1"	G 3/4"	147	27	45	30	73	57	39	Ø18.1	12	13
6300R8C1005V4A	G 1"	G 3/4"	193	27	45	31	73	57	39	Ø18.1	12	13

СЕРТИФИКАЦИЯ

НАЦИЯ	СЕРТИФИКАЦИЯ	НАЦИЯ	СЕРТИФИКАЦИЯ
			
			

S

НОРМАТИВЫ

• UNI EN ISO 228-1
Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения

• EN ISO 1254 часть 2,3,4
Фитинги соответствуют нормативу UNI EN 1254-2«Санитарно-техническая арматура для медных труб с компрессионными кольцами».

КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ

CODICE Code		TUBO Pipe	FILETTO Thread	FORZA DI CHIUSURA (GIRO) Torque force and nut turns number
	570080N051620A	Pe-X/Al/Pe-X	3/4"	da from 35 Nm (3/4) a to 55 Nm (1)
	570080N051820A	Pe-X/Al/Pe-X	3/4"	da from 45 Nm (3/4) a to 60 Nm (1)
	570080N052020A	Pe-X/Al/Pe-X	3/4"	da from 45 Nm (3/4) to a 55 Nm (1)
	620080NX41626A	Pe-X/Al/Pe-X	1/2"	da from 30 Nm (1) a to 35 Nm (1 1/4)
	630080NX51626A	Pe-X/Al/Pe-X	3/4"	da from 30 Nm (3/4) a to 35 Nm (1)
	630080NX52029A	Pe-X/Al/Pe-X	3/4"	da from 30 Nm (1) a to 35 Nm (1 1/4)
	330080N051214A	Pe-X	3/4"	da from 35 Nm (1) a to 45 Nm (1 1/4)
	330080N051525A	Pe-X	3/4"	da from 23 Nm (1/2) a to 30 Nm (3/4)
	330080N051620A	Pe-X	3/4"	da from 45 Nm (1/2) a to 60 Nm (3/4)
	330080N051622A	Pe-X	3/4"	da from 30 Nm (1/2) a to 50 Nm (3/4)
	330080N051720A	Pe-X	3/4"	da from 45 Nm (1/2) a to 60 Nm (3/4)
	330080N051825A	Pe-X	3/4"	da from 40 Nm (1/2) a to 60 Nm (3/4)
	330080N052020A	Pe-X	3/4"	da from 50 Nm (1) a to 60 Nm (1 1/4)
	330080N052028A	Pe-X	3/4"	da from 40 Nm (1) a to 50 Nm (1 1/4)
	5T00I5H051620T	Pe-X/Al/Pe-X	3/4"	Fino a battuta - up to the end
	5T00I5H051820T	Pe-X/Al/Pe-X	3/4"	Fino a battuta - up to the end
	5T00I5H052020T	Pe-X/Al/Pe-X	3/4"	Fino a battuta - up to the end
	5T00I5N051620T	Pe-X/Al/Pe-X	3/4"	Fino a battuta - up to the end
	5T00I5N051820T	Pe-X/Al/Pe-X	3/4"	Fino a battuta - up to the end
	5T00I5N052020T	Pe-X/Al/Pe-X	3/4"	Fino a battuta - up to the end
	270080H041620A	Pe-X	1/2"	da from 30 Nm (1 1/4) a to 35 Nm (1 3/4)
	270080H041622A	Pe-X	1/2"	da from 30 Nm (3/4) a to 40 Nm (1)
	620080N041620A	Pe-X/Al/Pe-X	1/2"	da from 40 Nm (1) a to 55 Nm (1 1/4)
	620080N041622A	Pe-X/Al/Pe-X	1/2"	da from 35 Nm (3/4) a to 45 Nm (1)

S

КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ

CODICE Code		TUBO Pipe	FILETTO Thread	FORZA DI CHIUSURA (GIRO) Torque force and nut turns number
	550080N041620A	Pe-X	1/2"	da from 25 Nm (1) a to 30 Nm (1 1/4)
		Pe-X/Al/Pe-X	1/2"	da from 30 Nm (1) a to 35 Nm (1 1/4)
	550080N041622A	Pe-X	1/2"	da from 25 Nm (1) a to 30 Nm (1 1/4)
		Pe-X/Al/Pe-X	1/2"	da from 30 Nm (1) a to 35 Nm (1 1/4)
	5T00I5H041620T	Pe-X/Al/Pe-X	1/2"	Fino a battuta - up to the end
	5T00I5H042020T	Pe-X/Al/Pe-X	1/2"	Fino a battuta - up to the end
	5T00I5N041620T	Pe-X/Al/Pe-X	1/2"	Fino a battuta - up to the end
	5T00I5N042020T	Pe-X/Al/Pe-X	1/2"	Fino a battuta - up to the end
	2700G4H041000A	Rame semiduro (R250)	1/2"	da from 35 Nm (1) a to 45 Nm (1 1/4)
	2700G4H041200A	Rame semiduro (R250)	1/2"	da from 25 Nm (1) a to 40 Nm (1 1/2)
	2700G4H041600A	Rame semiduro (R250)	1/2"	da from (1) a to 30 Nm (1 3/4)
	2700H4N051000H	Rame semiduro (R250)	3/4"	(1 + 1/4)
	2700H4N051200H	Rame semiduro (R250)	3/4"	(1 + 1/4)
	2700H4N051400H	Rame semiduro (R250)	3/4"	(1 + 1/4)
	2700H4N051500H	Rame semiduro (R250)	3/4"	(1 + 1/4)
	2700H4N051600H	Rame semiduro (R250)	3/4"	(1 + 1/4)
	2700H4N051800H	Rame semiduro (R250)	3/4"	(1 + 1/4)
	5700H4N051500A	Rame semiduro (R250)	3/4"	da from 50 Nm (1) a to 55 Nm (1 1/2)
	640080C241620A	Pe-X/Al/Pe-X	24x19	da from 30 Nm (1) a to 40 Nm (1 1/4)
		Pe-X	24x19	da from 20 Nm (3/4) a to 25 Nm (1 1/4)
	640080C242020A	Pe-X/Al/Pe-X	24x19	da from 30 Nm (1 1/2) a to 35 Nm (1 3/4)
		Pe-X	24x19	da from 20 Nm (1 1/2) a to 25 Nm (2)
	630080N051620A	Pe-X/Al/Pe-X	3/4"	da from 40 Nm (3/4) a to 45 Nm (1)

GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it