

Лучистые Панели Для Низкая Толщина



VARMO  **TECKO**

Технический паспорт VARMO TECKO 0

Тонкая панель

 **GENERAL
FITTINGS**
YOUNIQUE · ITALIAN

Содержание

ОПИСАНИЕ	3
ПРЕИМУЩЕСТВА	3
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ	4
Особенности	5
СТРАТИГРАФИЯ	6

Тонкая панель

VARMO TECKO



ОПИСАНИЕ

VARMO TECK 0 - это панель, используемая для систем напольного отопления малой толщины, изготовленная из литого под давлением полипропилена (100% переработанного пластика). VARMO TECK 0 особенно рекомендуется для реконструкции, где мало свободного пространства, или в ситуациях, когда требуется низкоинерционная система (лучистое отопление и охлаждение), чтобы облегчить управление самой системой, облегчить запуск за меньшее время, чем традиционная система, и тем самым улучшить потребление.

На всех четырех сторонах панели имеется 41-миллиметровый нахлест для фиксации панелей при монтаже, а с нижней стороны она покрыта специальным клеем.

Подходит для труб диаметром 16 и 17 мм, допускает установку с шагом 50 мм и диагональным расположением.

Он позволяет реализовать лучистые системы толщиной менее 30 мм (в зависимости от типа создаваемой тонкой стяжки).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лучистая система с уменьшенной толщиной
- Сокращение объема кладочных работ: VARMO TECK 0 можно укладывать прямо на старое напольное покрытие, что позволяет избежать дорогостоящих работ по сносу и утилизации
- Редуцированные и самовыравнивающиеся стяжки
- Низкая тепловая инерция: желаемая температура достигается за очень короткое время
- Энергосбережение
- Высокая проходимость
- Идеально подходит для ремонта
- Также укладывается по диагонали

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

	Напольное отопление
	Мокрый раствор
	Самовыравнивающаяся стяжка (толщина системы 22 мм)

Особенности

	PI00VTN18CA18H
Полезный размер панели (мм)	800x600
Размеры панели (мм)	841x641
Высота рельефных бугров (мм)	18.5
Общая площадь панели (м2)	0.54
Полезная площадь панели (м2)	0.48
Шаг установки (мм)	междуосье 50 и диагональ
Диаметр трубы (мм)	16-17
Количество штук в упаковке	20
м2 в упаковке	9.6
Тип упаковки	картонная коробка
Минимальное расстояние между трубами (см): 5-10-15	50mm

СТРАТИГРАФИЯ

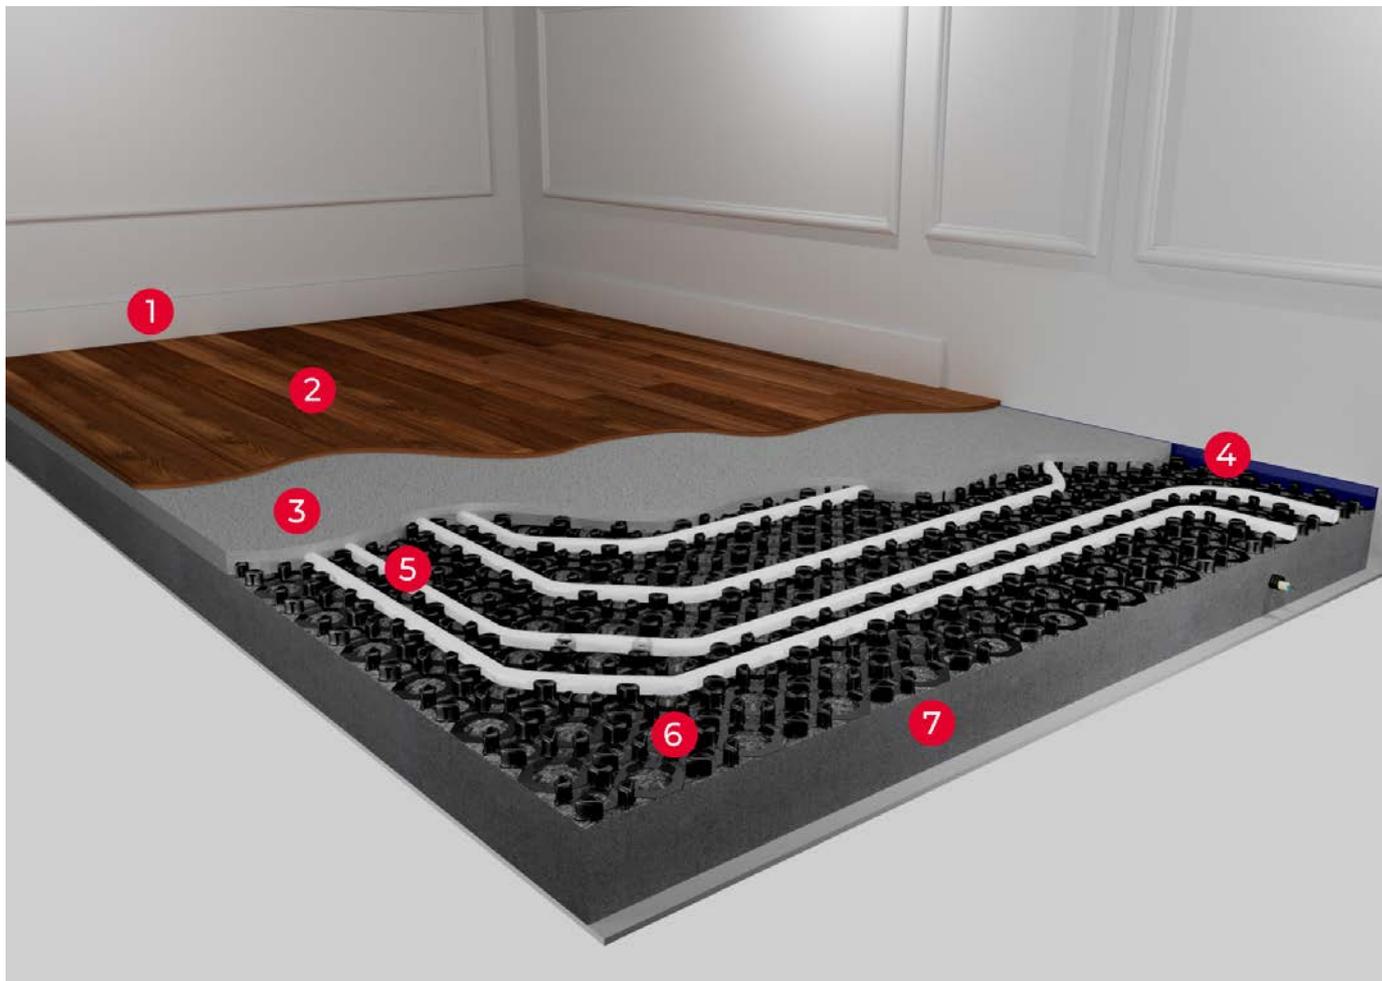

ЛЕГЕНДА	ОПИСАНИЕ
1	Плинтусы
2	Пол
3	Стяжка
4	Периметральная лента
5	Труба
6	Изоляционная плита Varmo Teck 0
7	Черновой пол



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it