



## **VARMO** **TECKO**

---

### Ficha técnica **VARMO TECK 0**

Panel de bajo espesor

---

# Índice

|                 |   |
|-----------------|---|
| PRESENTACIÓN    | 3 |
| VENTAJAS        | 3 |
| APLICACIONES    | 4 |
| Características | 5 |
| ESTRATIGRAFÍA   | 6 |

## Panel de bajo espesor

# VARMO TECKO



## PRESENTACIÓN

VARMO TECK 0 es un panel utilizado para sistemas de suelo radiante de bajo espesor, fabricado en polipropileno moldeado por inyección (material plástico 100% reciclado).

VARMO TECK 0 está especialmente recomendado para reformas, donde se disponga de poco espacio en planta, o en situaciones que requieran un sistema de baja inercia (calefacción y refrigeración radiante) para facilitar la gestión del propio sistema, facilitando la puesta en marcha en menos tiempo que un sistema tradicional y mejorando así el consumo.

Hay un solapamiento de enclavamiento de 41 mm en los cuatro lados del panel para mantener los paneles unidos durante la instalación, y se suministra recubierto de adhesivo en la parte inferior con un adhesivo especial.

Adecuado para tubos de 16 y 17 mm de diámetro, permite la instalación con paso de 50 mm y separación diagonal.

Permite la realización de sistemas radiantes en menos de 30 mm (dependiendo del tipo de solera fina que se vaya a crear).

## VENTAJAS

- Sistema radiante de espesor reducido
- Reducción de los trabajos de albañilería: VARMO TECK 0 puede instalarse directamente sobre antiguos revestimientos de suelo, lo que evita costosos trabajos de demolición y eliminación.
- Soleras reducidas y autonivelantes
- Baja inercia térmica: la temperatura deseada se alcanza en muy poco tiempo
- Ahorro de energía
- Gran resistencia a las pisadas
- Ideal para renovaciones
-

También en diagonal

## APLICACIONES

### Aplicaciones



Calefacción por suelo radiante



Solución húmeda




Solado autonivelante (espesor del sistema 22mm )

## Características

|                                                                  | PI00VTN18CA18H                     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Dimensiones útiles del panel (mm)                                | 800x600                            |
| Dimensiones totales del panel (mm)                               | 841x641                            |
| Altura de las molduras en relieve (mm)                           | 18.5                               |
| Superficie total del panel (m <sup>2</sup> )                     | 0.54                               |
| Superficie útil del panel (m <sup>2</sup> )                      | 0.48                               |
| Paso de colocación (mm)                                          | distancia entre ejes 50 y diagonal |
| Diámetro del tubo (mm)                                           | 16-17                              |
| Unidades por paquete                                             | 20                                 |
| m <sup>2</sup> por paquete                                       | 9.6                                |
| Tipo de embalaje                                                 | caja de cartón                     |
| Distancia mínima entre los tubos de instalación (cm):<br>5-10-15 | 50mm                               |

## ESTRATIGRAFÍA

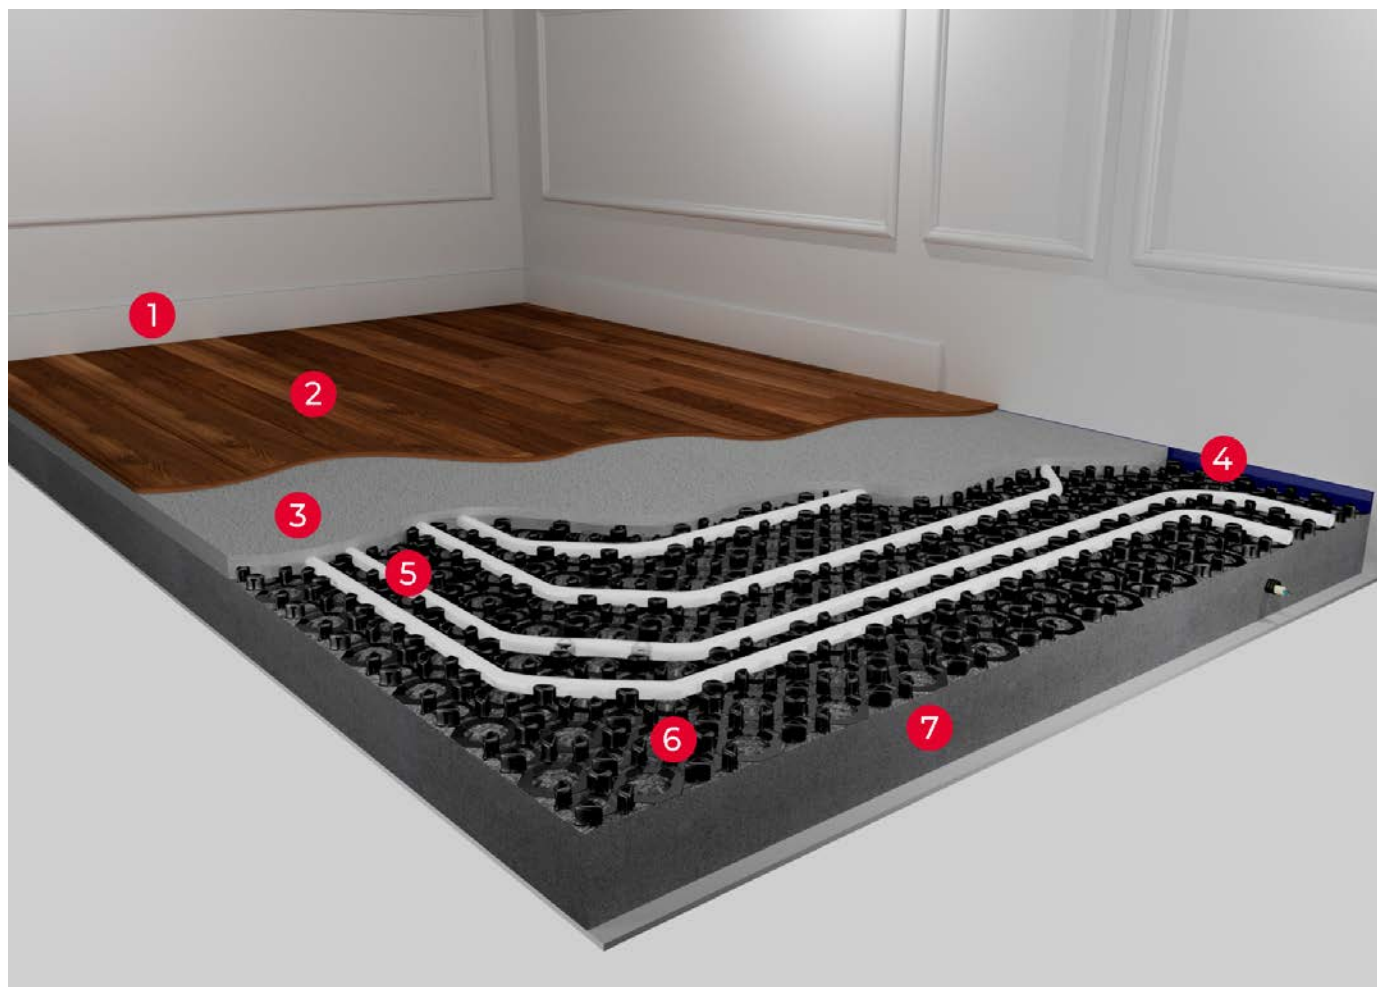

| LEYENDA | DESCRIPCIÓN        |
|---------|--------------------|
| 1       | Zócalos            |
| 2       | Revestimiento      |
| 3       | Hormigón           |
| 4       | Lámina perimétrica |
| 5       | Tubería            |
| 6       | Panel Varmo Teck 0 |
| 7       | Fondo piso         |



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

[www.generalfittings.it](http://www.generalfittings.it)