



VARMO **TECKO**

Technisches Datenblatt **VARMO TECKO 0**

Extrem dünne Platte

Inhaltsverzeichnis

PRÄSENTATION	3
VORTEILE	3
ANWENDUNGSBEREICH	4
Eigenschaften	5
STRATIGRAPHIE	6

Extrem dünne Platte

VARMO TECKO**PRÄSENTATION**

VARMO TECK 0 ist eine Platte für Fußbodenheizungssysteme mit geringer Dicke, die aus spritzgegossenem Polypropylen (100% recycelter Kunststoff) hergestellt wird.

VARMO TECK 0 wird besonders für Renovierungen empfohlen, bei denen nur wenig Bodenfläche zur Verfügung steht, oder in Situationen, die ein System mit geringer Trägheit erfordern (Strahlungsheizung und -kühlung), um die Verwaltung des Systems selbst zu erleichtern, was die Inbetriebnahme in kürzerer Zeit als bei einem herkömmlichen System ermöglicht und somit den Verbrauch verbessert.

An allen vier Seiten des Paneels befindet sich eine Überlappung von 41 mm, um die Paneele während der Installation zusammenzuhalten, und es wird auf der Unterseite mit einem Spezialkleber beschichtet.

Geeignet für Rohre mit 16 und 17 mm Durchmesser, ermöglicht die Installation mit 50 mm Abstand und diagonalem Abstand.

Es ermöglicht die Realisierung von strahlenden Systemen in weniger als 30 mm (abhängig von der Art des zu erstellenden Dünnestrichs).

VORTEILE

- Strahlendes System mit reduzierter Dicke
- Reduzierte Maurerarbeiten: VARMO TECK 0 kann direkt auf alten Bodenbelägen verlegt werden, wodurch kostspielige Abbruch- und Entsorgungsarbeiten vermieden werden
- Reduzierte und selbstnivellierende Estriche
- Geringe thermische Trägheit: die gewünschte Temperatur wird in sehr kurzer Zeit erreicht
- Energieeinsparung
- Hohe Trittfestigkeit
- Ideal für Renovierungen
- Auch diagonal verlegt

ANWENDUNGSBEREICH

Anwendungen



Fußbodenheizung



Nasse Lösung




Selbstnivellierender Estrich (Systemstärke 22mm)

Eigenschaften

	PI00VTN18CA18H
Nutzbare Plattengröße (mm)	800x600
Gesamtabmessungen der Platte (mm)	841x641
Höhe der Reliefbossen (mm)	18.5
Gesamtfläche der Platte (m²)	0.54
Nutzfläche der Platte (m²)	0.48
Verlegeabstand (mm)	Radstand 50 und Diagonale
Rohrdurchmesser (mm)	16-17
Stück pro Packung	20
m² pro Packung	9.6
Verpackungsart	Karton
Mindestabstand zwischen den Verlegepunkten (cm): 5-10-15	50mm

STRATIGRAPHIE

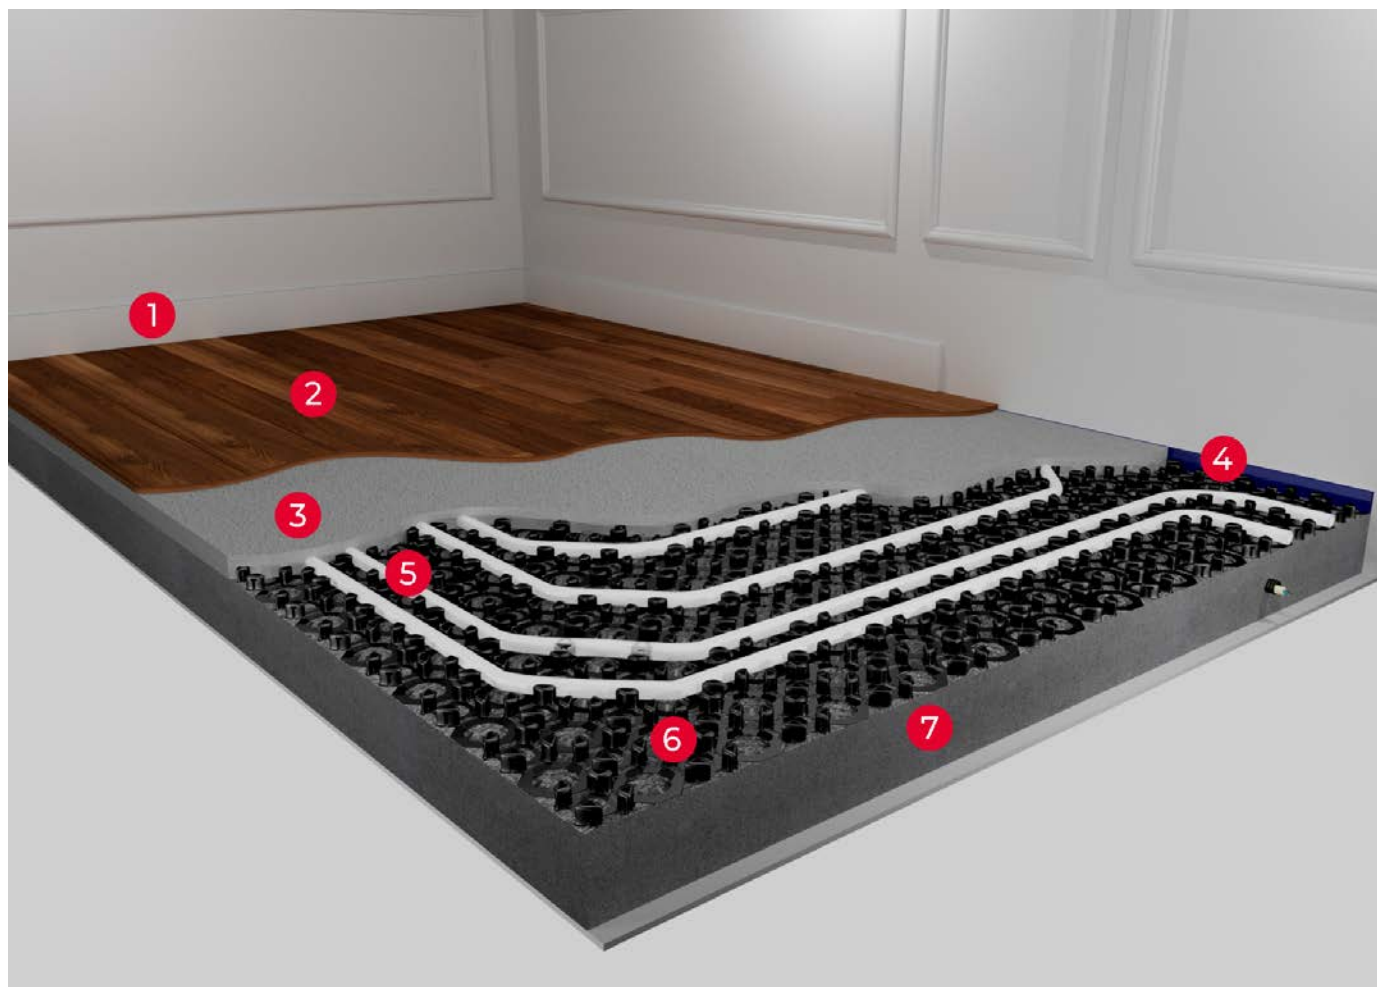

LEGENDE	BESCHREIBUNG
1	Sockelleisten
2	Bodenbelag
3	Estrich
4	Randdämmstreifen
5	Rohre
6	Varmo Teck 0 Platte
7	Unterboden



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it