PANELES DE BAJO ESPESOR



VARMO TECK0

Ficha técnica VARMO TECK 0

Panel de bajo espesor

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

Índice

PRESENTACIÓN 3
VENTAJAS 3
APLICACIONES 4
Caracteristicas 5
ESTRATIGRAFÍA 6

Panel de bajo espesor

VARMO TECK 0



PRESENTACIÓN

VARMO TECK 0 es un panel utilizado para sistemas de suelo radiante de bajo espesor, fabricado en polipropileno moldeado por inyección (material plástico 100% reciclado).
VARMO TECK 0 está especialmente recomendado para reformas, donde se disponga de poco espacio en planta, o en situaciones que requieran un sistema de baja inercia (calefacción y refrigeración radiante) para facilitar la gestión del propio sistema, facilitando la puesta en marcha en menos tiempo que un sistema tradicional y mejorando así el consumo.
Hay un solapamiento de enclavamiento de 41 mm en los cuatro lados del panel para mantener los paneles unidos durante la instalación, y se suministra recubierto de adhesivo en la parte inferior con un adhesivo especial.
Adecuado para tubos de 16 y 17 mm de diámetro, permite la instalación con paso de 50 mm y separación diagonal.
Permite la realización de sistemas radiantes en menos de 30 mm (dependiendo del tipo de solera fina que se vaya a crear).

VENTAJAS

- Sistema radiante de espesor reducido
- Reducción de los trabajos de albañilería: VARMO TECK 0 puede instalarse directamente sobre antiguos revestimientos de suelo, lo que evita costosos trabajos de demolición y eliminación.
- Soleras reducidas y autonivelantes
- Baja inercia térmica: la temperatura deseada se alcanza en muy poco tiempo
- Ahorro de energía
- Gran resistencia a las pisadas
- Ideal para renovaciones

También en diagonal


APLICACIONES

Aplicaciones	
	Calefacción por suelo radiante
	Solución húmeda
	Solado autonivelante (espesor del sistema 22mm)

Caracteristicas

	PI00VTN18CA18H
Dimensiones útiles del panel (mm)	800x600
Dimensiones totales del panel (mm	841x641
Altura de las molduras en relieve (mm)	18.5
Superficie total del panel (m²)	0.54
Superficie útil del panel (m²)	0.48
Paso de colocación (mm)	distancia entre ejes 50 y diagonal
Diámetro del tubo (mm)	16-17
Unidades por paquete	20
m2 por paquete	9.6
Tipo de embalaje	caja de cartón
Distancia mínima entre los tubos de instalación (cm): 5-10-15	50mm

ESTRATIGRAFÍA

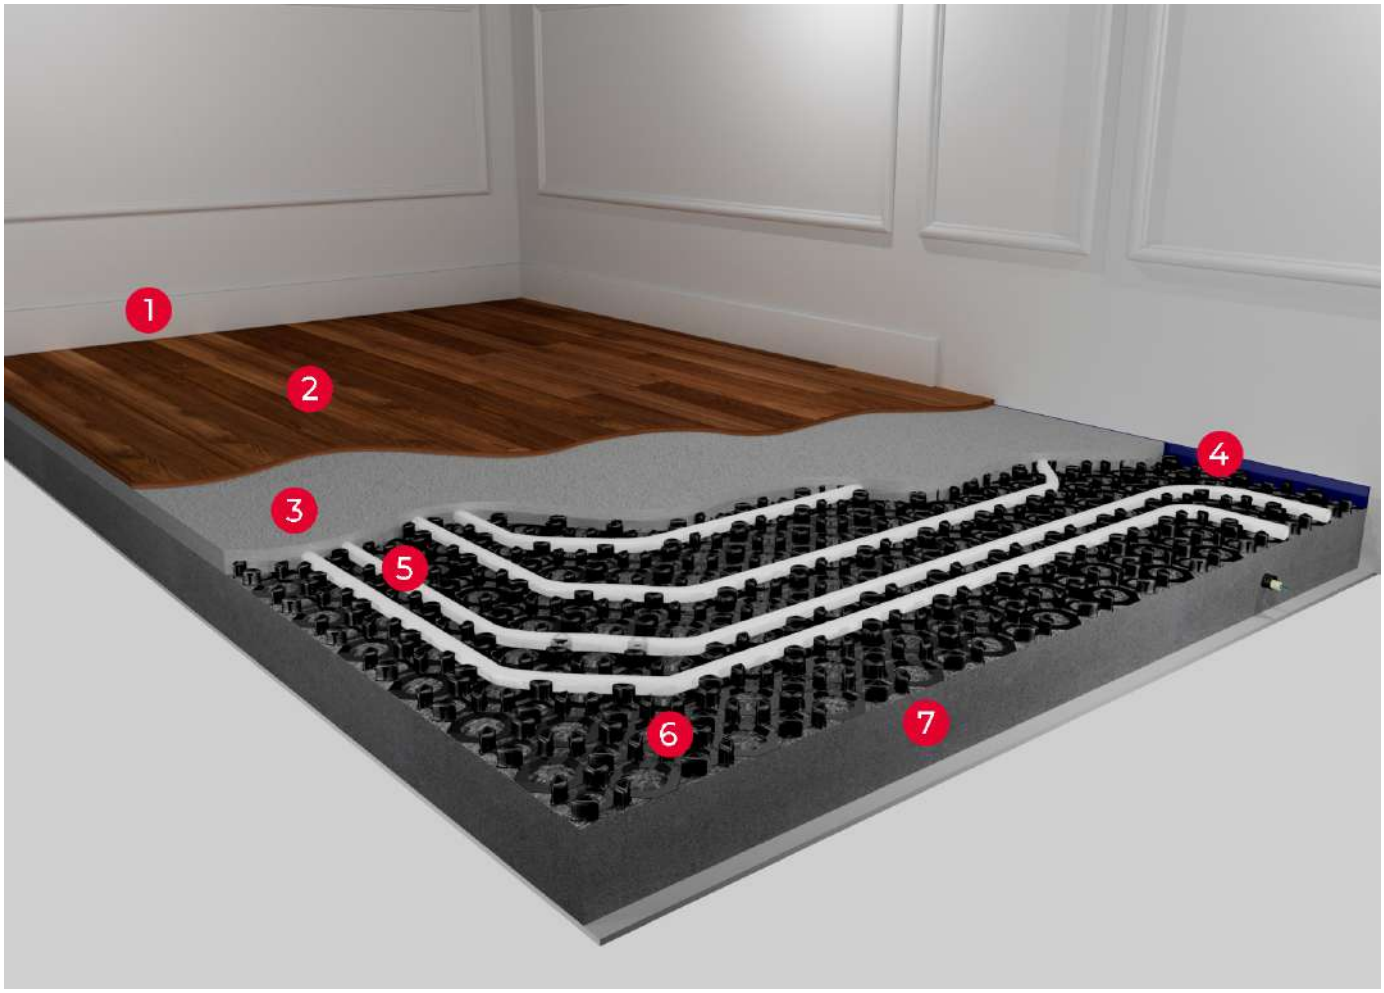

LEYENDA	DESCRIPCIÓN
1	Zócalos
2	Revestimiento
3	Hormigón
4	Lámina perimétrica
5	Tubería
6	Panel Varmo Teck 0
7	Fondo piso

GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it