PANNEAUX À PROFIL BAS



VARMO TECK0

Fiche technique VARMO TECK 0

Panneaux à profil bas

GENERAL FITTINGS
YOUNIQUE · ITALIAN

Sommaire

PRÉSENTATION 3
AVANTAGES 3
DOMAINES D'APPLICATION 4
CARACTÉRISTIQUES 5
STRATIGRAPHIE 6

Panneaux à profil bas

VARMO TECK0



PRÉSENTATION

VARMO TECK 0 est un panneau utilisé pour les systèmes de chauffage par le sol de faible épaisseur, fabriqué en polypropylène moulé par injection (matériau plastique recyclé à 100 %).
VARMO TECK 0 est particulièrement recommandé pour les rénovations, lorsque l'espace disponible est réduit, ou dans les situations nécessitant un système à faible inertie (chauffage et refroidissement par rayonnement) pour faciliter la gestion du système lui-même, en permettant une mise en service en moins de temps qu'un système traditionnel et en améliorant ainsi les consommations.
Un chevauchement de 41 mm est prévu sur les quatre côtés du panneau pour maintenir les panneaux ensemble lors de l'installation, et il est fourni avec un revêtement adhésif spécial sur la face inférieure.
Convient aux tuyaux de 16 et 17 mm de diamètre, permet une installation avec un pas de 50 mm et un espacement en diagonale.
Il permet de réaliser des systèmes radiants en moins de 30 mm (selon le type de chape mince à réaliser).

AVANTAGES

- Système radiant à épaisseur réduite
- Réduction des travaux de maçonnerie : VARMO TECK 0 peut être installé directement sur d'anciens revêtements de sol, ce qui évite des travaux de démolition et d'élimination coûteux.
- Chapes réduites et autonivelantes
- Faible inertie thermique : la température souhaitée est atteinte en très peu de temps
- Économie d'énergie
- Résistance élevée au piétinement
- Idéal pour les rénovations
- Également posé en diagonale


DOMAINES D'APPLICATION

Applications	
	Chauffage par le sol
	Solution humide
	Chape autonivelante (épaisseur du système 22mm)

CARACTÉRISTIQUES

	PI00VTN18CA18H
Dimensions utiles du panneau (mm)	800x600
Dimensions totales du panneau (mm)	841x641
Hauteur/pas de la bosse (mm)	18.5
Surface total du panneau (m²)	0.54
Surface utile du panneau (m²)	0.48
Pas de pose (mm)	entraxe 50 et diagonale
Diamètre du tuyau (mm)	16-17
Pièces par emballage	20
m² par emballage	9.6
Type d'emballage	boîte en carton
Entraxe minimum entre les tubes (cm) : 5-10-15	50mm

STRATIGRAPHIE

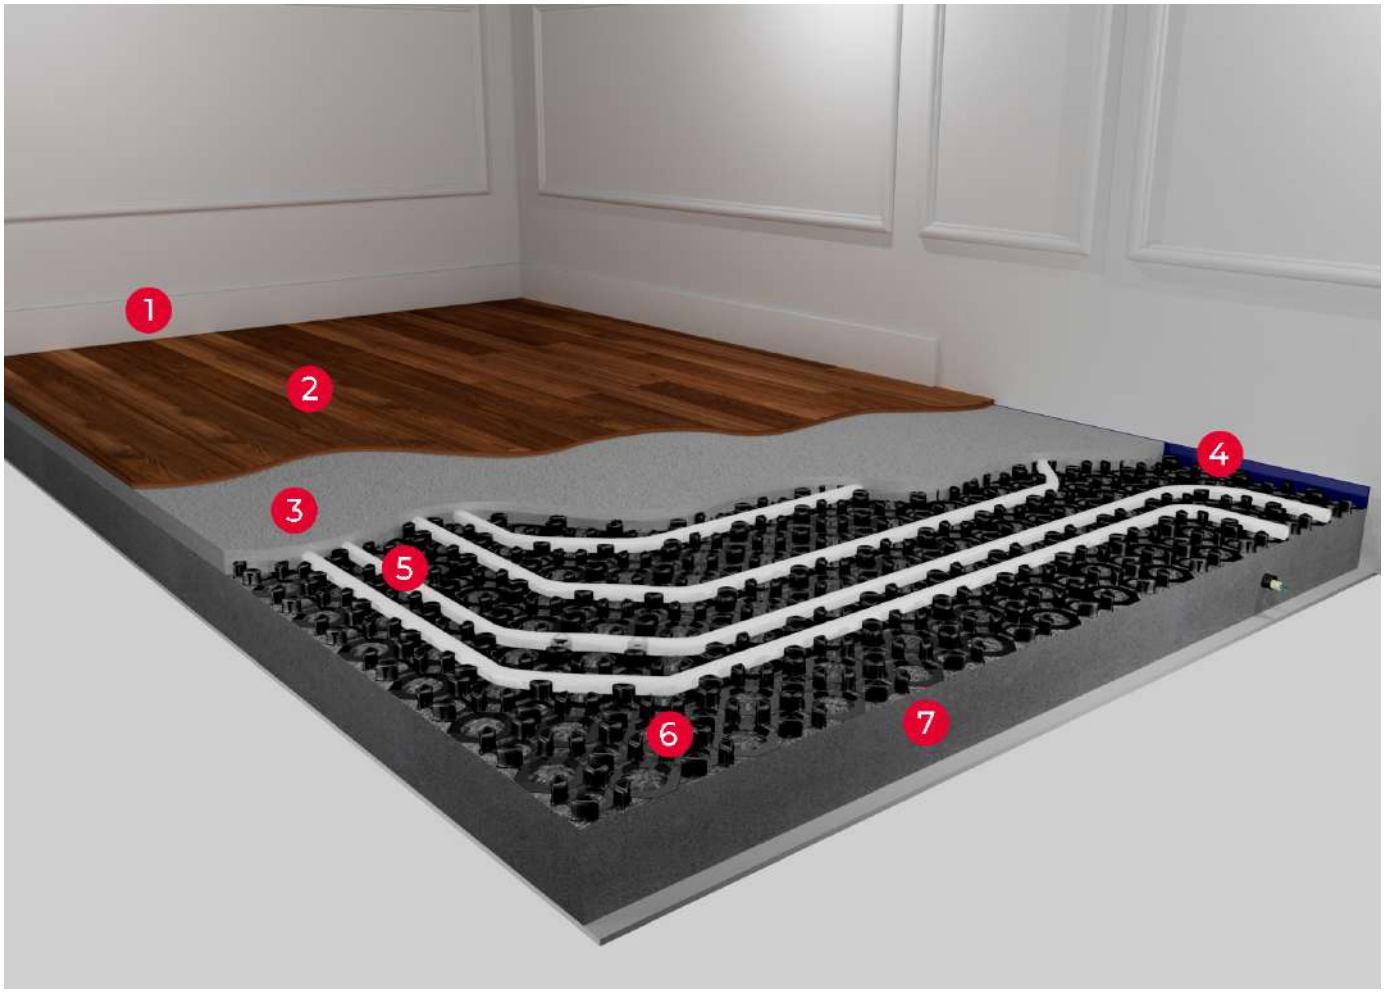

LÉGENDE	DESCRIPTION
1	Plinthes
2	Revêtement
3	Chape
4	Bande périmétrale
5	Tube
6	Panneau d'isolation Varmo Teck 0
7	Sous-plancher

GENERAL FITTINGS SPA
Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY
te. +39 030 3739017
www.generalfittings.it