



ASTREO

Fiche technique SÉRIE 7700

Vannes à sphère à passage intégral UNI EN 10226-1

Sommaire

PRÉSENTATION	3
AVANTAGES	3
DOMAINES D'APPLICATION ET PERFORMANCES	4
COMPOSANTS ET MATÉRIAUX VERSION AVEC PAPILLON	5
COMPOSANTS ET MATÉRIAUX VERSION AVEC LEVIER	6
DIMENSIONS DISPONIBLES	7
CERTIFICATIONS	7
RÈGLEMENTS	7
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	8

SÉRIE 7700

Vannes à sphère à passage intégral UNI EN 10226-1



ASTREO

PRÉSENTATION

Les vannes à sphère à passage total de la SÉRIE 7700 peuvent être utilisées pour les systèmes de chauffage et de refroidissement, les installations sanitaires et d'air comprimé. Les vannes ont des extrémités filetées F/F.









Les filetages sont conformes à la norme UNI EN 10226-1 : « Filetages de la tuyauterie pour un accouplement étanche sur le filetage »

Les vannes sont disponibles avec des leviers et/ou des papillons en aluminium ou en acier revêtu de plastique.


AVANTAGES








- Intérieur non nickelé conformément à la réglementation européenne sur l'eau potable
- Utilisation de matières premières de haute qualité [UBA LIST]
- Filetage UNI EN 10226-1
- Disponible avec levier en acier, levier en aluminium et papillon

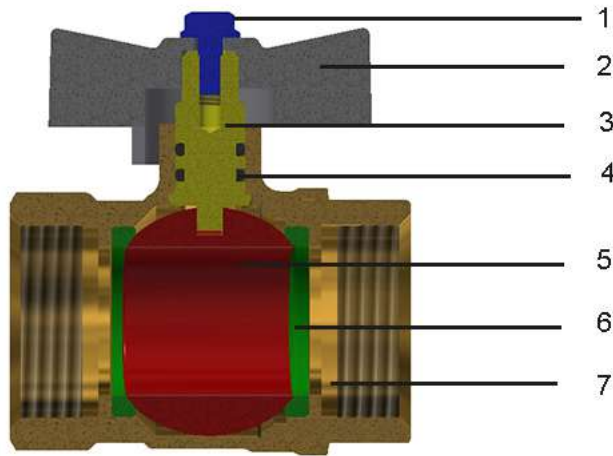DOMAINES D'APPLICATION ET PERFORMANCES


Applications		T. min.	T. max	Press.max
	eau potable	-20°C	+120°C	PN25-PN40 bar
	eau chaude sanitaire	-20°C	+120°C	PN25-PN40 bar
	refroidissement	-20°C	+120°C	PN25-PN40 bar
	radiateurs	-20°C	+120°C	PN25-PN40 bar
	chauffage au sol	-20°C	+120°C	PN25-PN40 bar
	irrigation	-20°C	+120°C	PN25-PN40 bar
	air comprimé	-20°C	+120°C	PN25-PN40 bar
	-20 °C(uniquement avec antigel glycol en% max 30%)			








COMPOSANTS ET MATÉRIAUX VERSION AVEC PAPILLON

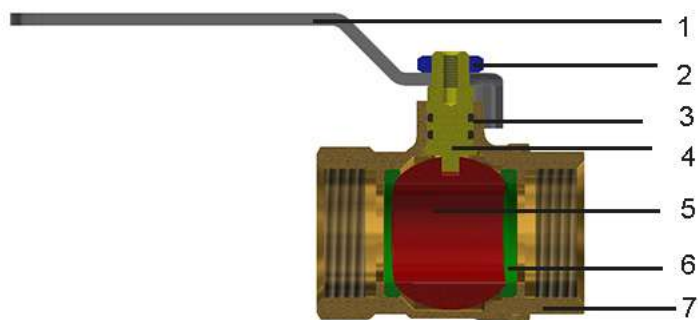

LÉGENDE		COMPOSANTS	MATÉRIAUX
	1	Vis	CB4F
	2	Papillon	Aluminium peint
	3	Tige	CW617N - UNI EN 12164
	4	Joint tige	Élastomère pour eau potable
	5	Sphère	CW617N - UNI EN 12165
	6	Joint sphère	PTFE
	7	Corps/Manchon	CW617N - UNI EN 12165

COMPOSANTS ET MATÉRIAUX VERSION AVEC LEVIER













LÉGENDE		COMPOSANTS	MATÉRIAUX
	1	Levier	Acier plastifié
	2	Écrou	FE ZNB
	3	Joint tige	Élastomère pour eau potable
	4	Tige	CW617N - UNI EN 12164
	5	Sphère	CW617N - UNI EN 12165
	6	Joint sphère	PTFE
	7	Corps/Manchon	CW617N - UNI EN 12165

DIMENSIONS DISPONIBLES

Dimensions	PN
1/2"	PN 40
3/4"	PN 40
1"	PN 40
1"1/4	PN 25
1"1/2	PN 25
2"	PN 25

CERTIFICATIONS

ÉTAT	CERTIFICATION	ÉTAT	CERTIFICATION	ÉTAT	CERTIFICATION
					
					

RÈGLEMENTS

- UN EN ISO 10226-1

Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet

- UNI EN 13828

Robinetts d'arrêt à tournant sphérique en alliage de cuivre et en acier inoxydable pour la distribution d'eau potable dans les bâtiments

- Décret Ministériel 174 (06/04/2004)

Les matériaux utilisés sont conformes au décret ministériel n° 174 du 06/04/2004 [Règlement relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de captage, de traitement, d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine]

- Conforme à 4MS, liste UBA (groupe BC), DIN 50930/6 Dir. 2011/65/UE, 6C Annexe III (RhOSII)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Les vannes peuvent être installées dans n'importe quelle position, à condition qu'elles soient visibles et facilement accessibles et que le levier de commande soit libre et puisse être facilement tourné en position ouverte et fermée.
2. Sens du flux : bidirectionnel
3. Pour l'étanchéité des raccords filetés de la vanne sur les conduites, utilisez des mastics d'étanchéité appropriés.
4. Le système doit être conçu et fabriqué de manière à éviter les forces de flexion, de torsion ou autres qui pourraient endommager la vanne, empêcher son étanchéité et son bon fonctionnement
5. Le vissage sur la canalisation doit être effectué par des moyens appropriés en utilisant les extrémités hexagonales de la vanne prévue à cet effet. Le couple de serrage doit être tel qu'il assure l'étanchéité sans déformer ni endommager aucune partie de la vanne.
6. Évitez toute manipulation des vannes, en particulier des composants qui garantissent l'étanchéité, des éléments de commande et des butées mécaniques d'ouverture et de fermeture.
7. Effectuer périodiquement des cycles d'ouverture et de fermeture des vannes.



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it