



Scheda tecnica AC00.70

Curva reggitubo in plastica

Sommario

PRESENTAZIONE	3
DATI TECNICI	3
DIMENSIONI	4


AC00.70**Curva reggitubo in plastica****PRESENTAZIONE**

La curva reggitubo è utilizzata per la curvatura a freddo delle tubazioni. Serve inoltre a sostenere i tubi e a proteggerli da eventuali urti.

DATI TECNICI

Descrizione	Valori
Materiale	POLIAMMIDE PA6 30% FV resistente alle sostanze aggressive delle malte
Colore	Nero
Temperatura d'esercizio	110°C
Resistenza termica	>165°C
Temperatura stoccaggio/trasporto	-20°C / + 60°C

DIMENSIONI

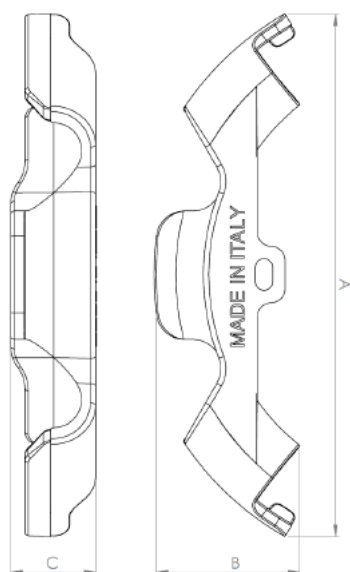

Codice	DN per il tubo	A mm	B mm	C mm	R mm	Peso kg
AC0070H16000 0B	15-16	148	41	24	75	0.027
AC0070H20000 0B	20-22	200	55	33	100	0.069
AC0070H25000 0B	25	240	65	40	120	0.113



GENERAL FITTINGS SPA

Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (BS) - ITALY

te. +39 030 3739017

www.generalfittings.it